


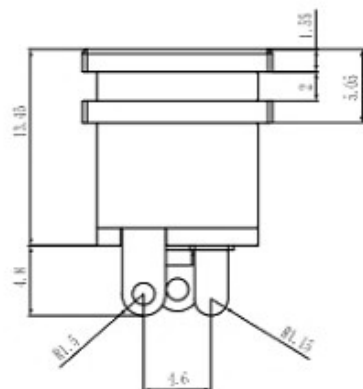
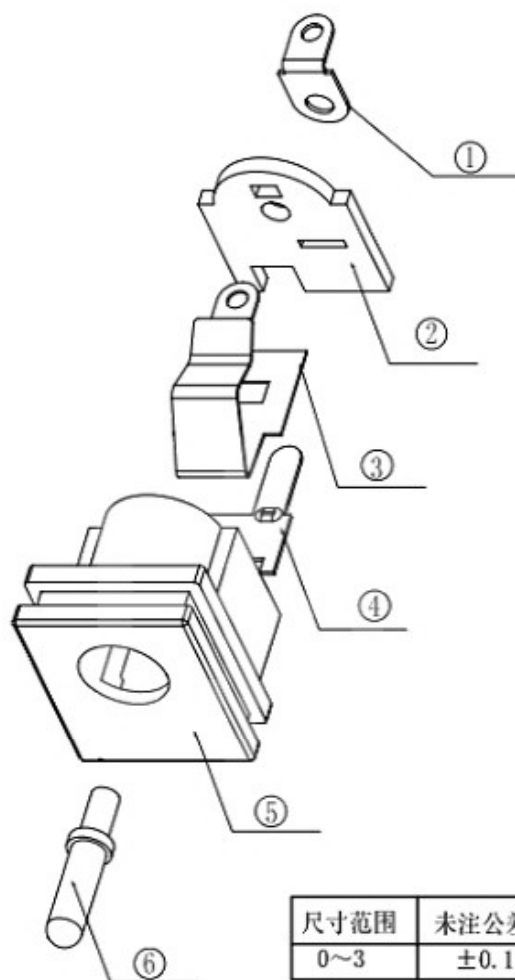


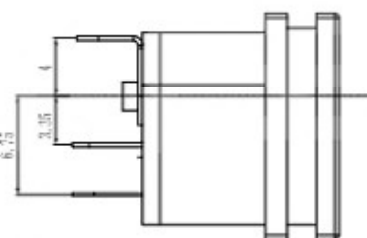


主要技术性能

1. 额定电负荷: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: 小于30毫欧
3. 绝缘电阻: 大于等于100兆欧
4. 耐电压: AC500V (50Hz)/min
5. 插拔力: 3~20N
6. 寿命: 大于5000次



印制板插孔图



电原理图



尺寸范围	未注公差值
0~3	±0.1
3~6	±0.15
6~9	±0.2
9~12	±0.25
12~15	±0.3

6	2.0圆针	铁棒	镀铜锡	国产
5	基座	ABS	黑色	国产
4	2#脚	铁皮	镀铜锡	国产
3	3#脚	猛钢	镀铜锡	国产
2	后盖	ABS	黑色	国产
1	1#脚	铁皮	镀铜锡	国产
	名称	材料	颜色	备注
	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DC POWER JACK			DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5~30 ABOVE 30	±0.2 ±0.3 ±0.5	ANGLE 0°±3'	APPROVAL	DATE	
					SCALE	PAGE	1 OF 1