

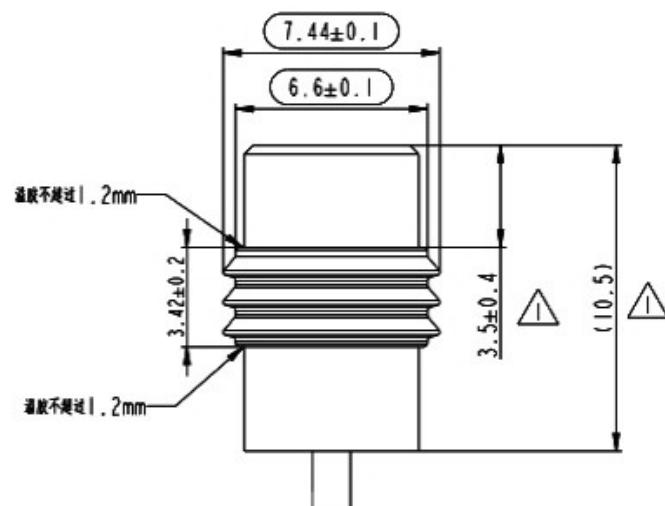




比例 5:1


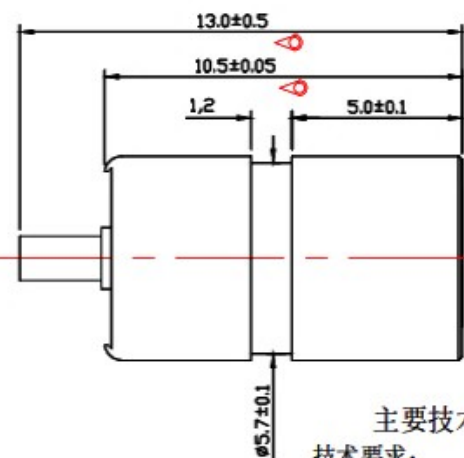


比例 2:1

主要技术规格:

技术要求:

- 1、外观: 铜管端面无刮伤、凹点、露铜、无电镀不良; 绝缘胶饱满、无披锋。
- 2、电气性能: a. 接触电阻: 与弹性式公头测试30mΩ以下;
b. 绝缘阻抗测试: DC500V, 100MΩ无异状;
c. 耐电压测试: AC500V, 漏电流0.5mA, 1分钟无异状;
d. 额定电压和电流: (RATED VOLTAGE/CURRENT) DC12V 2A。
- 3、机械性能: a. 用弹性式公头测试插拔力:
插入力0.7~3.0KGf之间, 拔出力0.7~2.0KGf之间;
b. 寿命试验: 和公头插拔5000次, 拔出力大于0.2KGf。
- 4、盐雾试验: 正常试验条件能过48小时, 盐水浓度5%。
- 5、工作温度: -20℃~45℃。

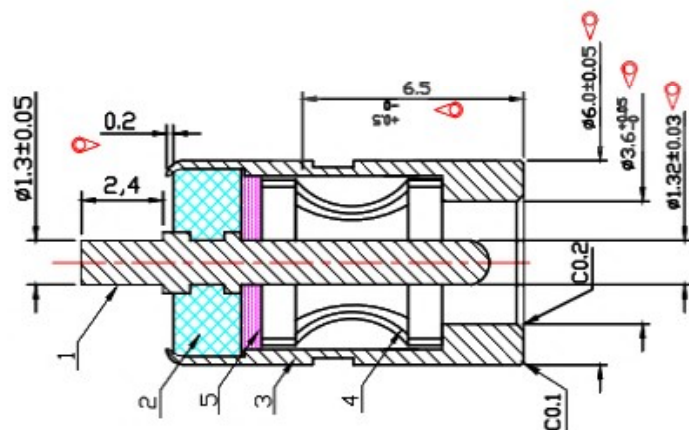

材料:

- ①中心针: 黄铜C3604 (镀镍)
- ②绝缘体: PBT (黑色UL94V-0)
- ③外管: 黄铜C3604 (镀金1U")
- ④内弹圈: 磷铜C5191 (镀镍)
- ⑤防水垫: 硅胶 (白色)

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DC POWER JACK			DRAWING	Y, C, ZHANG	DWG. No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G. C. Chen	REV.	A1
UNIT	TOLERANCE	UP TO 5 ANGLES	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.6	APPROVAL		DATE	
UNIT	OTHERWISE	ANGLE 30	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.6	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1