

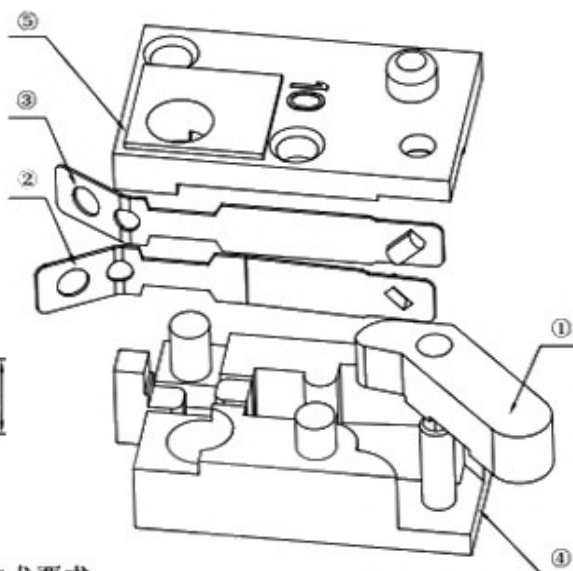
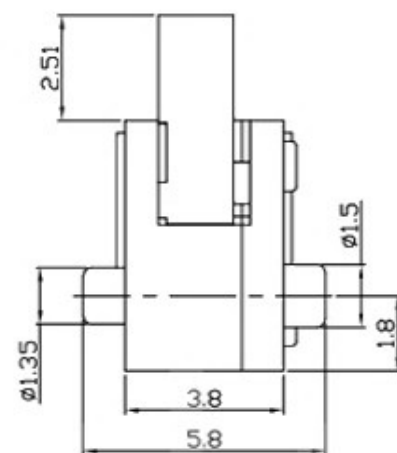


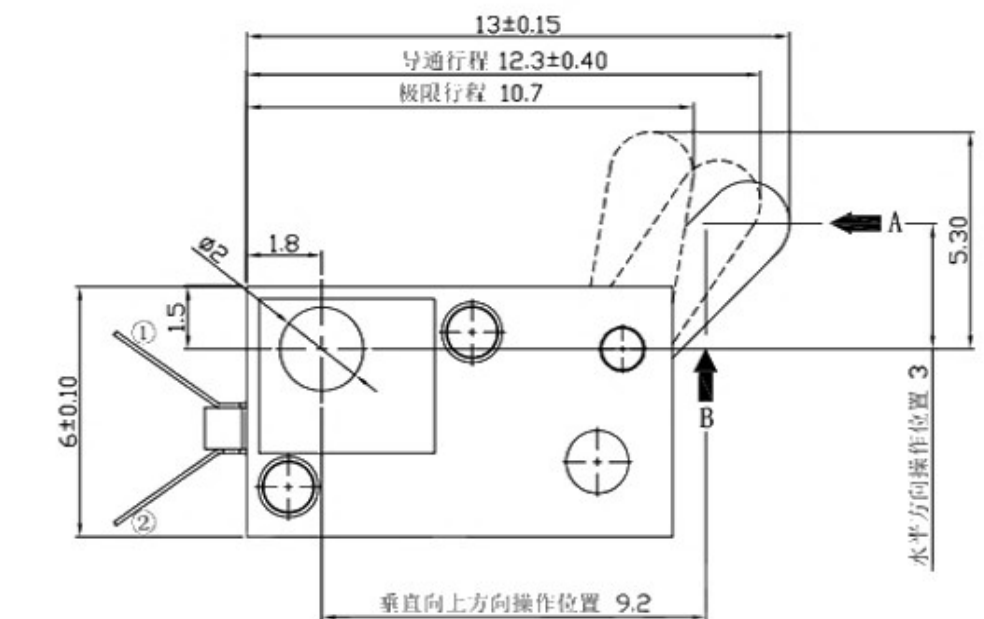


技术要求

- 1、额定电压:16V (DC)
- 2、额定电流:0.5A
- 3、绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
- 4、接触电阻: $\leq 200m\Omega$.
- 5、耐压:AC 250V (50Hz)/min
- 6、动作力: $20g \pm 10g$
- 7、寿命:10000次.
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.

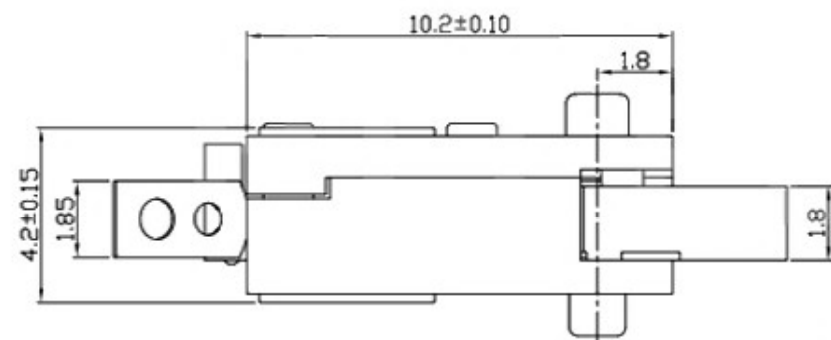

电路原理图

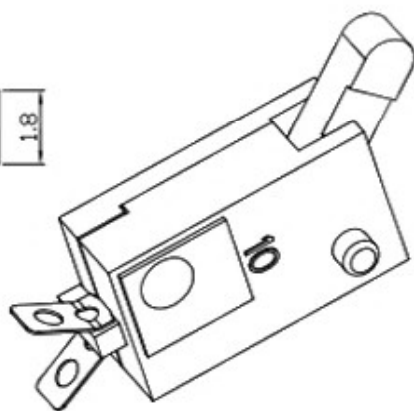

序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
⑤	盖子	1	PC	绿色	
④	基座	1	PC	绿色	
③	下片	1	磷铜 $t=0.10mm$	镀银	
②	上片	1	磷铜 $t=0.10mm$	镀银	
①	按柄	1	POM	黑色	

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT :		TOLERANCE		APPROVAL		DATE	
mm		OTHERWISE		SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1