

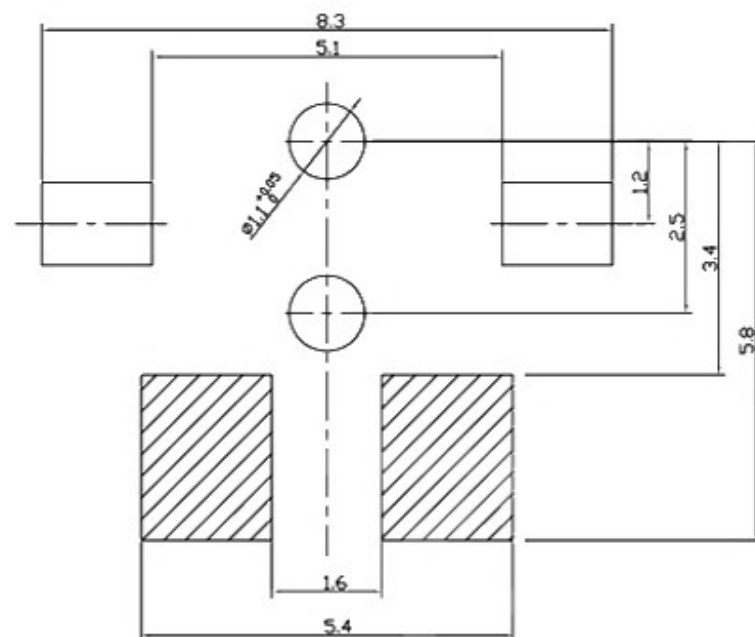


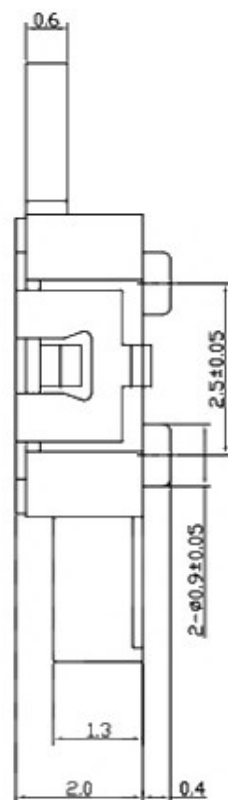

安装位置图

技术要求

- 1、开关应承受500V交流电压，历时1分钟的强度试验，不发生击穿和闪络现象。
- 2、开关绝缘电阻 $\geq 50M\Omega$ 。
- 3、开关接触电阻 $\leq 200m\Omega$ 。
- 4、开关动作力: $30g \pm 10g$
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

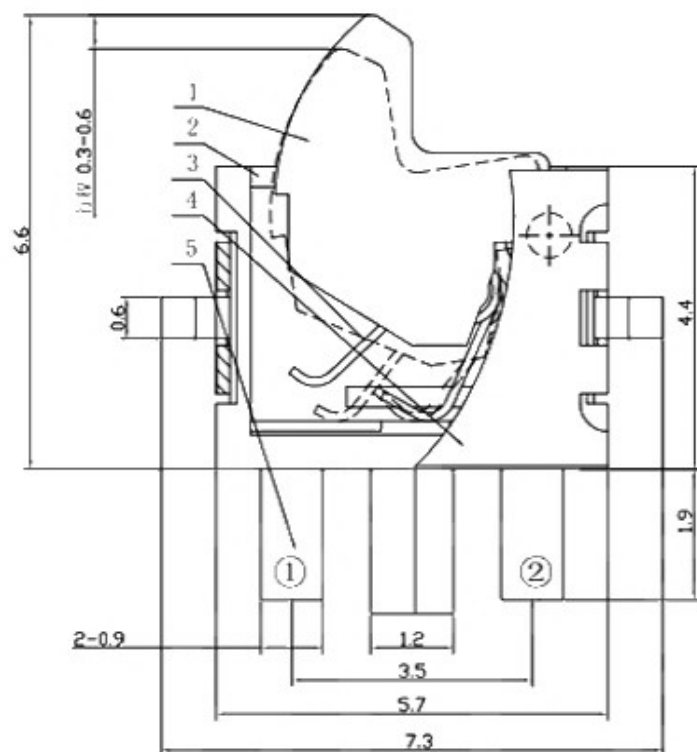

电路原理图

⑤	焊线脚	黄铜	0.15mm		2	镀银
④	盖子	不锈钢	0.10mm		1	镀银
③	弹簧	磷铜丝	∅0.16		1	
②	基座	PA46			1	黑色
①	按柄	PA46			1	黑色
序号	名称	材质	规格	耐高温	数量	备注

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DETECTION SWITCH			DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5 ABOVE 5 ~ 30	± 0.2 ± 0.3	ANGLE	DATE		
	OTHERWISE	ABOVE 30 ANGLE	± 0.5 ± 0.7	$0^\circ \pm 5^\circ$	SCALE	PAGE	1 OF 1