
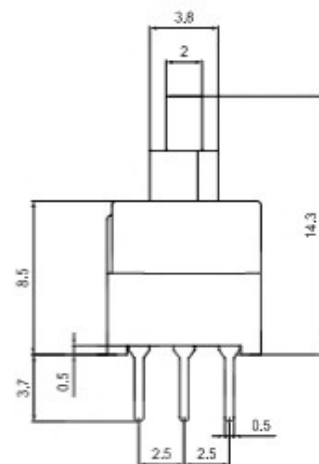
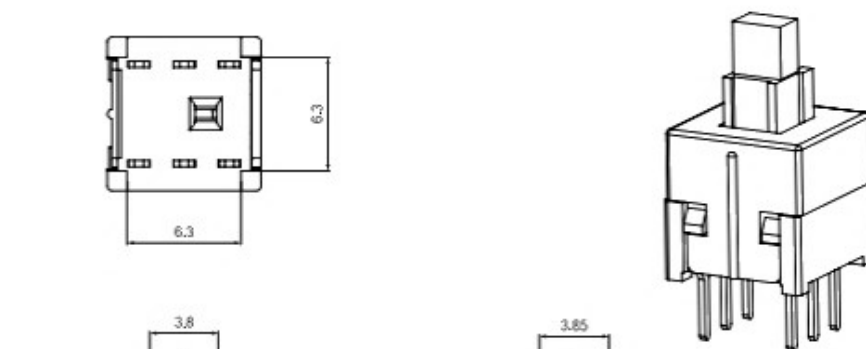
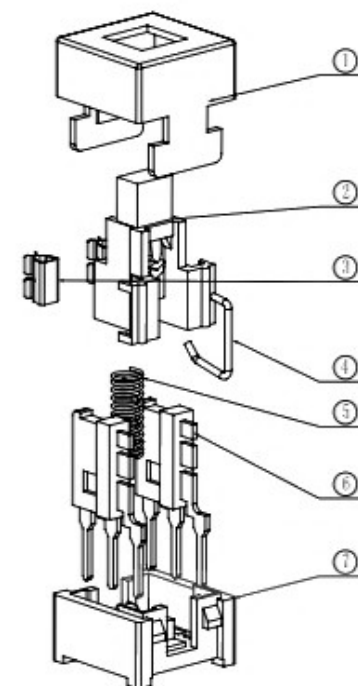


自製材料
Recommended P.C.B layout

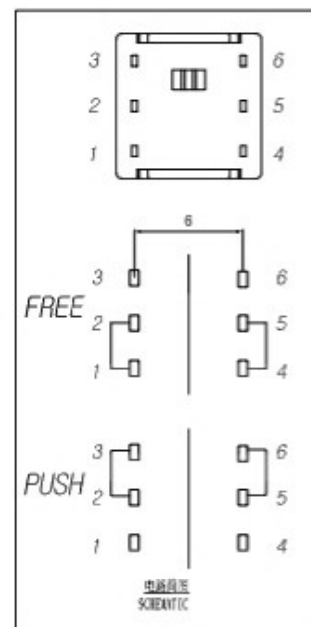

1. Rating:DC30V 0.1A.
2. Circuit:2C-2P.
3. Timing:Non-Shorting
4. Operating Mode:Self-Lock
5. Stroke:Full 2.5mm
Lock 1.5mm
6. Operating Force:250±100gf
7. Contact Resistance: <100mΩ
8. ELECTRONICS LIFE:shall be operated 10000 CYCLES at
15-18cycles/min without load.

⑦	基座	PA66	黑色	—
⑥	插片	黄铜/PA66	银色/黑色	镀银
⑤	弹簧	T10A	黑色	发黑处理
④	钩针	碳钢丝	—	—
③	接触片	复银铜	黄色	—
②	按键	POM	白色	—
①	上盖	PA66	灰色	—
	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

PART NAME	PUSH SWITCH			DRAWING	Y.C.ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 ~ 30 ABOVE 30 ANGLE	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±3°	APPROVAL		DATE	
				SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1