
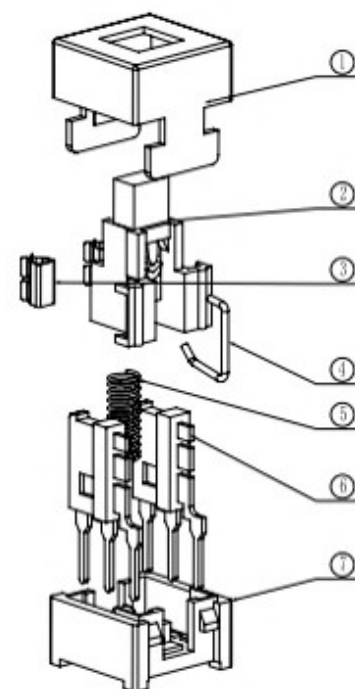
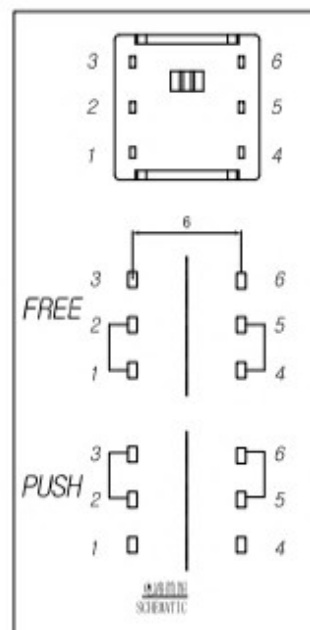

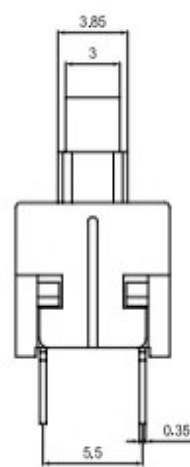

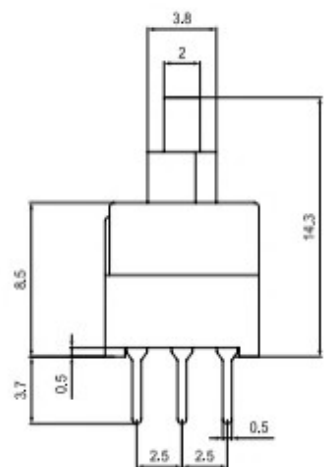


1. Rating:DC30V 0.1A.
2. Circuit:2C-2P.
3. Timing:Non-Shorting
4. Operating Mode:Self-Lock
5. Stroke:Full 2.5mm
Lock 1.5mm
6. Operating Force:250±100gf
7. Contact Resistance: <100mΩ
8. ELECTRONICS LIFE:shall be operated 10000 CYCLES at
15—18cycles/min weithout lood .

⑦	基座	PA66	黑色	—
⑥	插片	黄铜/PA66	银色/黑色	镀银
⑤	弹簧	T10A	黑色	发黑处理
④	钩针	碳钢丝	—	—
③	接触片	复银铜	黄色	—
②	按键	POM	白色	—
①	上盖	PA66	灰色	—
	名称	材料	颜色	备注
	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK



东莞市溪榜电子有限公司

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	PUSH SWITCH				DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.					CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT :	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	
mm	OTHERWISE	ABOVE 5 ~30	±0.3	0°±3°	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1
		ABOVE 30	±0.5					
		ANGLE	±3°					