


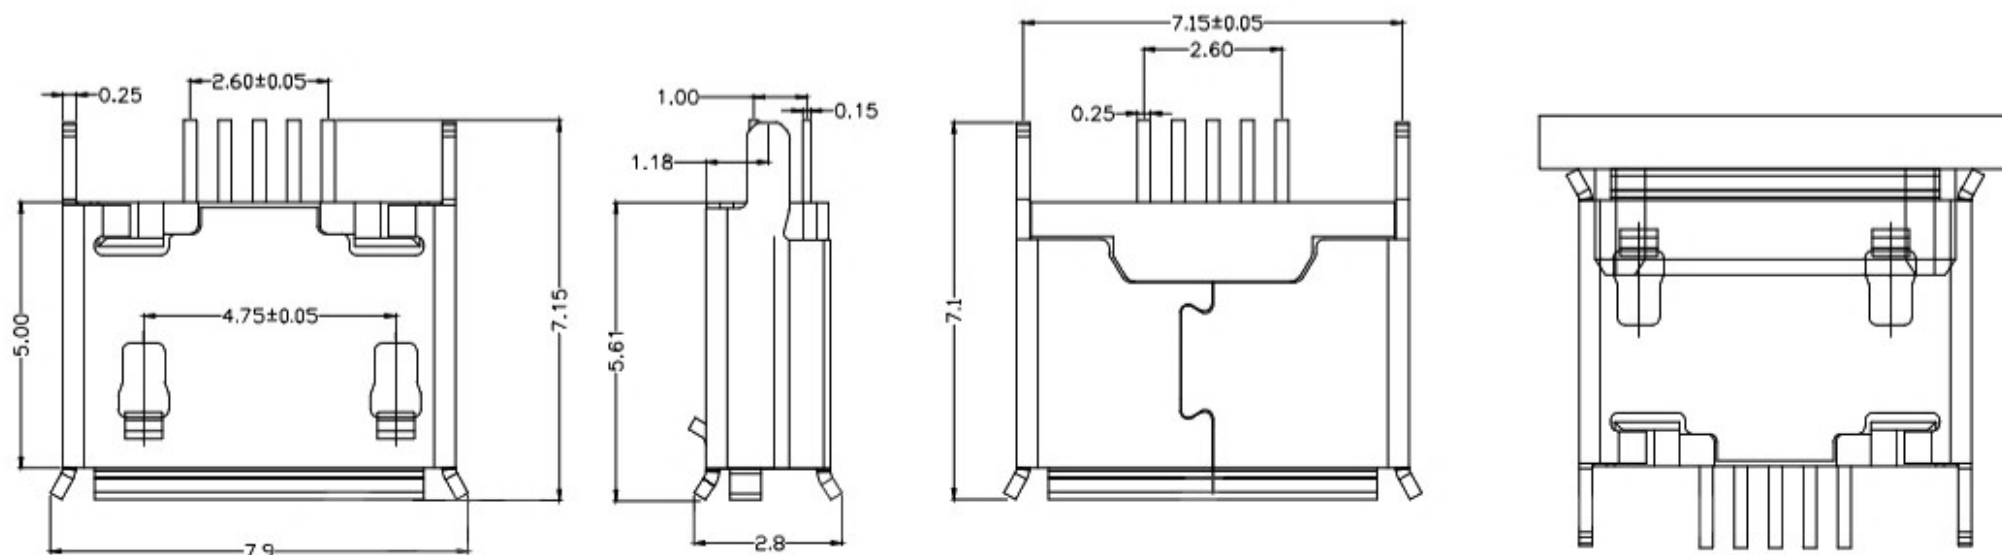

说明:

1. 胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
2. 端子: C2680 T=0.15mm, 半金镍1u" (镀层)
3. 外壳: SUS304 T=0.25mm, 镀锡
4. 额定电流: 1 A 最大.
5. 耐电压: 100V(AC) /1分钟 至少.
6. 接触阻抗: 50m Ω 最大.
7. 绝缘阻抗: 100M Ω 最小.
8. 插入力: 3.57 Kgf 最大.
9. 拔出力: 1.0Kgf 初始 最小; 测试后 0.81 Kgf 最小
10. 温度范围: -30°C~+80°C

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOLERANCE:±0.05mm

PART NAME		CONNECTOR			DRAWING	Y.C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		MICRO USB 5P B 180°插板 脚长 1.50卷边			CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	APPROVAL		DATE	
	mm		ABOVE 5 ~30	±0.3				
			ABOVE 30	±0.5				
			ANGLE	±3°				
				SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1	