


— 触发角度 —

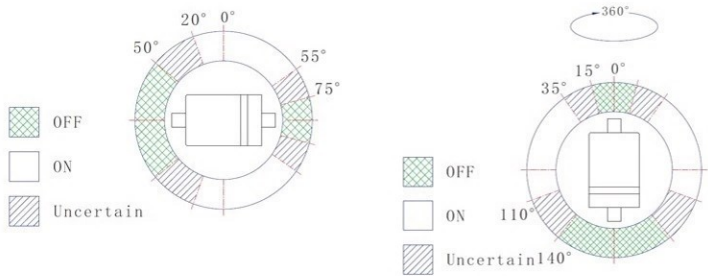

— 功能角度示意图 —


断开状态	倾斜方向	倾斜角度	导通状态
直立/OFF	任一方向	超过25±10°	ON
直立/OFF	任一方向	超过45°	ON

— 电器特性 —


电压	1.5-12V
电流	<20mA
导通方式	about 2ms
闭路电阻	<10 Ω
绝缘电阻	>10 MΩ

— 焊接特性 —

- 01 手工焊：320℃±10℃,2-3秒。
- 02 焊锡：含锡量100%。
- 03 不可使用强酸、碱性助焊剂。

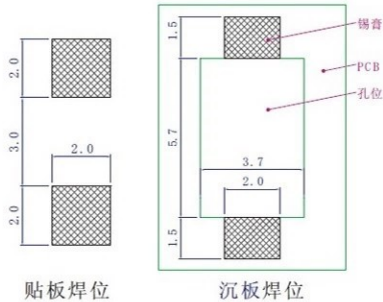

Unit=mm

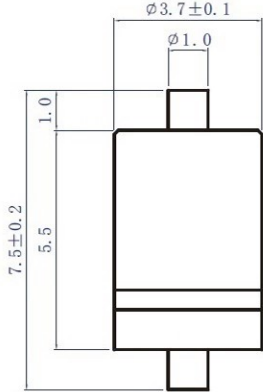

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
DWN		DATE		VIEW: 	PART NO.:		
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
APPD		DATE		SIZE: A4			
 东莞市溪榜电子有限公司					WEIGHT	SHEET	REVISION
					1.0g	1/1	A0