


— 触发角度 —

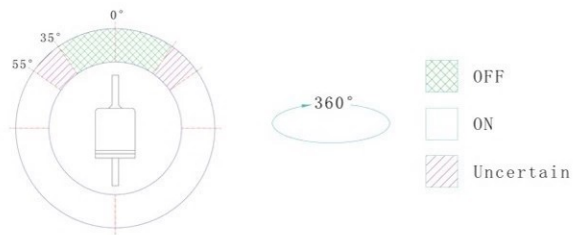


— 功能角度示意图 —

断开状态	倾倒方向	倾斜角度	导通状态
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON
直立/OFF	任一方向	超过45±10°	ON

— 焊接特性 —


- 01 手工焊：320℃±10℃,2-3秒。
- 02 波峰焊接：260℃±10℃,<5秒。
- 03 焊锡：含锡量100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。



— 电器特性 —

1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	闭路电阻	<30 Ω
5	绝缘电阻	>10 MΩ
6	耐温	Operating -40℃—85℃
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40℃ for 24 hours
9	操作寿命	100,000 cycles

Unit=mm

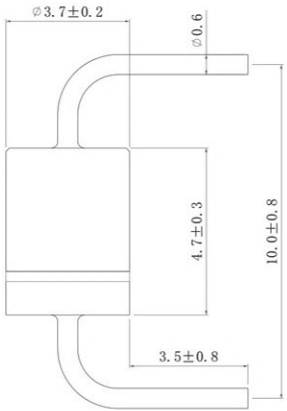

						units: mm	1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
ΔX					tolerance:		DWN		DATE		VIEW: 	PART NO.:		
ΔX					X X	±0.2mm	CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
ΔX					X.XX	±0.1mm	APPD		DATE		SIZE: A4			
MARK	DESCRIPTION		DATE	REVISED	APPROVED	X.XXX ±0.05mm								
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES	 东莞市溪榜电子有限公司					WEIGHT 1.0g	SHEET 1/1	REVISION A0