


— 触发条件 —

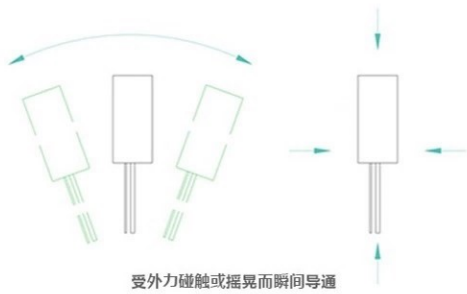

— 触发力度 —



| 断开状态   | 倾倒方向 | 触发力度     | 导通状态 |
|--------|------|----------|------|
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |
| 静止/OFF | 触发方向 | 达到相应的振动力 | ON   |

— 电器特性 —

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
| 1 | 电压   | 1-6V                     |
| 2 | 电流   | 2uA-10mA                 |
| 3 | 导通时间 | 约2ms                     |
| 4 | 导通方式 | 非连续导通                    |
| 5 | 开路电阻 | >10MΩ                    |
| 6 | 耐温   | Operating: -40℃ - 85℃    |
| 7 | 端子拉力 | 300gf for 1 minute       |
| 8 | 盐雾测试 | 95% RH, 40℃ for 24 hours |
| 9 | 操作寿命 | 200,000 cycles(<5Hz )    |

— 焊接特性 —

- 01 焊锡：含锡量100%
- 02 焊接温度：260℃ ± 10℃
- 03 焊接时间：2-3秒。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

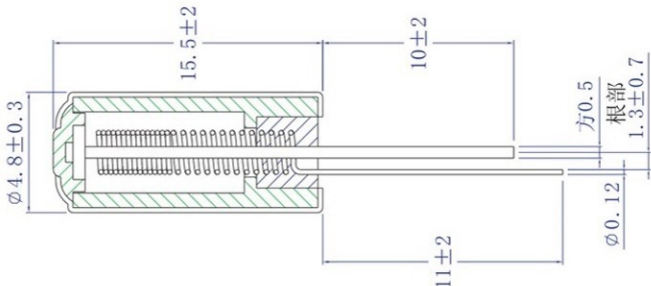

|      |             |      |         |          |  |                        |  |      |  |             |                                 |       |          |
|------|-------------|------|---------|----------|--|------------------------|--|------|--|-------------|---------------------------------|-------|----------|
|      |             |      |         |          |  | 1DSND                  |  | DATE |  | SCALE: N/A  | MODEL TYPE:<br>Vibration switch |       |          |
|      |             |      |         |          |  | DWN                    |  | DATE |  | VIEW:       | PART NO.:                       |       |          |
|      |             |      |         |          |  | CHKD                   |  | DATE |  | UNIT: mm/in | DWG NO.:                        |       |          |
|      |             |      |         |          |  | APPD                   |  | DATE |  | SIZE: A4    |                                 |       |          |
|      |             |      |         |          |  | units: mm              |  |      |  |             | WEIGHT                          | SHEET | REVISION |
|      |             |      |         |          |  | tolerance:             |  |      |  |             | 1.0g                            | 1/1   | A0       |
|      |             |      |         |          |  | X.X                    |  |      |  |             |                                 |       |          |
|      |             |      |         |          |  | X.XX                   |  |      |  |             |                                 |       |          |
|      |             |      |         |          |  | X.XXX                  |  |      |  |             |                                 |       |          |
| MARK | DESCRIPTION | DATE | REVISED | APPROVED |  | X.XXX                  |  |      |  |             |                                 |       |          |
|      |             |      |         |          |  | UNSPECIFIED TOLERANCES |  |      |  |             |                                 |       |          |
|      |             |      |         |          |  |                        |  |      |  |             |                                 |       |          |