


— 触发条件 —

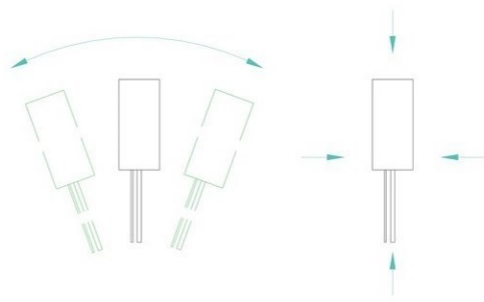


受外力碰触或摇晃而瞬间导通

Unit=mm

A	B	C	D	E	F	灵敏度	外型封装
4.5	10	8	*	0.5	0.15	敏感	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.15	敏感	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.20	标准	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.20	标准	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.25	迟钝	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.25	迟钝	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.30	更迟钝	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.30	更迟钝	密封式

*规格D的尺寸为8-13, 可据客户要求而定.



— 触发力度 —

断开状态	倾倒方向	触发力度	导通状态
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON

- 01 焊锡：含锡量100%
- 02 焊接温度：260℃ ± 10℃
- 03 焊接时间：2-2.5秒
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。



						1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
						DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:		
						CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
						APPD		DATE		SIZE: A4			
											WEIGHT	SHEET	REVISION
											1.0g	1/1	A0