


— 触发条件 —


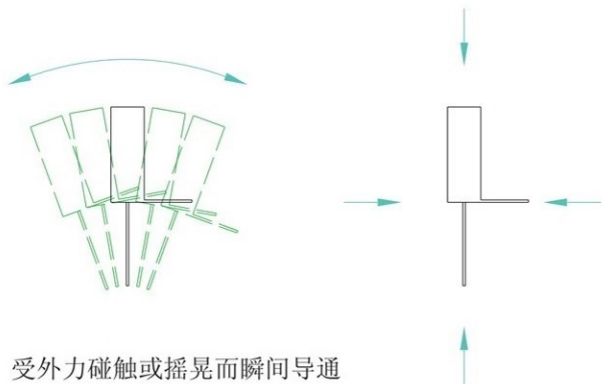


受外力碰触或摇晃而瞬间导通

— 产品特性 —

01. 为弹簧型、无方向性振动感应触发开关, 任何角度均可触发。
02. 本系列开关在静止时为开路OFF状态, 当受到外力碰触而达到相应振动力时, 或移动速度达到适当离(偏)心力时, 导电接脚会产生瞬间导通呈瞬间ON状态, 当外力消失时, 开关恢复为开路OFF状态。
03. 本系列开关型号末位有 P 字标识的, 为完全密封式封装。
04. 本系列开关外为金属, 耐温相对较高。

- 01 手工焊: $320^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, 2-3s。
- 02 波峰焊接: $260^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, < 5s。
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

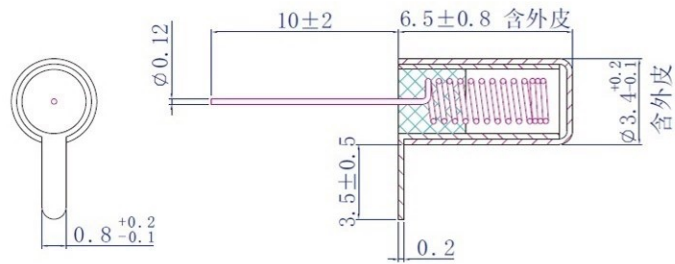

						1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
						DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:		
						CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
						APPD		DATE		SIZE: A4			
											WEIGHT	SHEET	REVISION
											1.0g	1/1	A0

东莞市溪榜电子有限公司