



— 触发条件 —

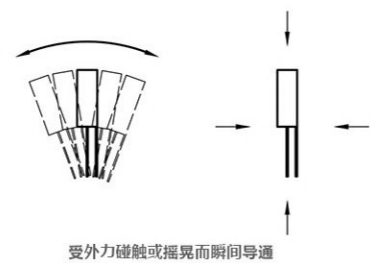


— 触发力度 —

断开状态	倾倒方向	触发力度	导通状态
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON

Unit=mm

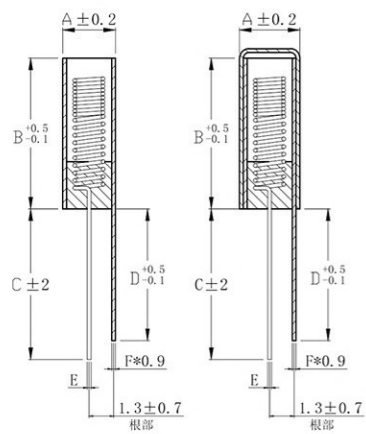

- 01 手工焊：320℃ ± 10℃，2-3秒。
- 02 波峰焊接：260℃ ± 10℃，< 5秒。
- 03 焊锡：含锡量100%
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂



					1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
						DWN		DATE	VIEW:	PART NO.:		
						CHKD		DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:		
						APPD		DATE	SIZE: A4			
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES					WEIGHT	SHEET	REVISION
										1.0g	1/1	A0