


— 触发角度 —

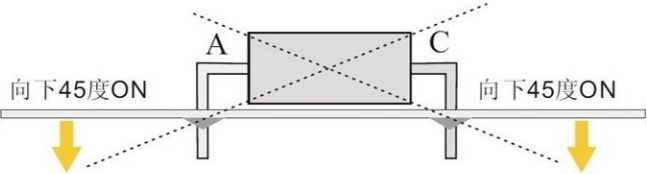


— 产品特性 —

- 1、为滚珠型倾斜感应单方向性触发开关。
- 2、产品水平时处于断开OFF状态，产品向左或右倾斜超过45±15度时,开关会处于通路ON状态。
- 3、开关材质ROHS环保，完全替代水银开关。
- 4、开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。

Unit=mm

— 电器特性 —

1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	闭路电阻	<30 Ω
5	开路电阻	>10 MΩ
6	耐温	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	200gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	100,000 cycles

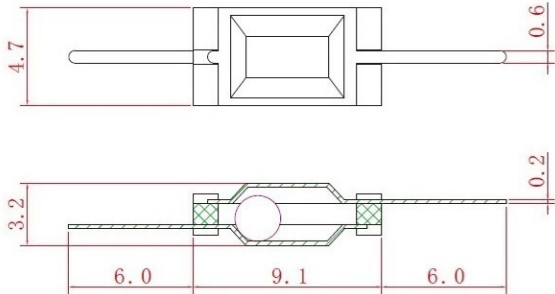

— 焊接特性 —

- 01 手工焊：320℃ ± 10℃，2-3秒
- 02 波峰焊接：260℃ ± 10℃，<5秒
- 03 焊锡：含锡量100%
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂

						1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch			
					units:	mm	DWN		DATE	VIEW: 	PART NO.:			
ΔX					tolerance:		CHKD		DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:			
ΔX					X.X	±0.2mm								
ΔX					X.XX	±0.1mm								
MARK	DESCRIPTION		DATE	REVISED	APPROVED	X.XXX	±0.05mm	APPD		DATE	SIZE: A4			
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES						WEIGHT		
												SHEET		
												REVISION		
												1.0g		
												1/1		
												A0		

 东莞市溪榜电子有限公司