


— 触发角度 —

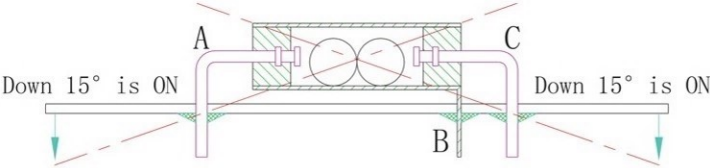

— 产品特性 —


- 1、是滚珠型倾斜感应双向性触发开关。
- 2、产品当向触发端（A）倾斜、倾斜角大于15度時，为B脚与A脚闭路状态;当产品水平状态发生倾斜改变，触发端（C）低于水平倾斜角大于15度角時，为B脚与C脚闭路ON状态。
- 3、本规格产品是完全密封式封装，可防水、防尘。

— 电器特性 —

1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	闭路电阻	<30 Ω
5	绝缘电阻	>10 MΩ
6	耐温	Operating -40℃—85℃
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40℃ for 24 hours
9	操作寿命	100,000 cycles

— 焊接特性 —

- 01 手工焊: : 320℃±10℃,2-3秒
- 02 波峰焊接 :260℃±10℃,<5秒
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

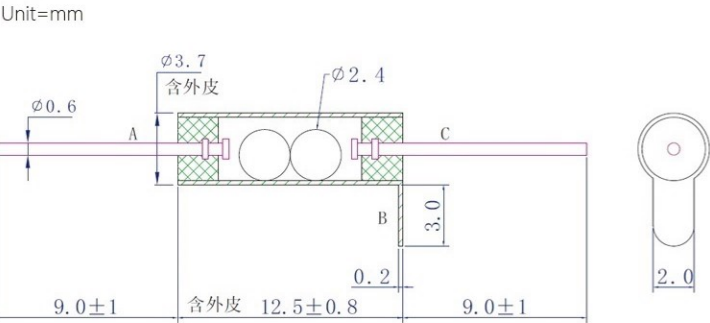

						1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
						DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:		
						CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
						APPD		DATE		SIZE: A4			
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES					WEIGHT	SHEET	REVISION
						东莞市溪榜电子有限公司					1.0g	1/1	A0