


— 触发角度 —

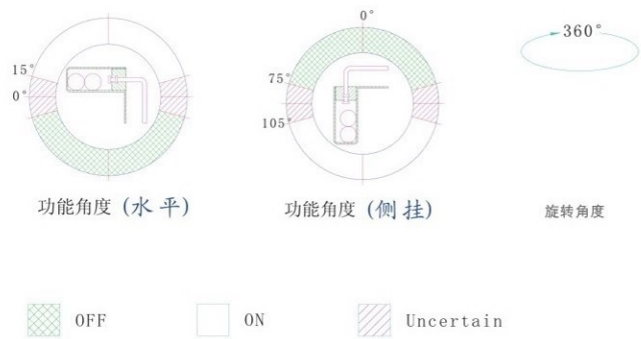

— 产品特性 —


01. 为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。
02. 产品向帽 (A端) 倾斜角大于15度時, 为开路OFF状态, 当产品水平状态发生倾斜改变, 触发端 (镀金引脚端C) 低于水平倾斜角大于于15度角時, 为通路ON状态。
03. 本规格产品是完全密封式封装, 可防水、防尘。

— 电器特性 —


1	电压	1-6V
2	电流	<20mA
3	瞬间导通时间	about 2ms
4	瞬间闭路电阻	<30 ohm
5	开路电阻	>10M ohm
6	耐温	Operating: -40°C to 80°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	100,000 cycles

— 焊接特性 —

- 01 手工焊: $330^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, 2-3秒。
- 02 波峰焊接: $250^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, 3-5秒。
- 03 焊锡: 含锡量100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

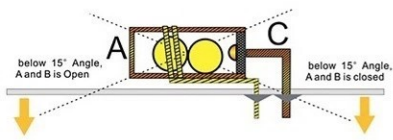

Unit=mm

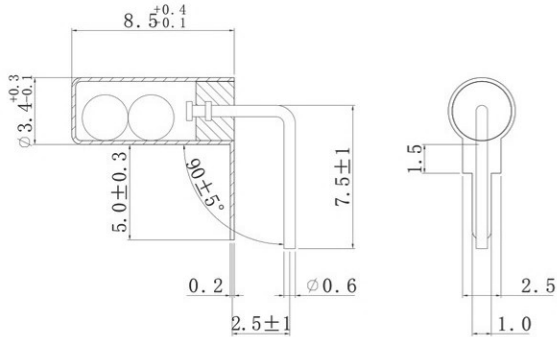

						1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
						DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:		
						CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
						APPD		DATE		SIZE: A4			
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES					WEIGHT	SHEET	REVISION
						东莞市溪榜电子有限公司					1.0g	1/1	A0