


— 触发角度 —

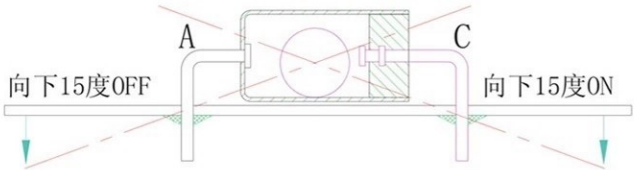

— 产品特性 —

01. 此产品为滚珠型倾斜感应单方向性触发开关。
02. 产品当向引线端（端）倾斜、倾斜角大于15度時，为开路OFF状态，当产品水平状态发生倾斜改变，触发端（镀金引脚端C）低于水平倾斜角大于于15度角時，为通路ON状态。
03. 本规格产品是完全密封式封装，可防水、防尘。


— 电器特性 —

|   |        |                           |
|---|--------|---------------------------|
| 1 | 电压     | 1-6V                      |
| 2 | 电流     | 2uA-10mA                  |
| 3 | 导通方式   | 非连续导通                     |
| 4 | 瞬间闭路电阻 | <30 ohm                   |
| 5 | 绝缘电阻   | >10M ohm                  |
| 6 | 耐温     | Operating: -40°C to 85°C  |
| 7 | 端子拉力   | 500gf for 1 minute        |
| 8 | 盐雾测试   | 95% RH, 40°C for 24 hours |
| 9 | 操作寿命   | 100,000 cycles            |

— 焊接特性 —

- 01 手工焊: : 320°C±10°C,2-3秒
- 02 波峰焊接 :260°C±10°C,<5秒
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

Unit=mm

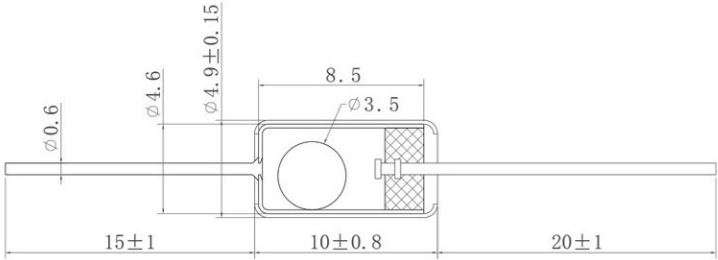

|  |  |  |  |  |  |       |  |      |  |             |                                 |       |          |
|--|--|--|--|--|--|-------|--|------|--|-------------|---------------------------------|-------|----------|
|  |  |  |  |  |  | 1DSND |  | DATE |  | SCALE: N/A  | MODEL TYPE:<br>Vibration switch |       |          |
|  |  |  |  |  |  | DWN   |  | DATE |  | VIEW:       | PART NO.:                       |       |          |
|  |  |  |  |  |  | CHKD  |  | DATE |  | UNIT: mm/in | DWG NO.:                        |       |          |
|  |  |  |  |  |  | APPD  |  | DATE |  | SIZE: A4    |                                 |       |          |
|  |  |  |  |  |  |       |  |      |  |             | WEIGHT                          | SHEET | REVISION |
|  |  |  |  |  |  |       |  |      |  |             | 1.0g                            | 1/1   | A0       |

 东莞市溪榜电子有限公司