


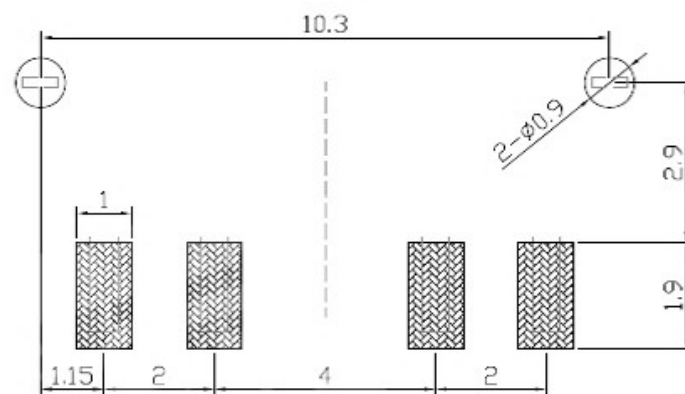
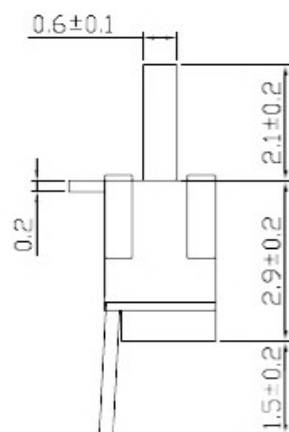


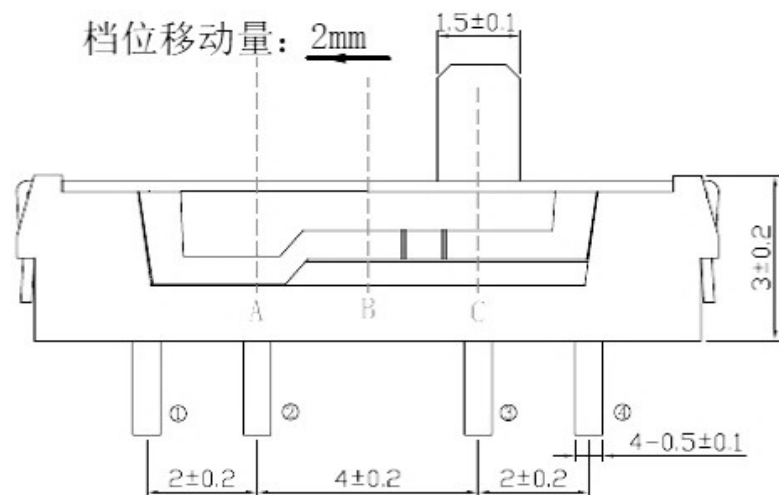

安裝圖 (PCB LAYOUT PLAN)

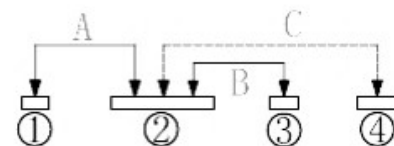

电路图 (CIRCUIT DIAGRAM)

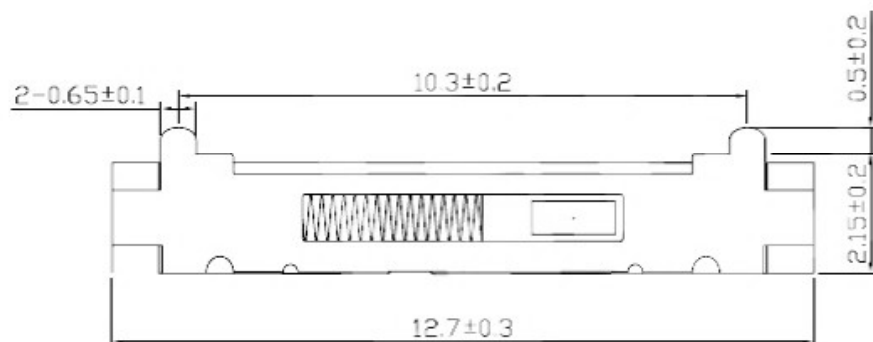

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 100mA
绝缘电阻:	$\geq 100M\Omega$
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	8,000-10,000cycles
环境温度:	-25℃ ~ +80℃
相对湿度:	(40℃) $\leq 95\%$
接触电阻:	$\leq 0.05\Omega$
动作力:	160gf $\pm$ 20gf

F	弹簧	1	不锈钢	整体请试	本色	
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色	
D	簧片	1	镀青铜	镀银	银白色	
C	手柄	1	PPA	/	黑色	
B	端子	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	底座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

					 东莞市溪榜电子有限公司			
					第一视角 FIRST VIEW			名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关
标记 SIGN	数量 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		Zhenming.Chen	2017.05.17	单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED		Hu.li	2017.05.17	重量 WEIGHT		>2~5	±0.25	
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang	2017.05.17			>5~10	±0.30	
							角度 ANGLE	±0.5°



东莞市溪榜电子有限公司

第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME: SLIDE SWITCH
拨动开关