
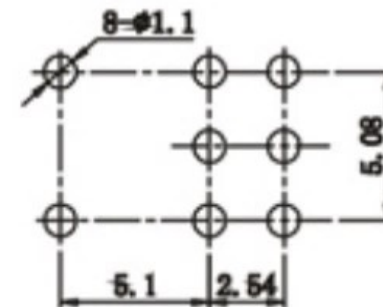
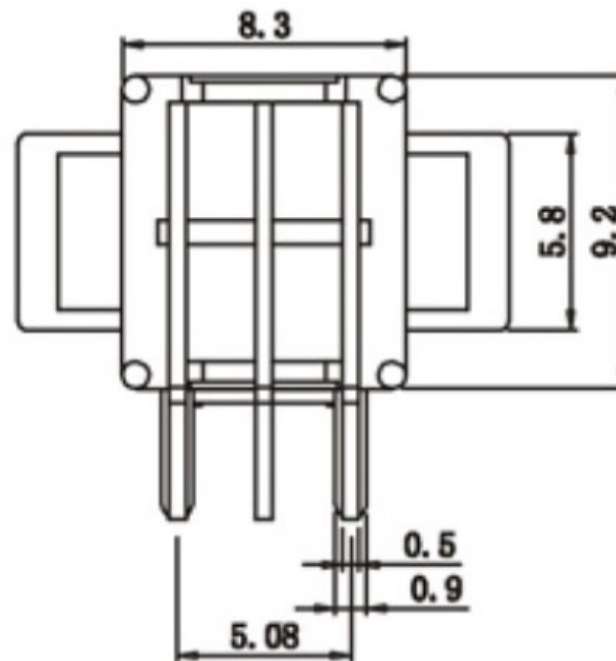


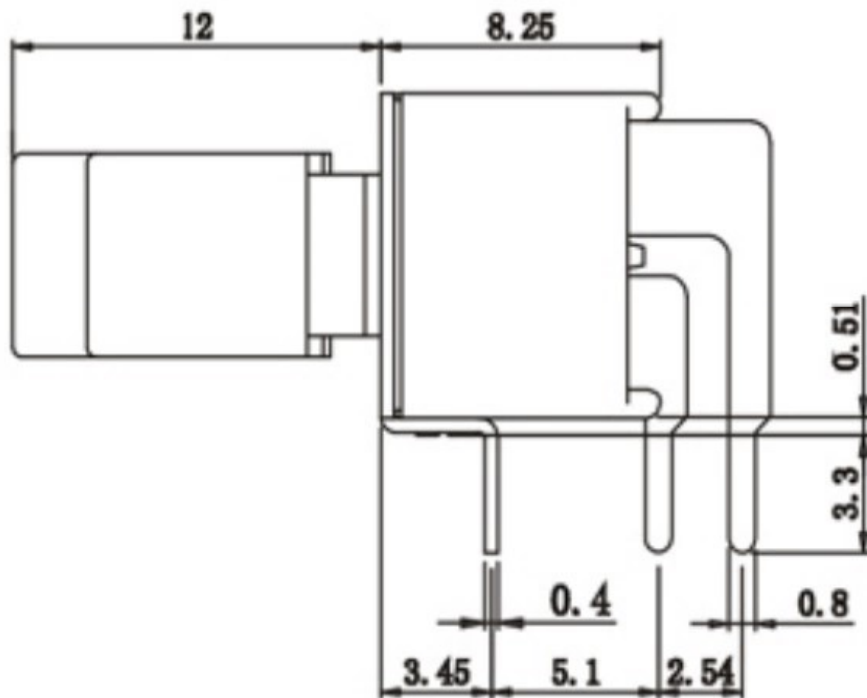

技術特性

- 規格: 3A 125VAC; 1.5A 250VAC
- 接觸電阻: 小於20mΩ
- 絕緣電阻: 500VDC 不低於1000MΩ
- 耐電壓: 1000VAC, 1分鐘
- 工作溫度: -25℃ ~ +85℃
- 電氣壽命: 10,000次以上
- 機械壽命: 40,000次以上

材質

基座: PPA(UL94V-0)
 搖臂: PA66(UL94V-0), 白色或黑色
 軸套: 黃銅, 鍍鎳
 鐵殼: 不銹鋼
 支架: 黃銅, 鍍錫
 接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金

东莞市溪榜电子有限公司

1	圖面料號・標註尺寸更新	Frank Wu	010312
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED:

Up to 5	±0.2
Above 5 ~ 15	±0.3
Above 15 ~ 30	±0.4
Above 30 ~ 50	±0.5
Angle	±0.3°

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	SWITCH
Frank Wu	01/03/12				
CHECKED BY:	DATE	FINISH		MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH
Jacky Chen	01/03/12				
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Tony Kao	01/03/12				
		SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	

SIZE
A4
VER
B