

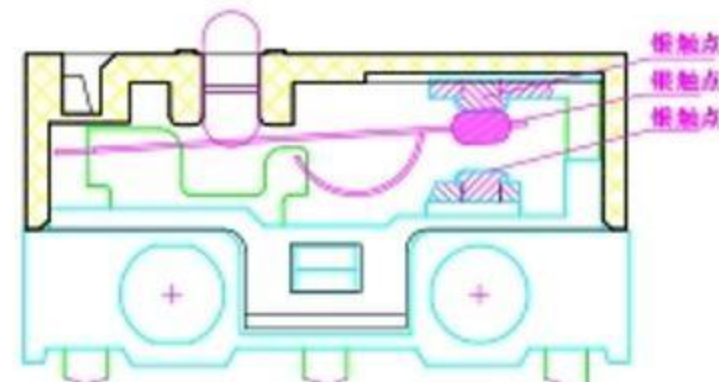

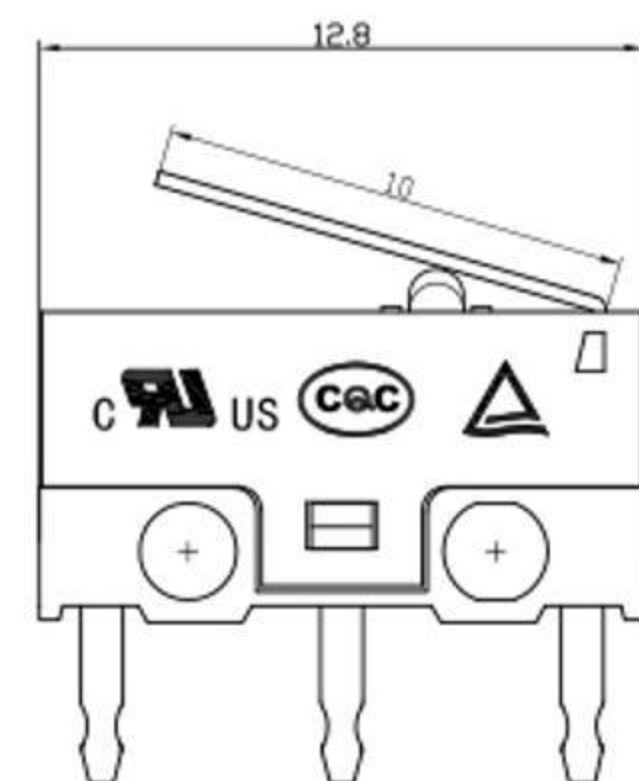


A B C D E F G H

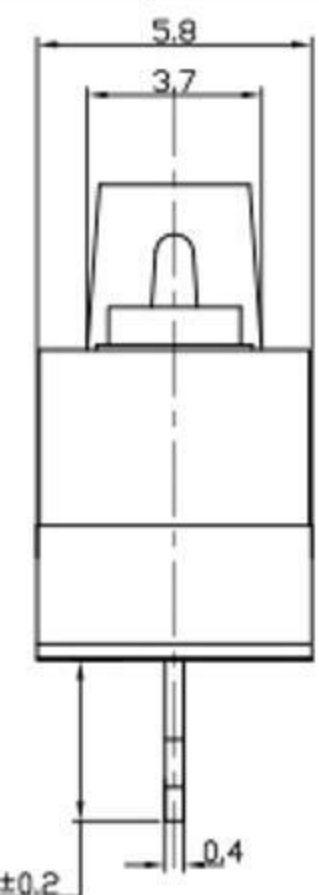

Rating	3A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>50MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	40 ±20gf max

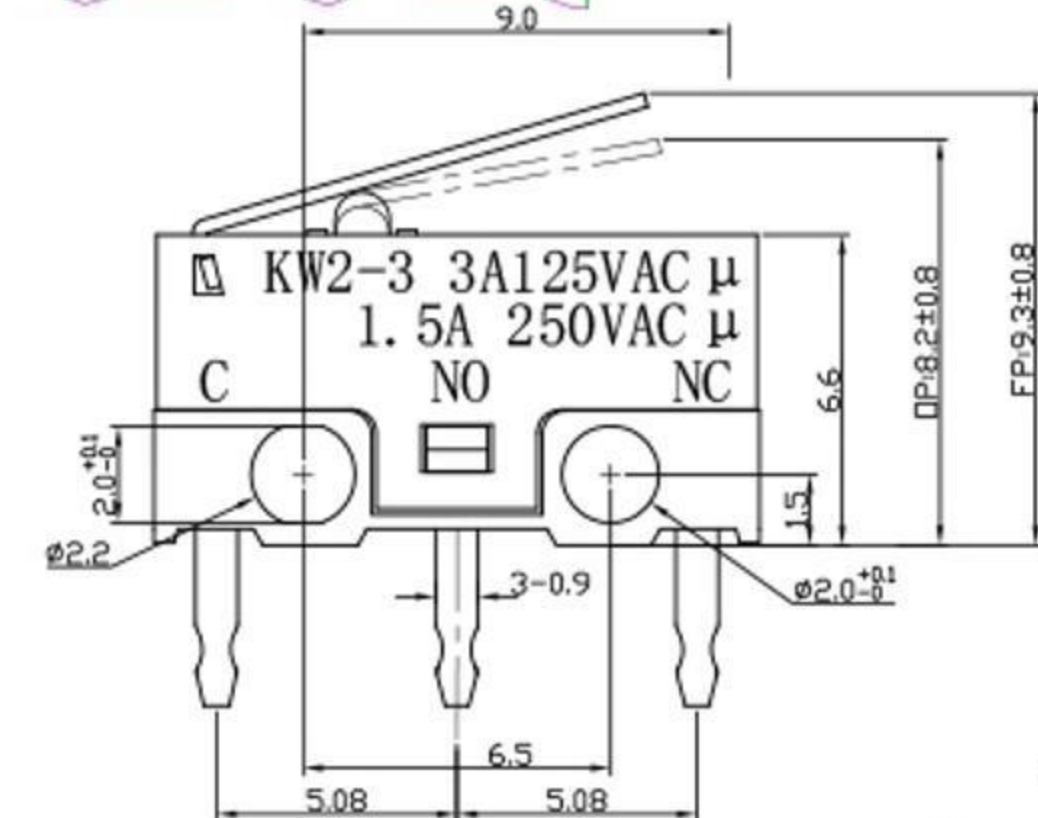

序号	零件名称	数量	材质	备注
7	压柄	1	305	
6	端子	3	C2600	镀银
5	触点	3	银合金	
4	接板	1	PBT 绝缘料	
3	弹片	1	CL7200	进口镀铜
2	盖片	1	PBT 绝缘料	
1	底座	1	PBT 绝缘料	

制图	设计	审核	批准	比例	4:1	名称	微动开关		
DATE	DATE	DATE	DATE	数量	1/1	料号			
DATE	DATE	DATE	DATE	单位	UNIT	模具编号			
DATE	DATE	DATE	DATE	公差	TOLERANCE	角度	±0.0°	工程图	DATE

东莞市溪榜电子有限公司

版本: 1.0 日期: 2023.01 内容: 微动开关 修改: 批准: 审核: 设计: 制图: 比例: 4:1 名称: 微动开关 数量: 1/1 料号: 模具编号: 公差: TOLERANCE 角度: ±0.0° 工程图: DATE

A B C D E F G H