

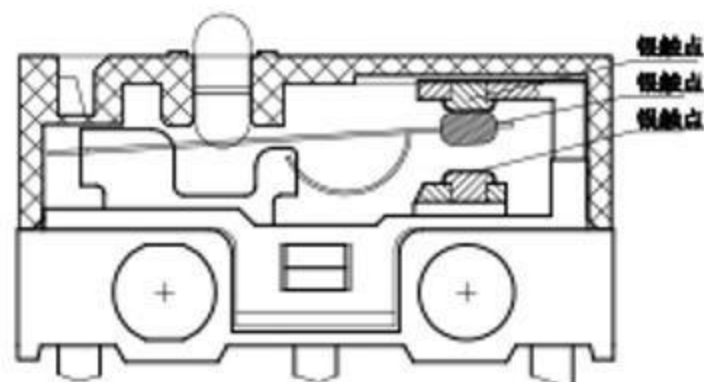

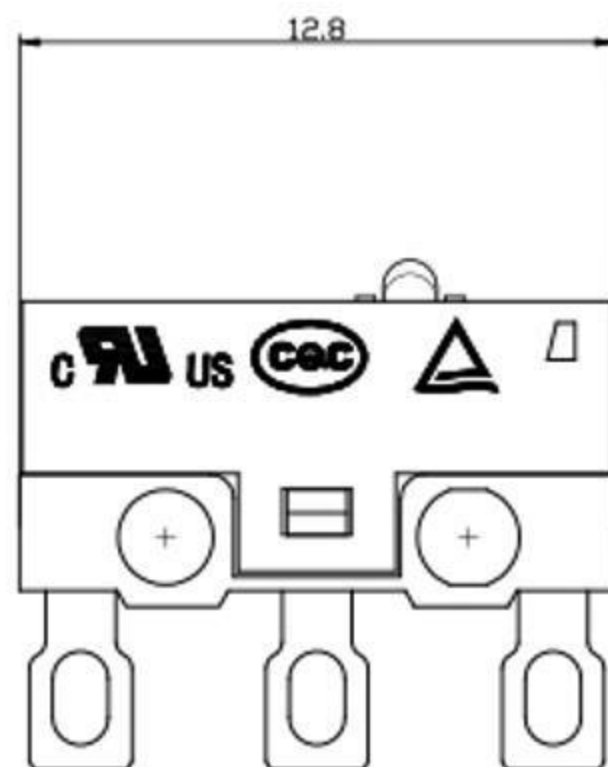


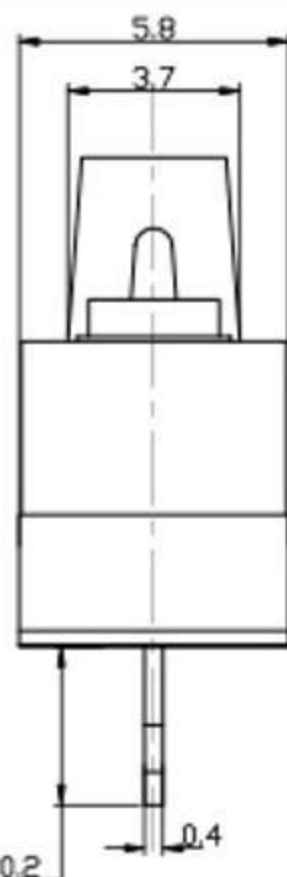

Rating	1A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	10-30gf max

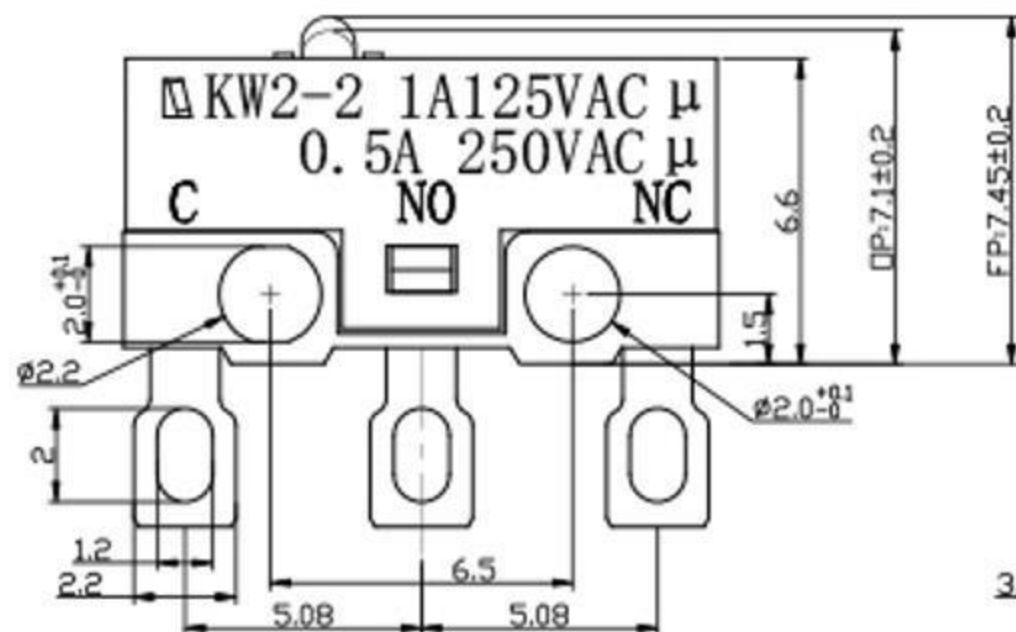

7	压柄	1	SS5	
6	端子	3	C3000	镀银
5	触点	3	铜合金	
4	按钮	1	PBT 绝缘料	
3	弹片	1	C17300	进口镀银
2	盖片	1	PBT 绝缘料	
1	底座	1	PBT 绝缘料	
序号	零件名称	数量	材质	备注

东莞市溪榜电子有限公司

微动开关

制 图	设计	审核	批准	一般公差	公差	比例	4:1	名称	微动开关
DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	SCALE	1/1	料 号	
版 本	版 本	版 本	版 本	版 本	版 本	单 位	mm	模具编号	
REX	REX	REX	REX	REX	REX	角 度	±2.0°	版 本	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J