

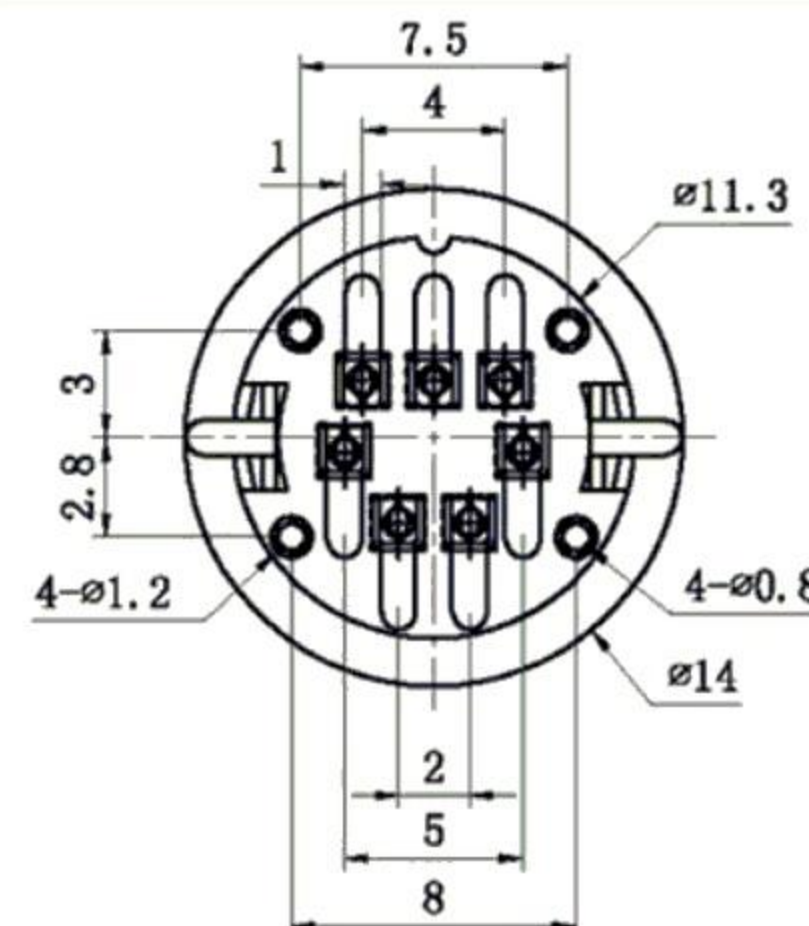


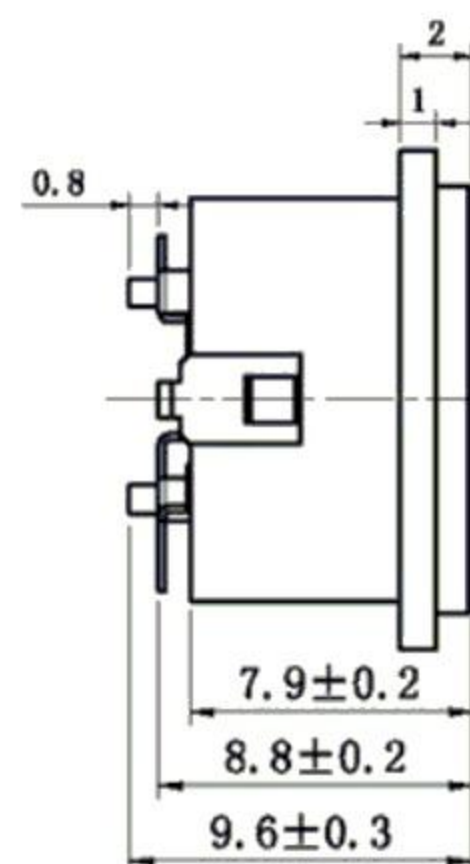

7. 寿命: 5000次

PCB板安装孔图

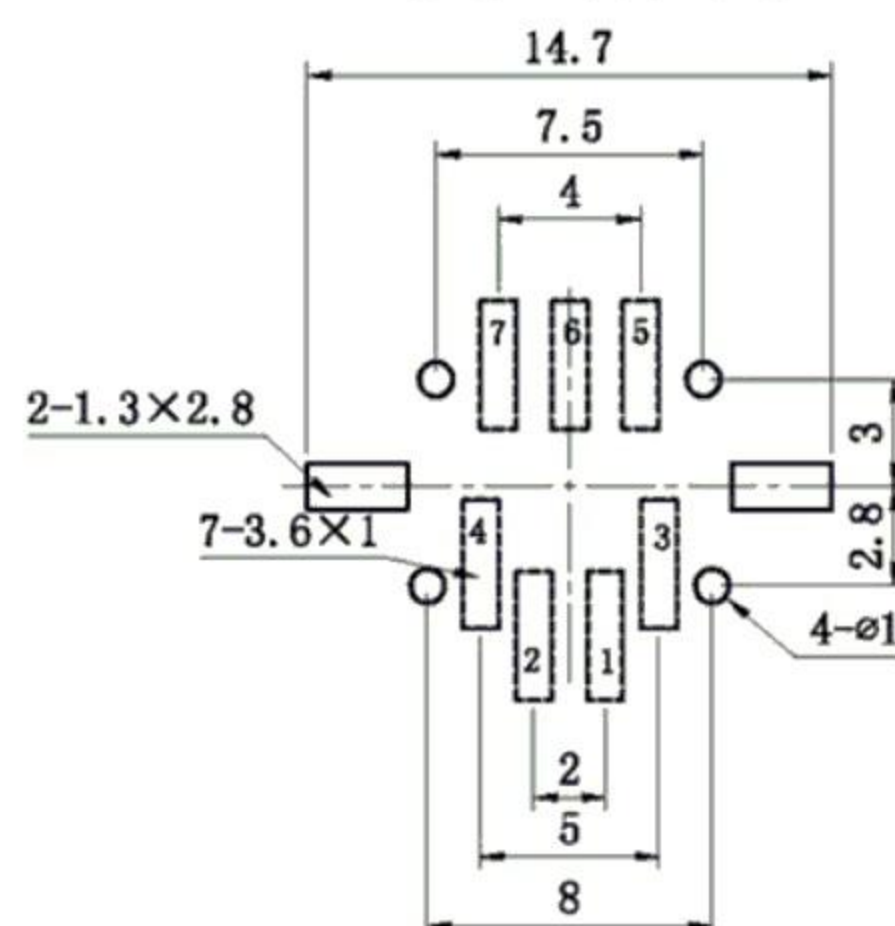

10	铜壳	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
9	左长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
8	右长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
7	左中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	右中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
5	右短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
3	包圆	1	黄铜带H62 Y1=0.25mm	D. Cu/Sn			
2	塑料后盖	1	PBT				
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件 质	总计 量	备注

A4				普通公差		东莞市溪榜电子有限公司							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				X.XX	±0.10	单 位	mm	投 影		品 名	MDC微型端子	比 例	1:1
A1				X.X	±0.15	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME			
				X	±0.25	绘 图		核 对		型 号			
						DRAWN BY		CHECKED BY		MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	日 期	2013.04.15	核 准		图 号	S端子 DIN插座		
					±3°	DATE		APPROVAL BY		DRG NO.			