

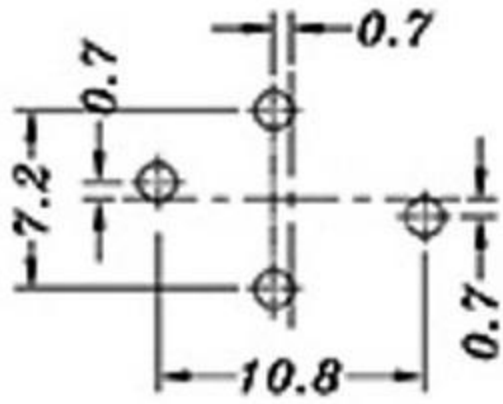





A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

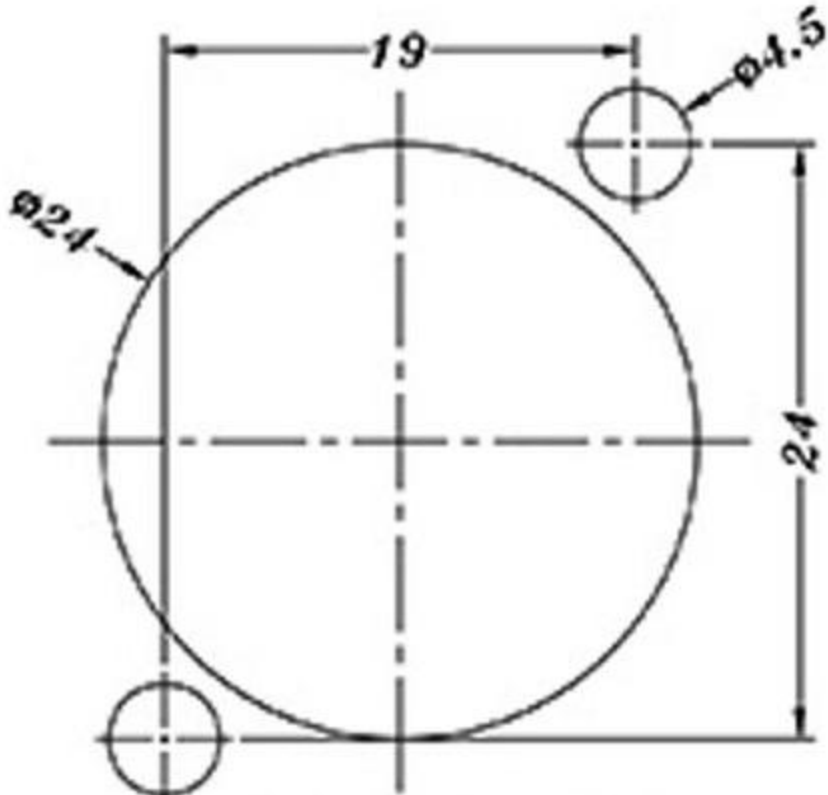

P.C.B LAYOUT

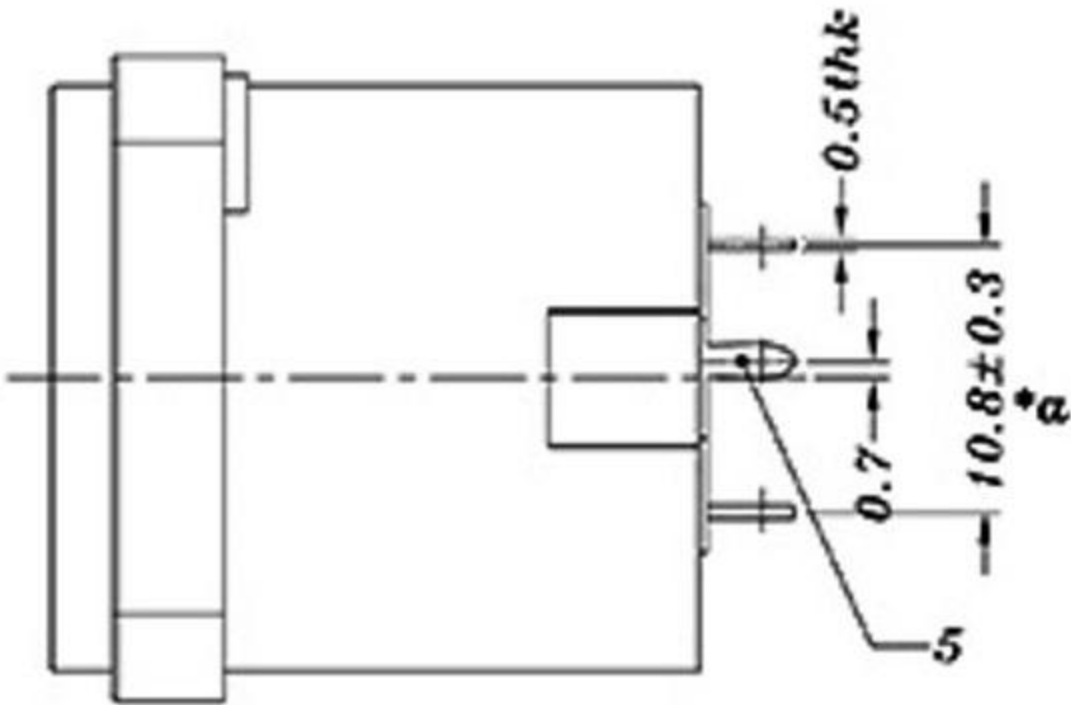

PANEL CUTOUT DETAIL

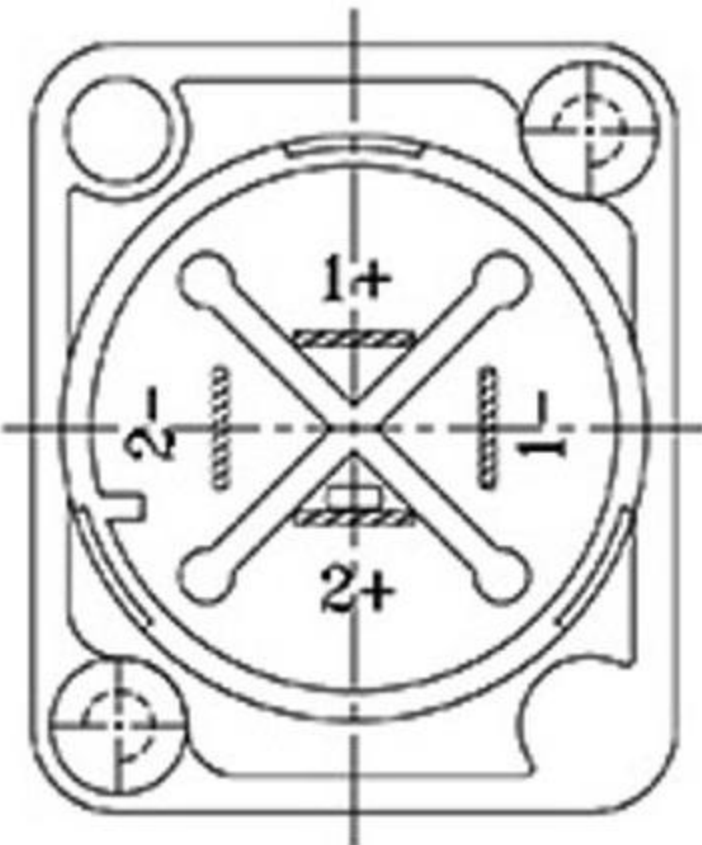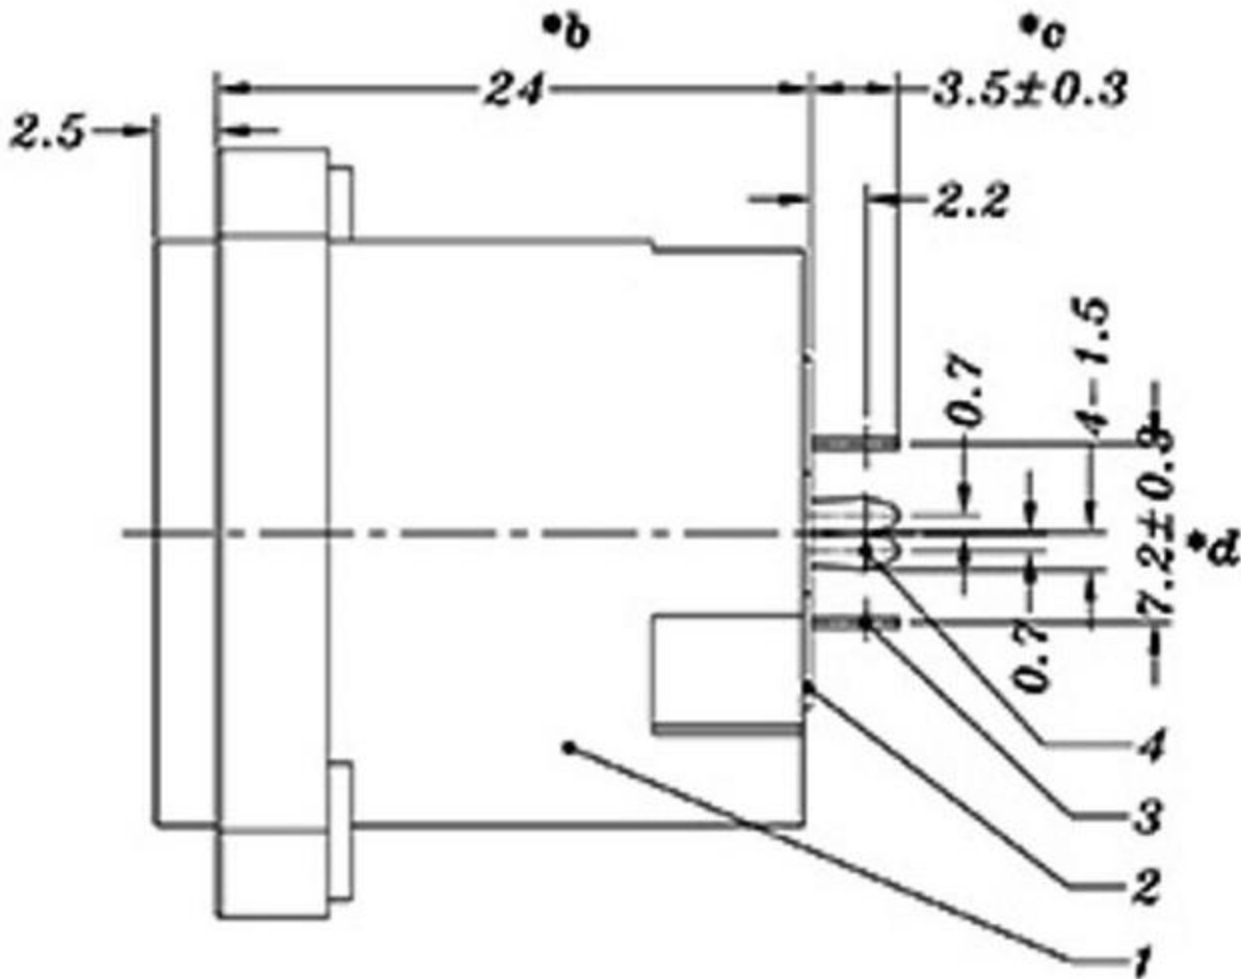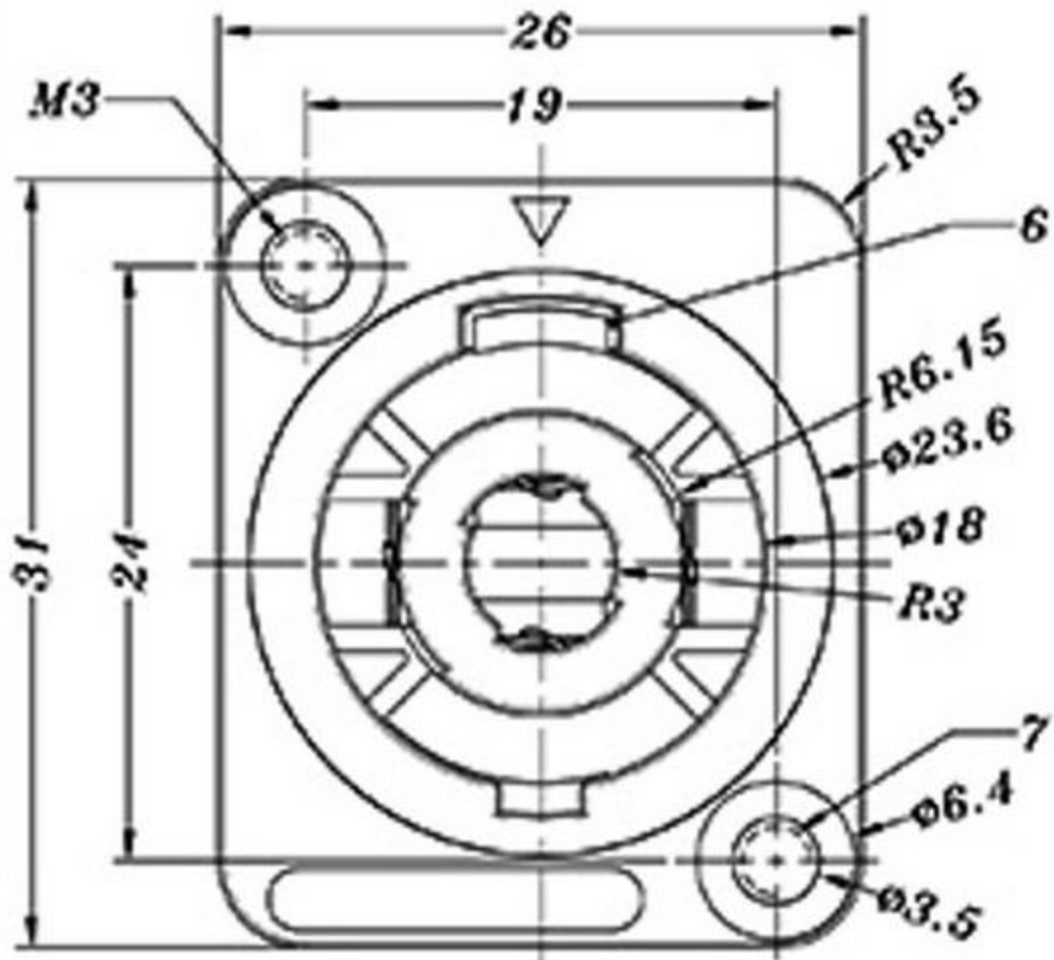

- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: DC30V
 - 3. 接触电阻: ≤30mΩ
 - 4. 绝缘电阻: ≥2000MΩ
 - 5. 耐压: AC2700V (50Hz) 1min
 - 6. 寿命: 3000次

5	负极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
4	正极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
3	后盖	PA66	1	黑色	
2	锁片	黄铜H62	1	镀铜锡	
1	基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色 备 注

 **东莞市溪榜电子有限公司**

							角 度	±5°	音响插 座外形 图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差		

设计		日期	2019-10-4	产 品 型 号	SPEAKON 连接器			
审核		日期		产 品 料 号				
批准		日期						
比例		单位	m m	页 码	1 OF 1	A4		