

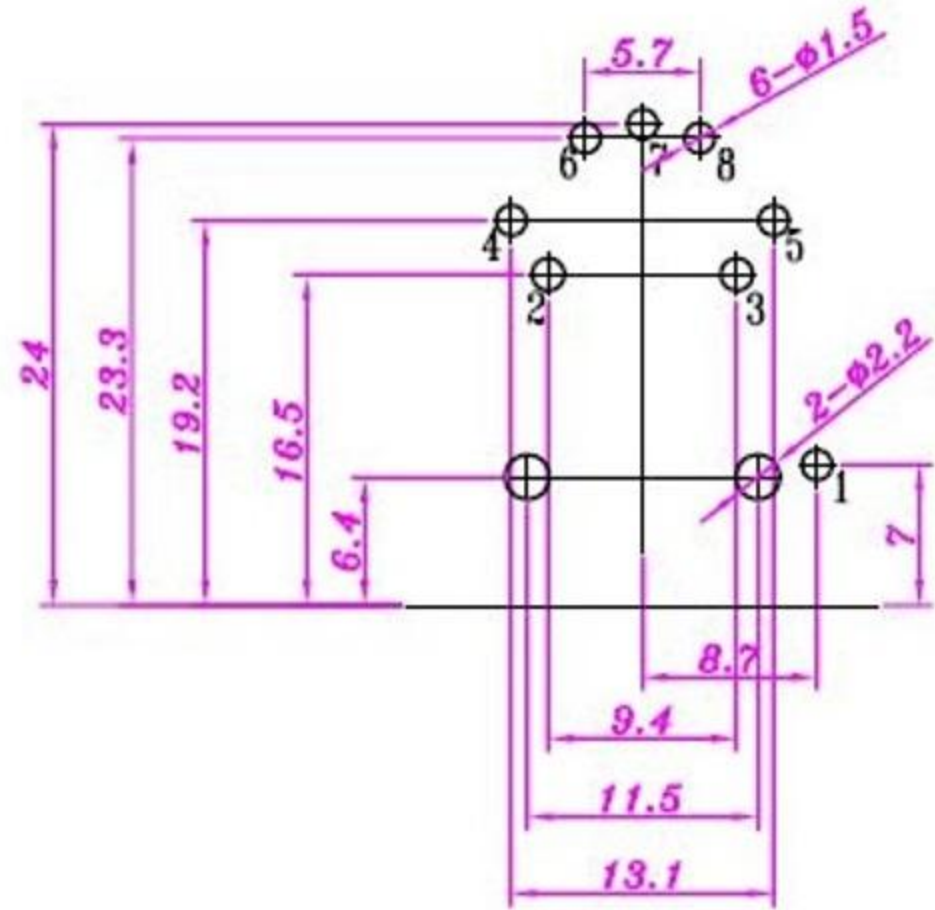
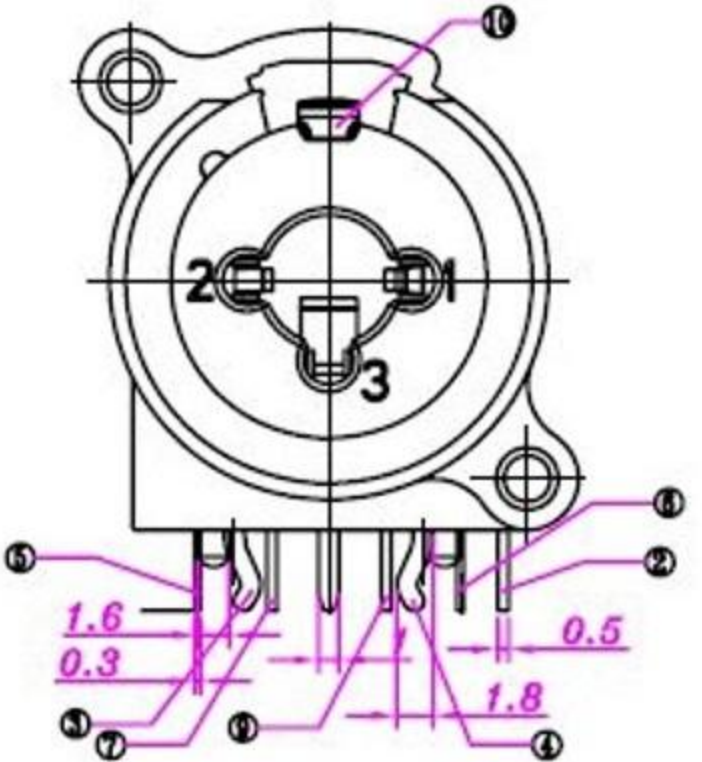
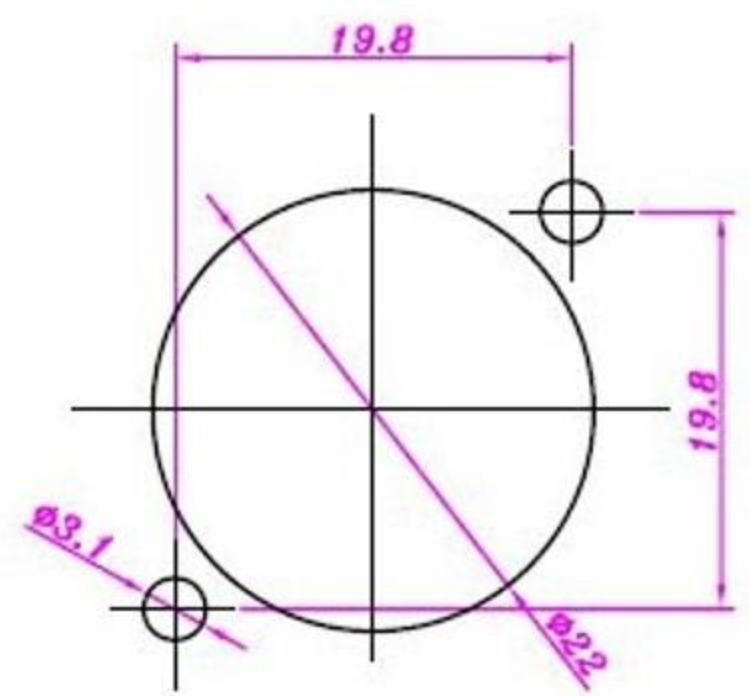


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

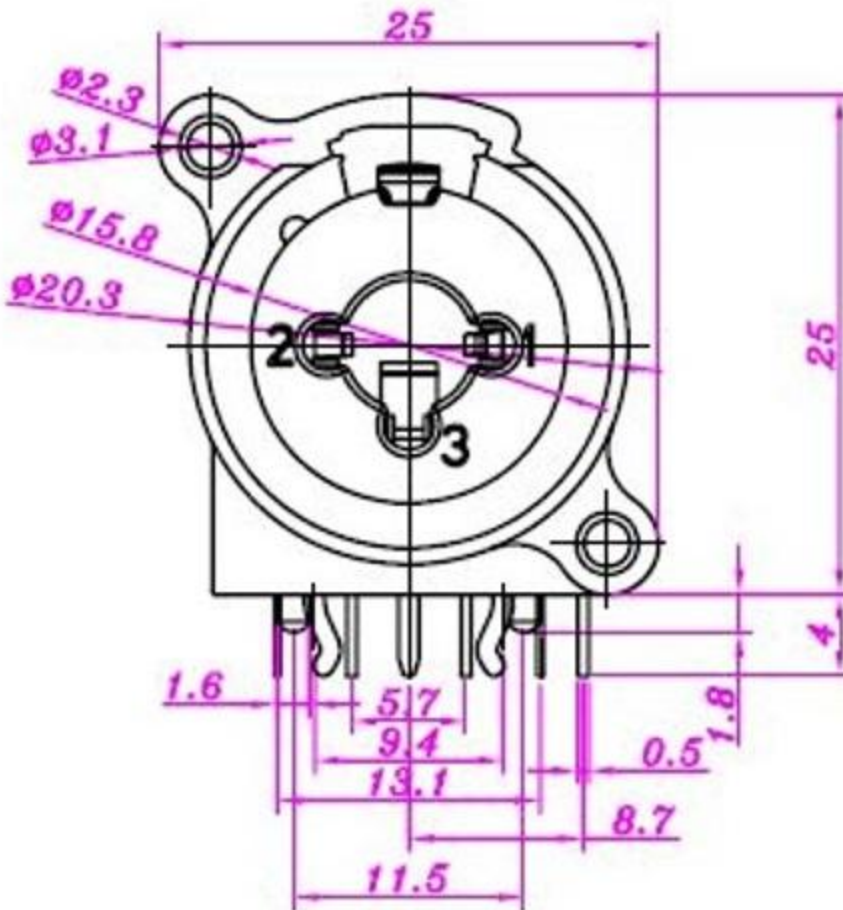

PCB LAYOUT

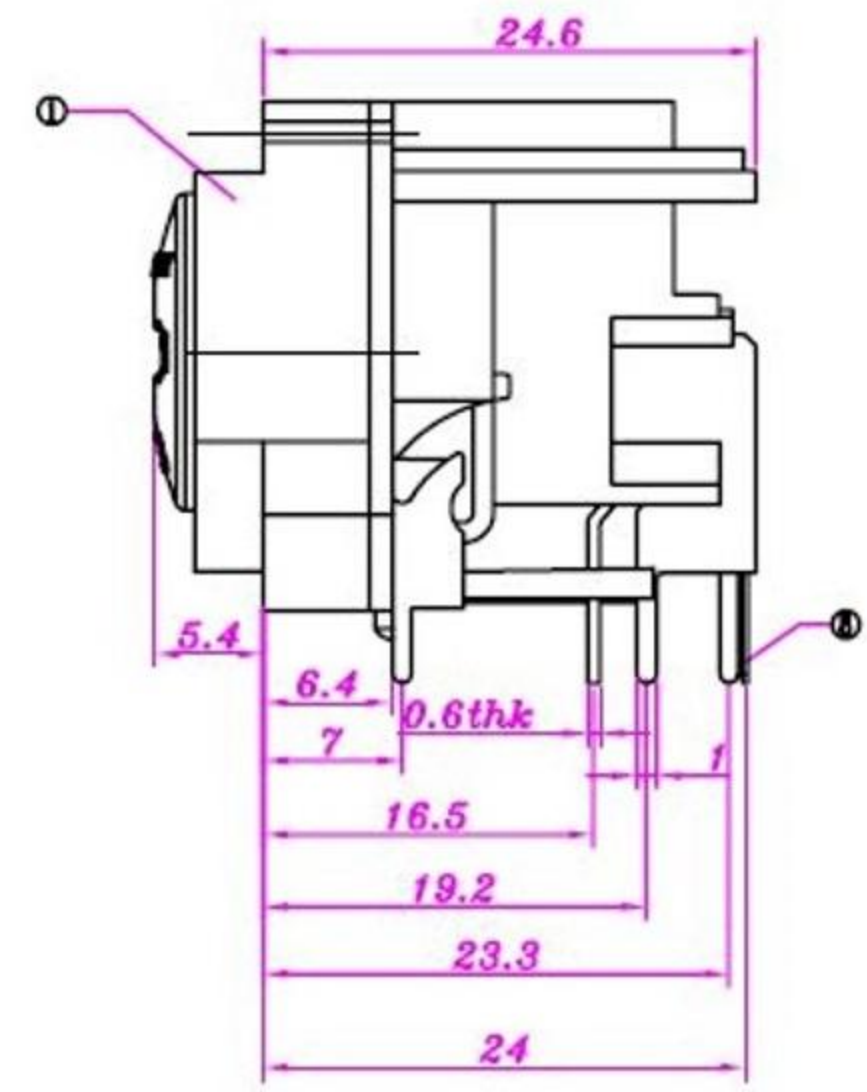

- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: AC50V 7.5A
 - 3. 接触电阻: CT≤30mΩ
CK≤30mΩ
 - 4. 绝缘电阻: ≥500MΩ
 - 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 6. 插拔力: CT 5~50N
CK 5~55N
 - 7. 寿命: 5000次

10		CK G端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
9		CK T端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
8		CK R端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
7		CK S端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
6		CT 3#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
5		CT 2#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
4		CT 1#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
3		后盖	PA66	1	黑色	
2		弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

 **东莞市溪榜电子有限公司**

							角度	±5°	音响组合插座外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差		

设计	JUMAT	日期	2015-09-30	产品 型号			
审核		日期		产品 料号			
批准		日期					
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	