
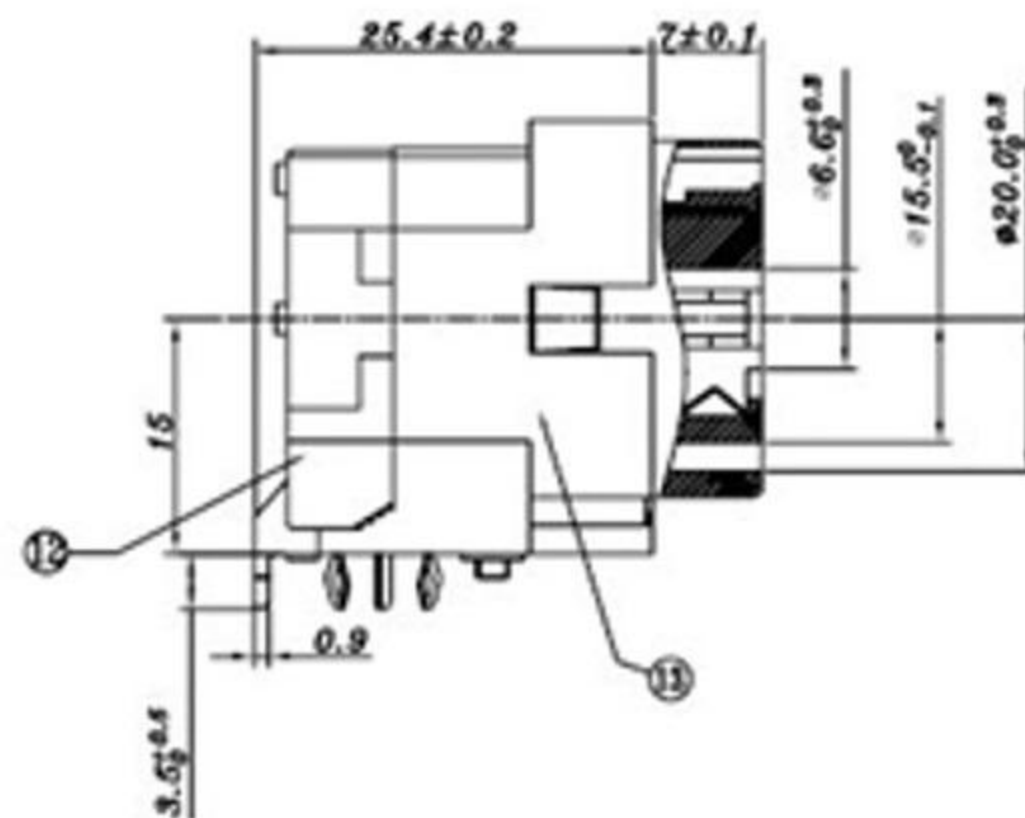
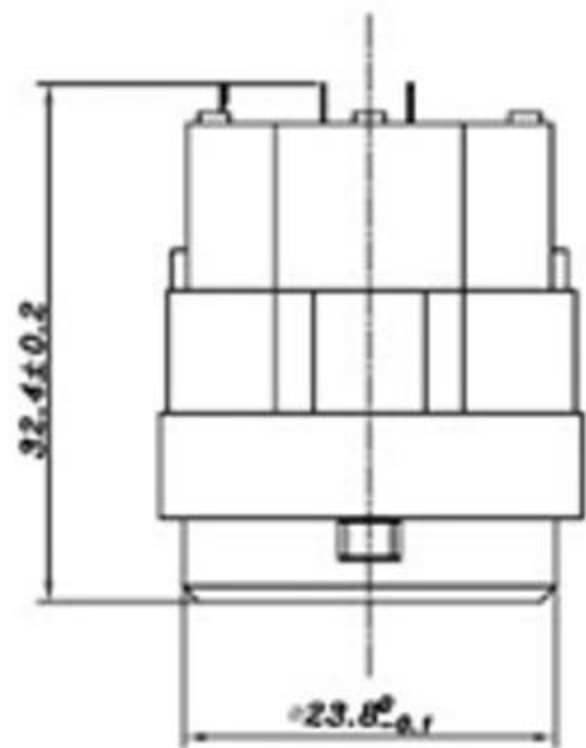


 XLR

 JACK

1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)
2. 额定负荷: AC50V 7.5A
3. 接触电阻: $\text{CT} \leq 30\text{m}\Omega$
 $\text{CK} \leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: CT 5~50N
CK 5~55N
7. 寿命: 5000次

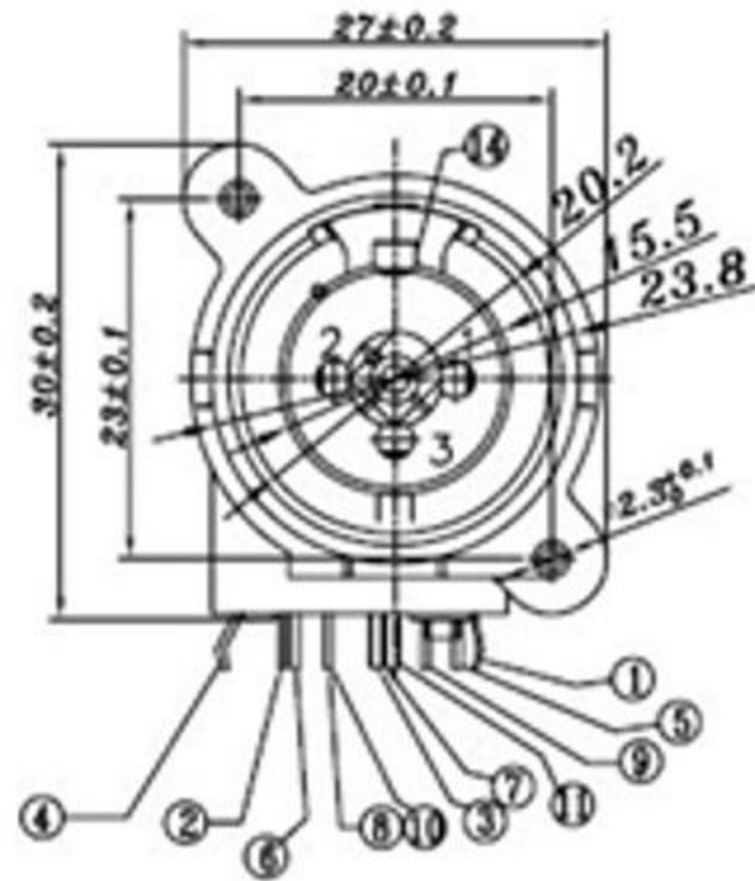

东莞市溪榜电子有限公司

音响组合插座外形图