
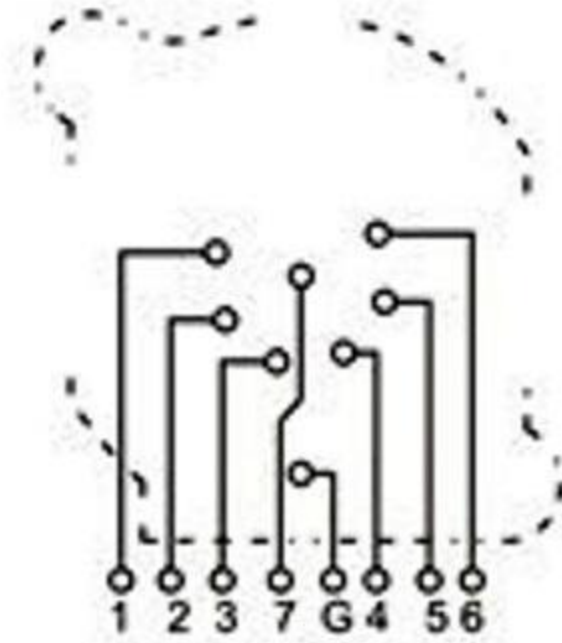


- 主要技术特性要求:
- 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 额定负荷: DC250V 1A
 - 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 插拔力: 10~50N
 - 寿命: 3000次

P.C.B LAYOUT
(VIEWED FROM COPPER SIDE)

SCHEMATIC LAYOUT

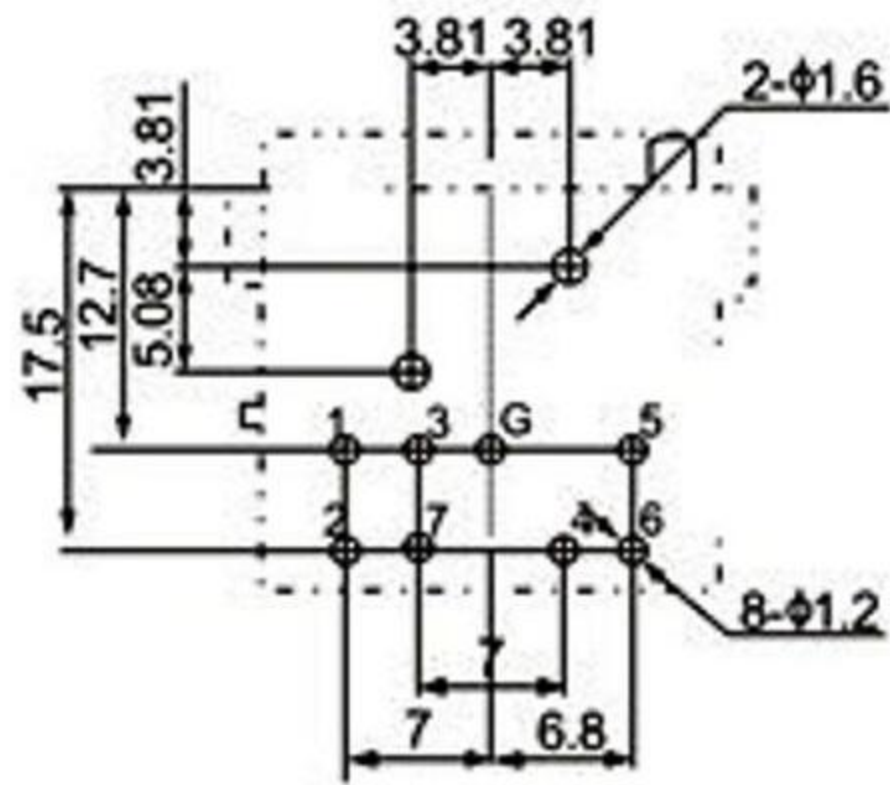

锁释方式: 无锁扣片 (NoLocking Plate)
接地方式: "J"型接地片 (J TypeGround Link)

| 7 | 按柄 | 黄铜H62 | 1 | 镀亮镍 | | |
|----|------|--------|----|------|-------|----|
| 6 | 接地端子 | 黄铜H62 | 1 | 镀铜锡 | | |
| 5 | 3#端子 | 黄铜H62 | 1 | 镀金 | | |
| 4 | 2#端子 | 黄铜H62 | 1 | 镀金 | | |
| 3 | 1#端子 | 黄铜H62 | 1 | 镀金 | | |
| 2 | 锁弹片 | 锰钢65Mn | 1 | 镀化学镍 | | |
| 1 | 基座 | PA66 | 1 | 黑色 | | |
| 序号 | 零件料号 | 名称 | 材料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备注 |

东莞市溪榜电子有限公司

| | | | | | | | 角度 | ±5° | |
|------|----|----|------|--|--|----|--------|-------|------|
| | | | | | | | >30~ | ±0.45 | |
| | | | | | | | >10~30 | ±0.35 | |
| | | | | | | | ~10 | ±0.25 | |
| 变更单号 | 版本 | 日期 | 内容描述 | | | 变更 | 审核 | 批准 | 未注公差 |

卡侬插座
外形图

| | | | | | |
|----|-----|----|-----------|----|----|
| 设计 | LCB | 日期 | 2019-9-29 | 产品 | |
| 审核 | | 日期 | | 型号 | |
| 批准 | | 日期 | | 料号 | |
| 比例 | | 单位 | mm | 页码 | 页码 |