



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J



P.C.B LAYOUT
(VIEWED FROM COPPER SIDE)

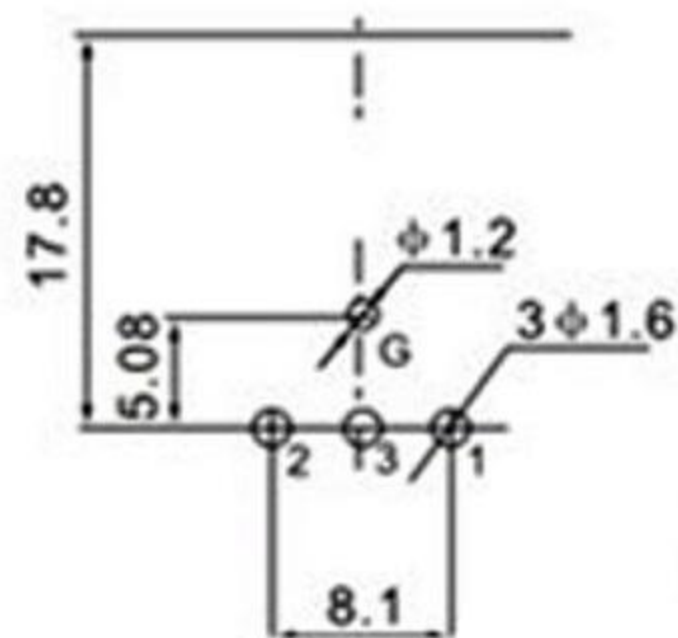

SCHEMATIC LAYOUT

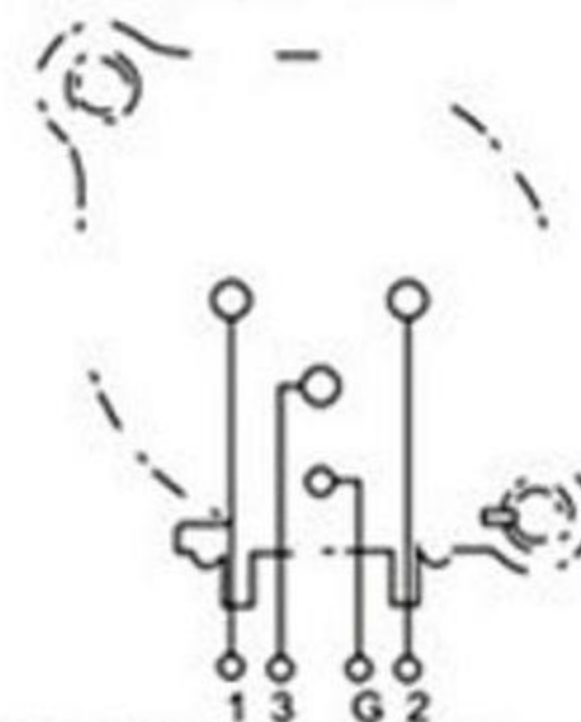

锁释方式:无锁扣片(No Locking plate)
接地方式:"L"型接地片(L Type Ground link)

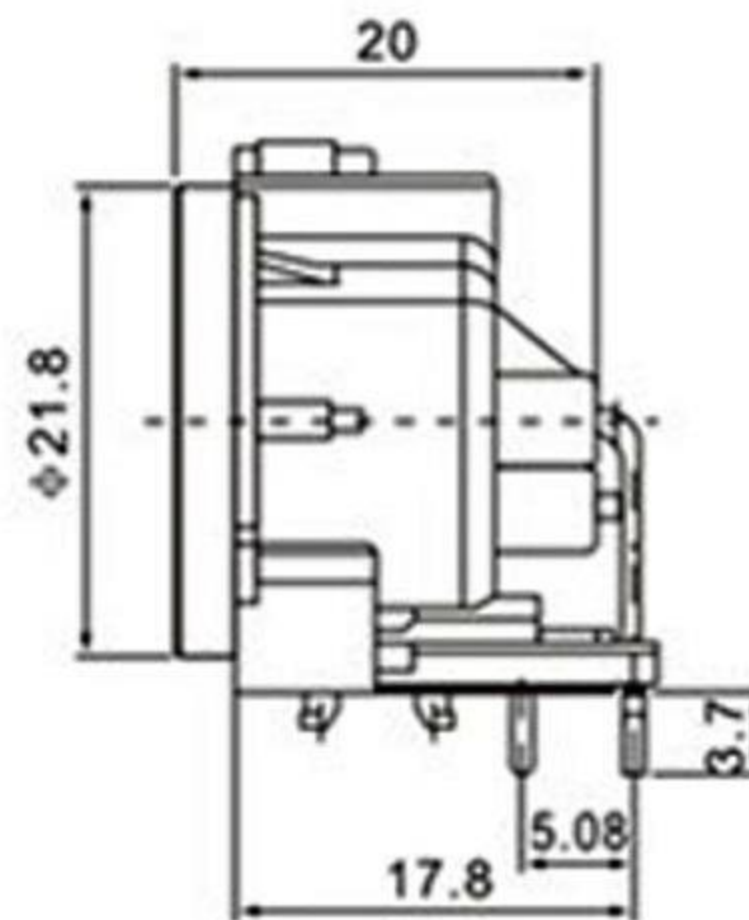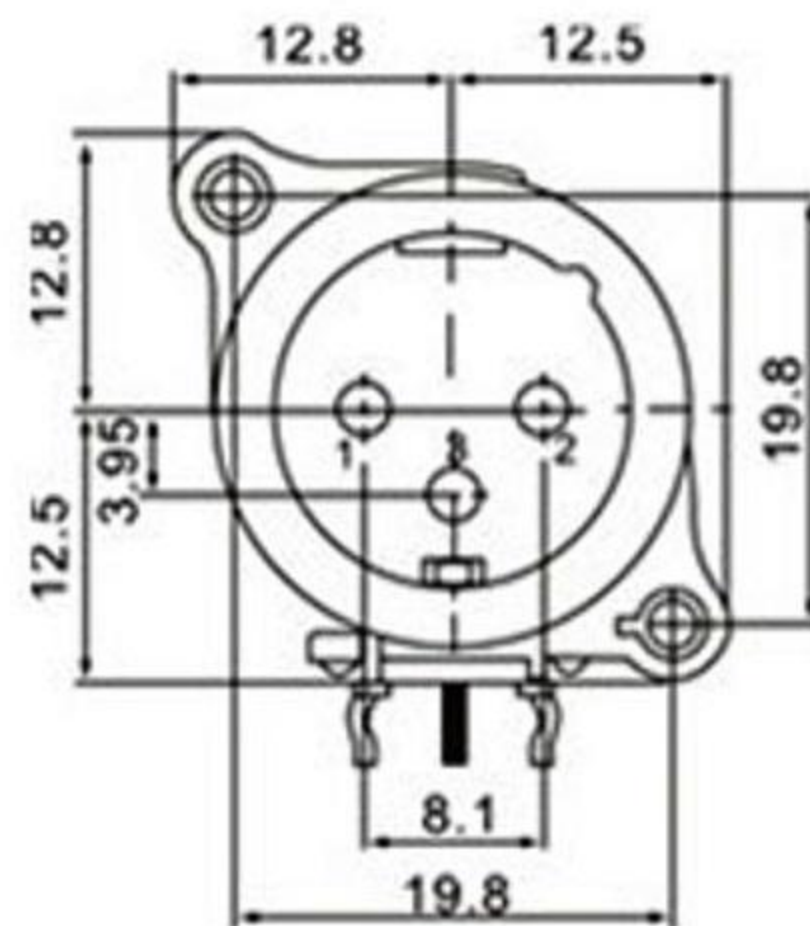

- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: DC250V 1A
 - 3. 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 6. 插拔力: 10~50N
 - 7. 寿命: 3000次

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

 **东莞市溪榜电子有限公司**

							角 度	±5°	卡侖插座 外 形 图	设计	LCB	日期	2019-9-29	产品 型号				
							>30~	±0.45		审核		日期			产品 料号			
							>10~30	±0.35		批准		日期						
——	A/0	——	—————	——	——	——	~10	±0.25		比例		单位	m m		页码	页码	A4	
变更单号	版本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准	未 注 公 差									