

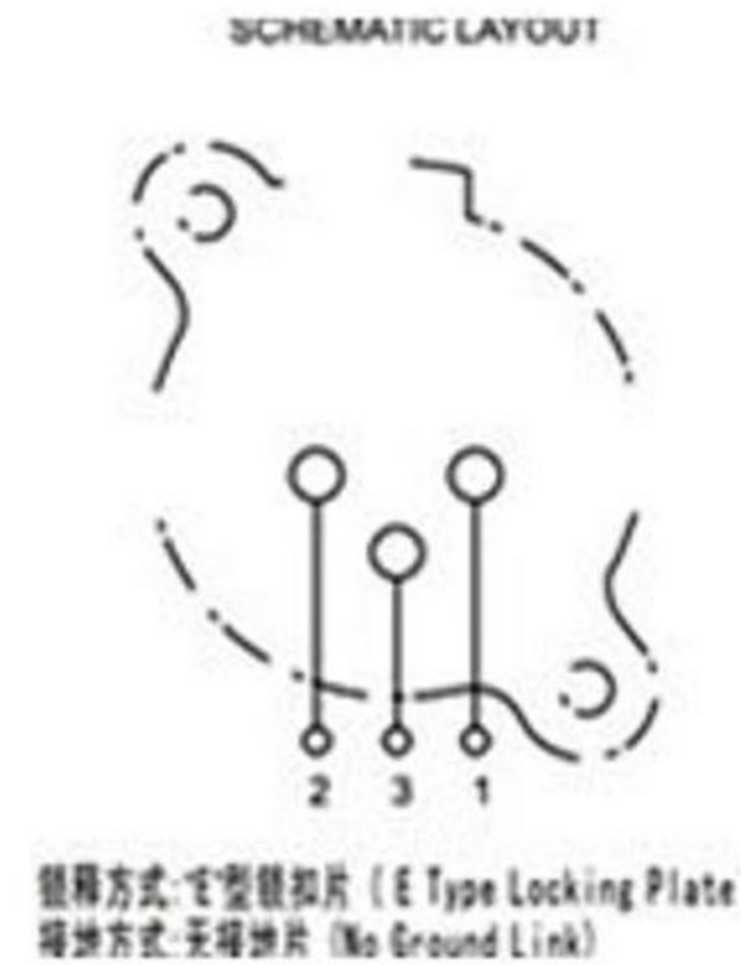
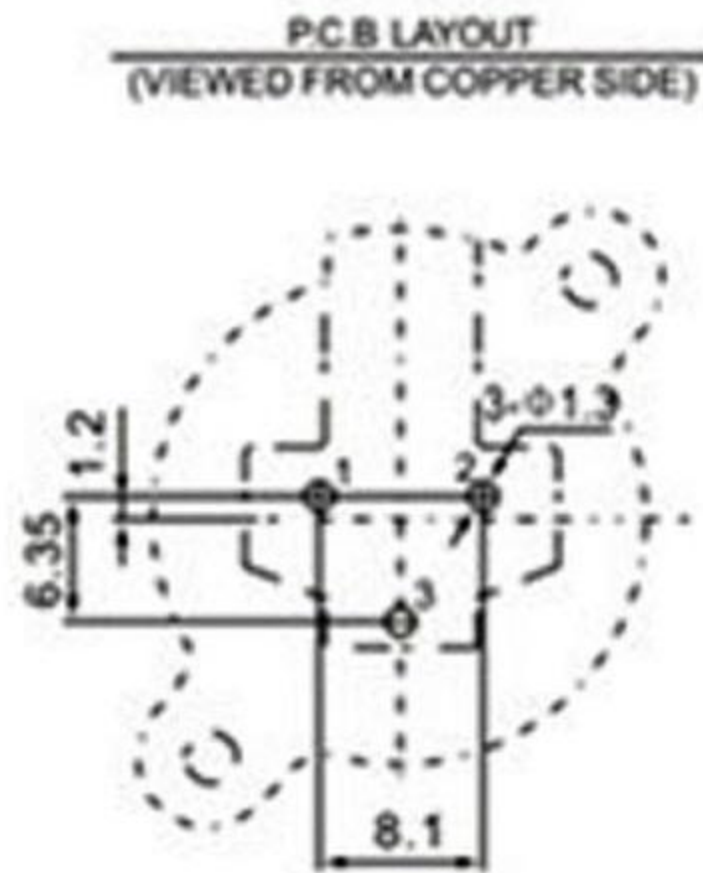


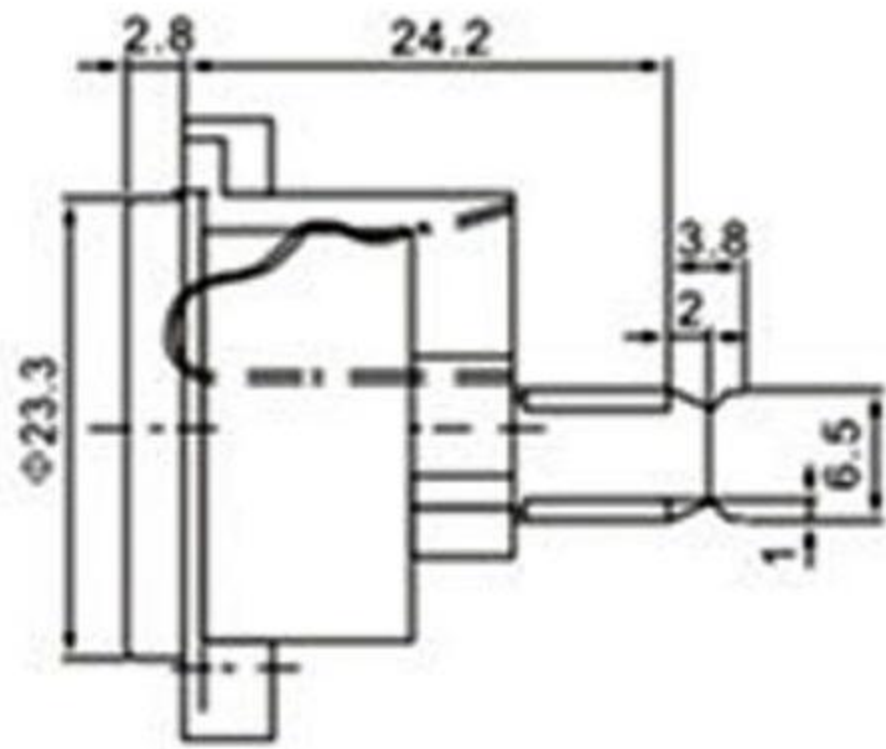

- 主要技术特性要求:
- 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 额定负荷: DC250V 1A
 - 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 插拔力: 10~50N
 - 寿命: 3000次

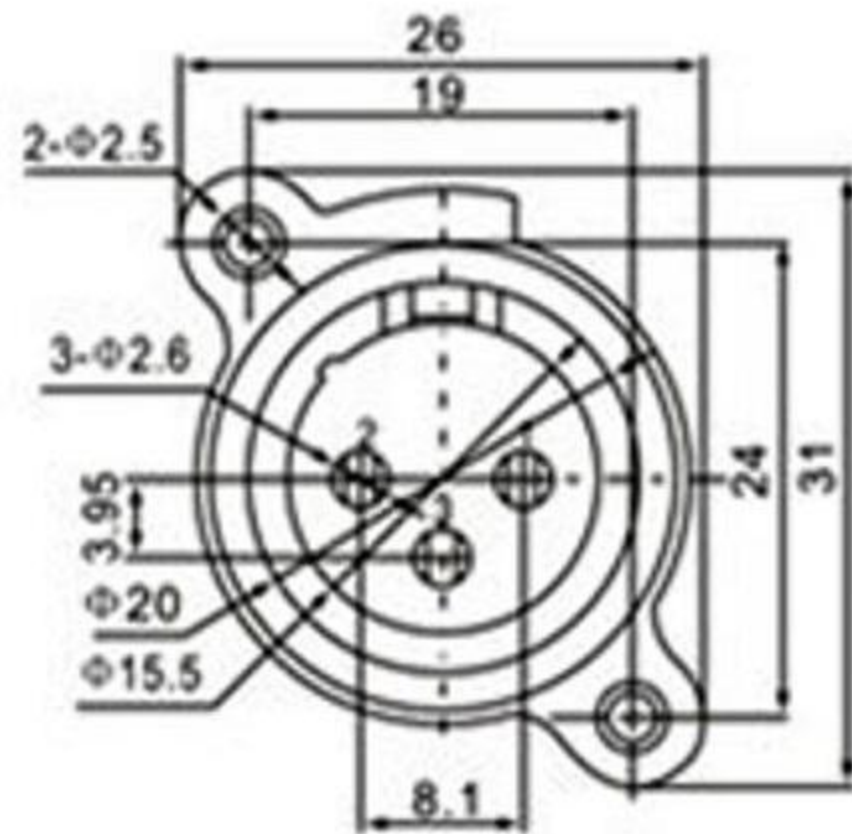

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

 **东莞市溪榜电子有限公司**

							角 度	±5°	卡侖插座 外 形 图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差		

设计	LCB	日期	2019-9-29	产 品 型 号	
审核		日期		产 品 料 号	
批准		日期			
比例		单位	m m	页 码	页 码
				A4	