

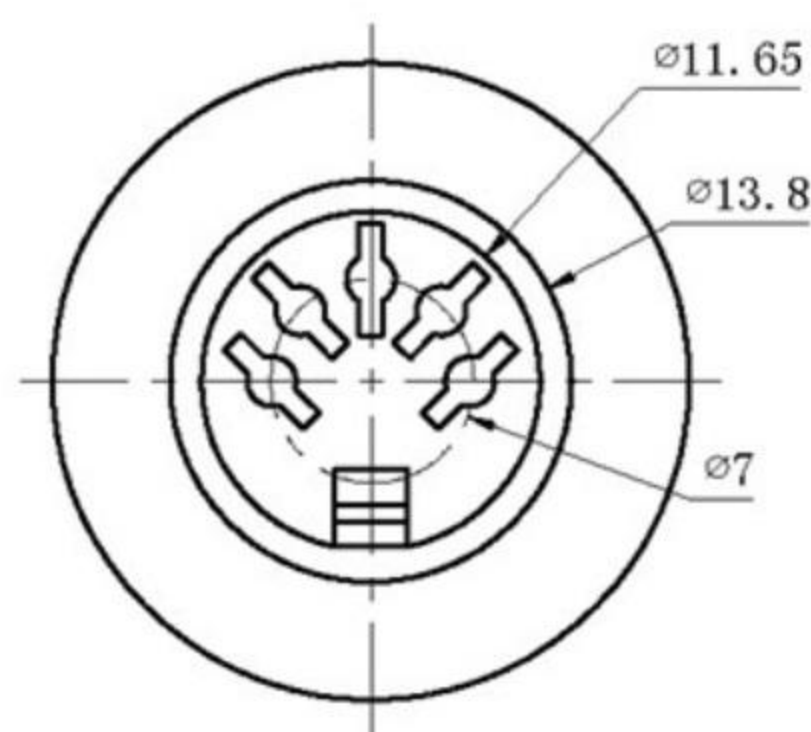
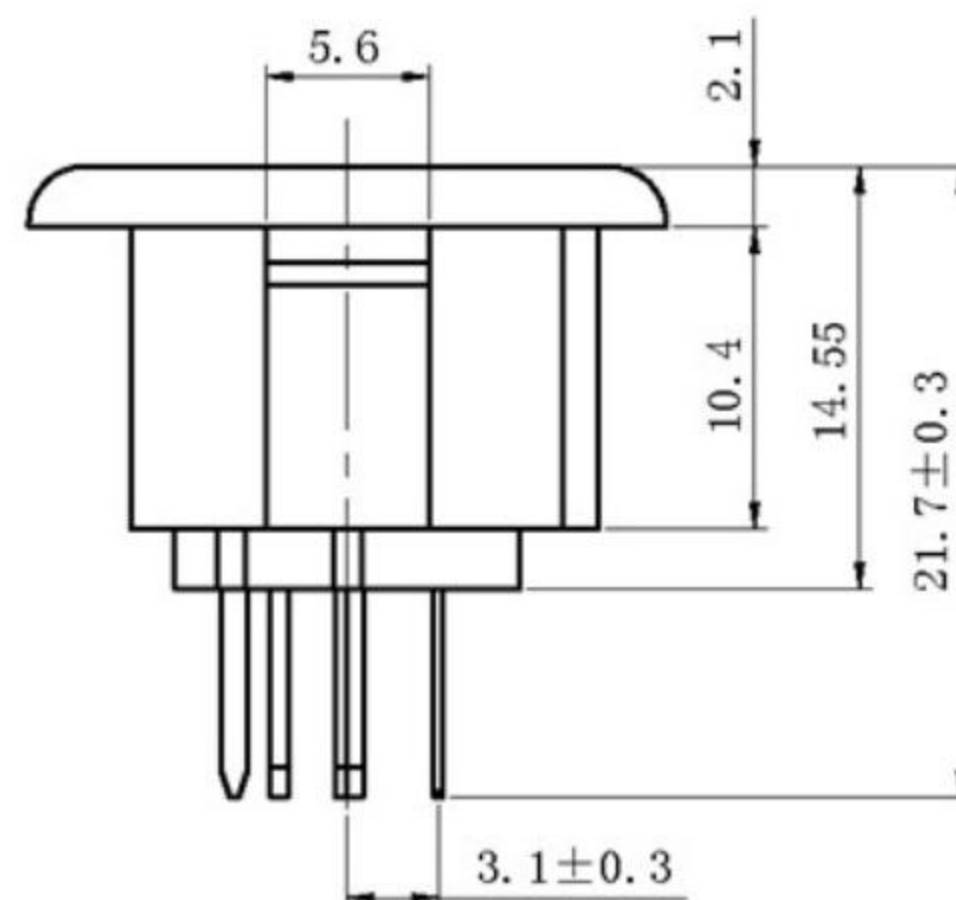


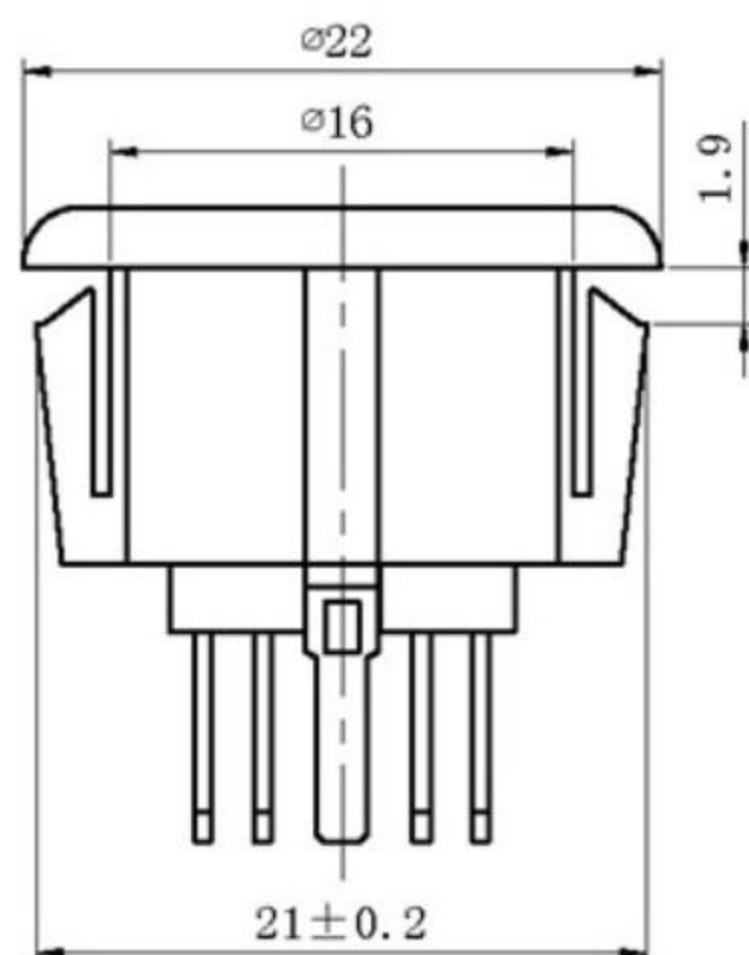

PCB板安装孔图

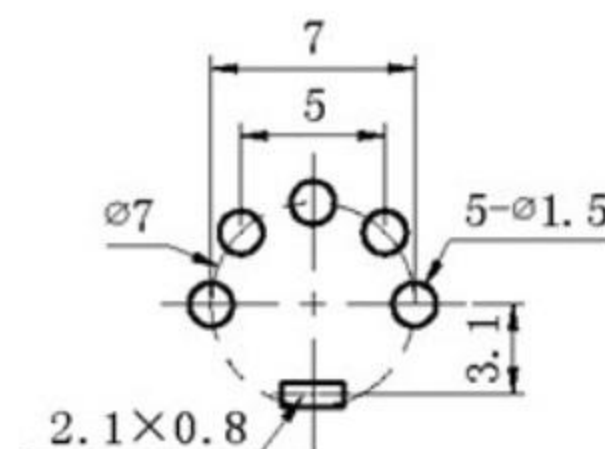

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围：
环境温度：-25~+70℃
相对湿度：95%(40℃)
2. 额定负荷：2A 100V AC
3. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压：500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力：10~50N
7. 寿命： ≥ 5000 次

4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜 针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯 针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	基 座	1	PBT	黑 色			
序号	名 称	数量	材 料	处 理	单件 质	总计 量	备 注

A4				普通公差		东莞市溪榜电子有限公司							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				X.XX	±0.10	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	DS端子	比 例 SCALE	1:1
A1				X.X	±0.15	绘 图 DRAWN BY		核 对 CHECKED BY		型 号 MODEL NO.			
				X	±0.25								
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	日 期 DATE	2013. 04. 10	核 准 APPROVAL BY		图 号 DWG NO.	DS电源插座		
					±3°								