

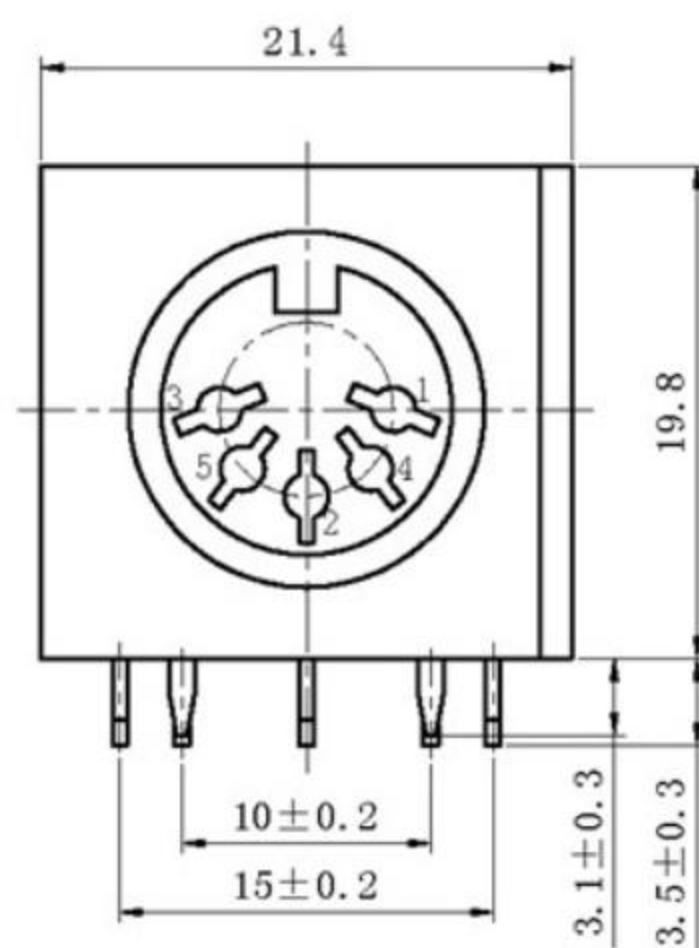


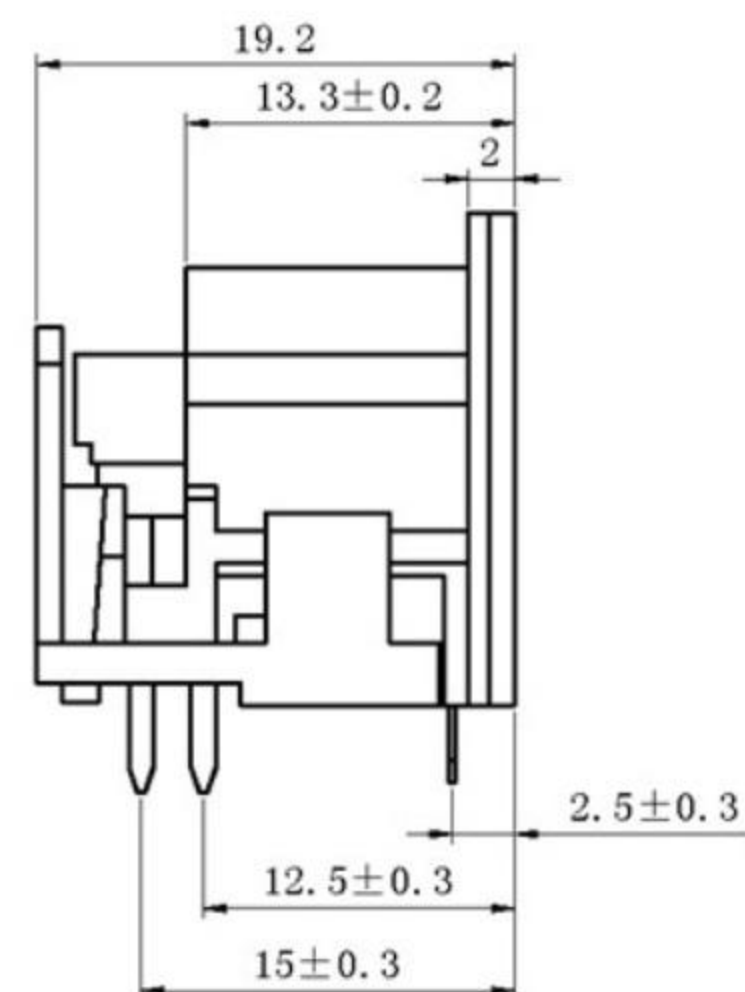

PCB板安装孔图

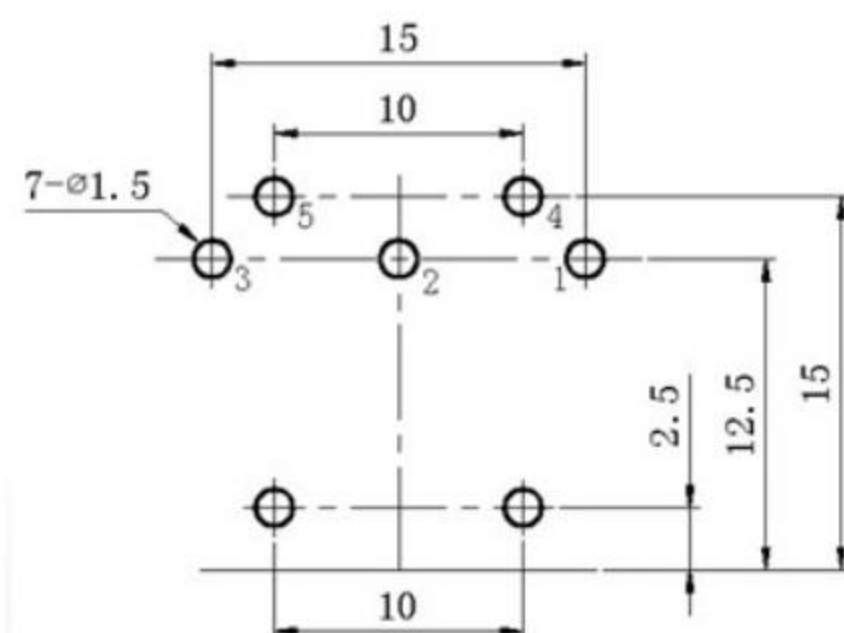

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 耐 压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插 拔 力: 10~50N
7. 寿 命: ≥ 5000 次

序号	名 称	数 量	材 料	处 理	单件 质 量	总计 量	备 注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜 针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯 针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	基 座	1	PBT	黑 色			

A4				普通公差	 东莞市溪榜电子有限公司						
A3				COMMON TOLERANCE :							
A2				X.XX	±0.10	单 位	mm	投 影	品 名	DS端子	比 例
A1				X.X	±0.15	UNIT		PROJECTED	PRODUCT NAME		1:1
				X	±0.25	绘 图		核 对	型 号		
				ANGULAR	±3°	DRAWN BY		CHECKED BY	MODEL NO.		
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	日期	2013. 04. 10	核 准	图 号	DWG NO.	DS电源插座	