
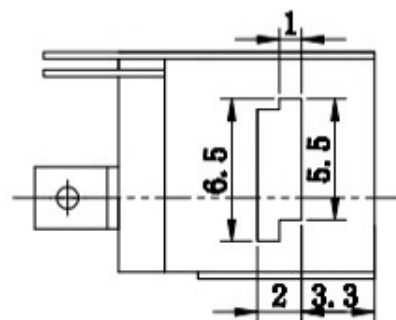
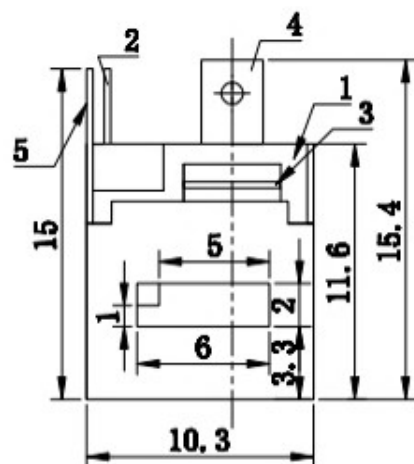
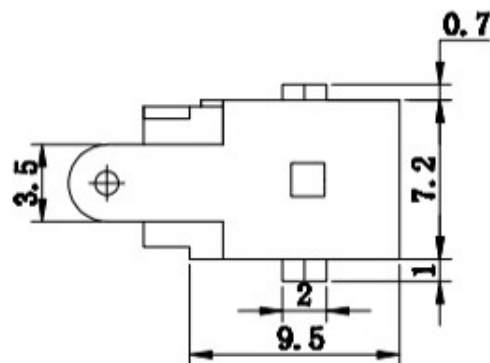


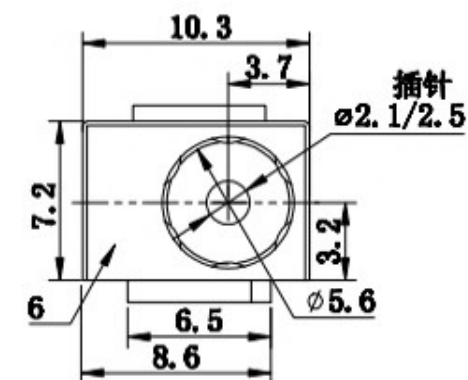

主要技术特性:

1. 额定电负荷: DC 30V, 10A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50-60HZ) 1min;
5. 插拔力: 2.94-29.4N;
6. 寿命: 5,000次。

按点示意图
SCHEMATIC

PIN	2.0	2.35	2.5
APPD.			

6	面 板	1	H62黄铜带T=0.12(环保)	锡梯
5	外 壳	1	H62黄铜带T=0.2(环保)	铜锡
4	插 针	1	H59黄铜棒(环保)	金
3	栓 子	1	H62黄铜带T=0.3(环保)	铜锡
2	弹 片	1	磷铜带T=0.3(环保)	铜锡
1	基 座	1	PPA(环保)	(黑)
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5~30 ABOVE 30 ANGLE	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±3°	ANGLE 0°±3°	APPROVAL	DATE	
					SCALE	PAGE	1 OF 1