RoHS Compliant

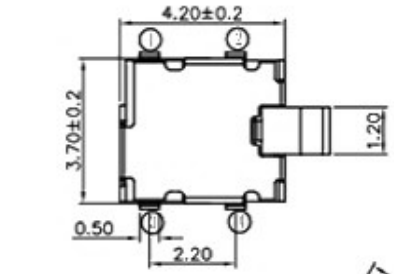



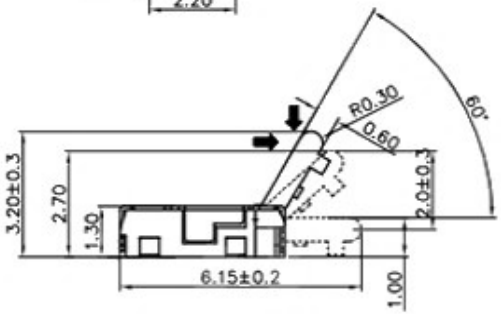



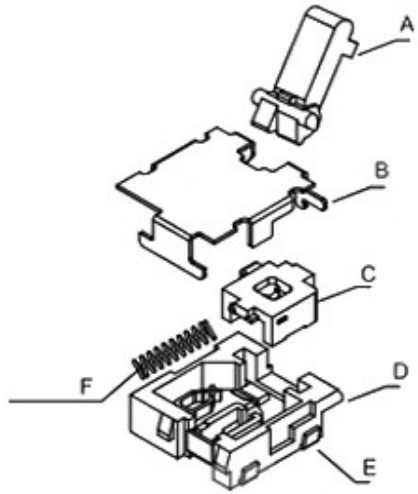





安装尺寸



电气原理图

项 目		标 准
电气性能	额定电流：	1mA
	额定电压：	5V DC
	接触电阻：	3Ω max.
	绝缘电阻：	100MΩ min.100V DC
	耐压强度：	100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
机械性能	操作力度：	30±20gf
	工作寿命：	50000cycles
	总行程：	1.93mm±0.5mm
环境性能	温度范围：	-40°C ~ +60°C.

NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
F	弹 簧	1	不锈钢丝	镀银	银白色	
E	嵌 件	1	磷铜	镀银	银白色镀银	
D	底 座	1	LCP	/	黑 色	
C	滑 块	1	进口增强尼龙	/	黑 色	
B	盖 子	1	不朽钢	/	原 色	
A	按 钮	1	进口增强尼龙	/	黑 色	

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DETECTION SWITCH	DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE: UP TO 5 ±0.2; ABOVE 5~30 ±0.3; ABOVE 30 ±0.5; ANGLE ±3°	ANGLE 0°±3°	APPROVAL	DATE	
			SCALE 2:1	PAGE	1 OF 1