

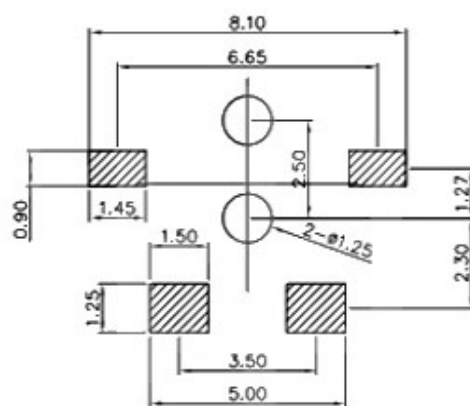

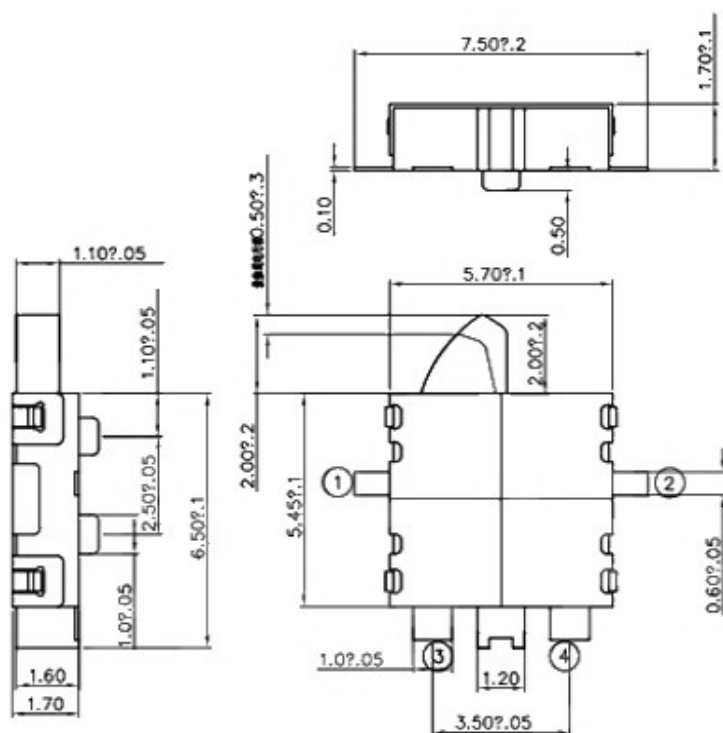




安装尺寸

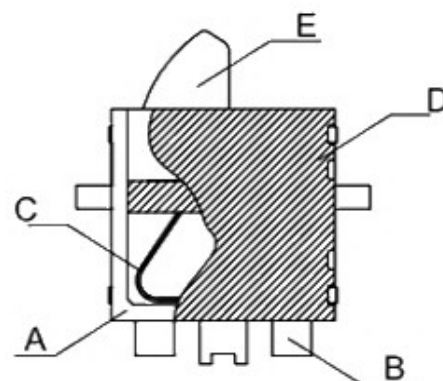

电路图

项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤150mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force: 50gf±30gf
	机械寿命 Mechanical life: 50,000 cycles Min
	接触通点行程 Contact power trip: 0.5±0.3mm
	操作总行程 Operation Stroke: 2.0±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

E	按钮	1	LCP	/	灰色	
D	盖板	1	不锈钢	整体清洗	原色	
C	接触簧片	1	镀青铜	镀银	银白色	
B	嵌件	1	磷铜	镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	灰色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DETECTION SWITCH			DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ±0.2 ABOVE 5~30 ±0.3 ABOVE 30 ±0.5	ANGLE 0°±3'	APPROVAL		DATE	
				SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1