

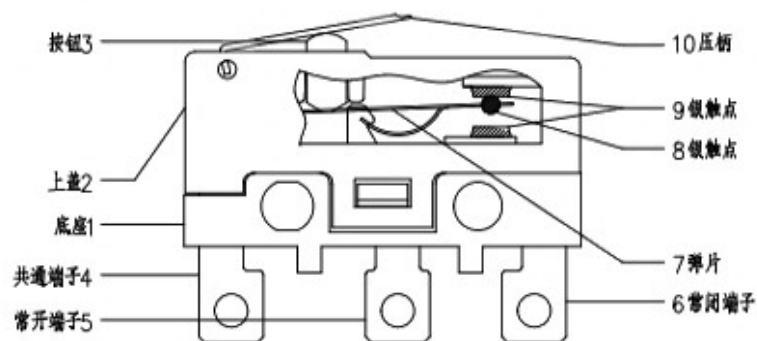
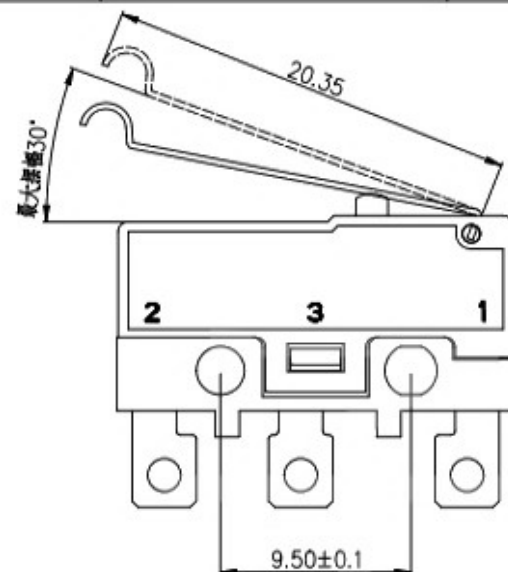
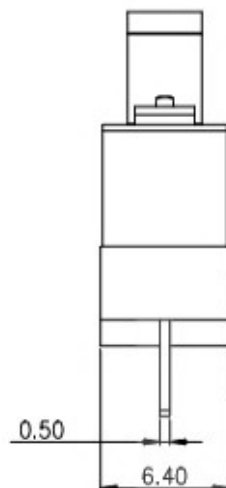


防止焊接时助焊剂进入开关内部
平行产品本体脚形简化自动化焊接工艺

Rating	5 A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Electrical Life	10,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +125℃
Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	40 ±20gf

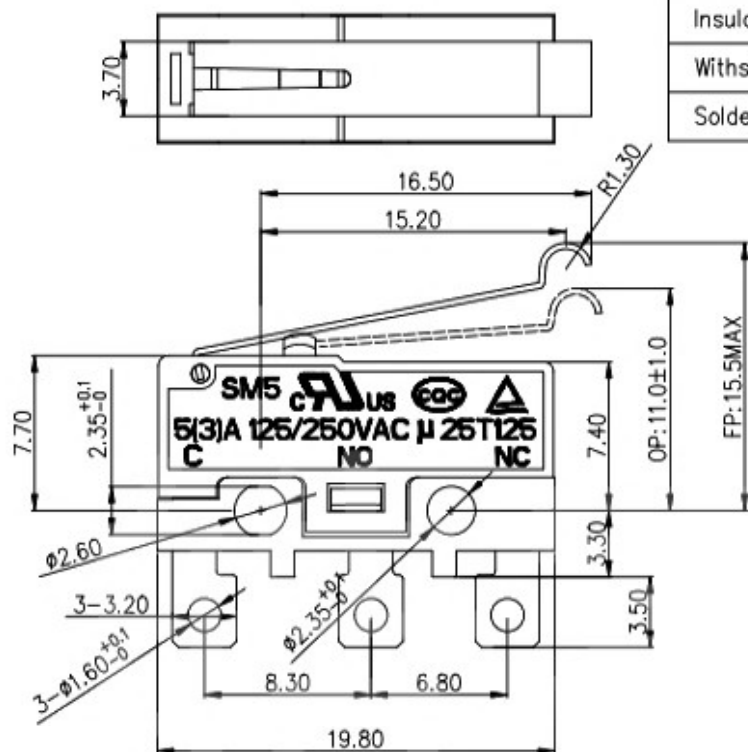

10	压柄	1	不锈钢	
9	端子触点	2	银合金	
8	端子触点	1	银合金	
7	弹片	1	C5210	
6	NC端子	1	C2680	镀锡
5	NO端子	1	C2680	镀锡
4	COM端子	1	C2680	镀锡
3	按钮	1	PBT	UL94V-0
2	上盖	1	PBT	UL94V-0
1	底座	1	PBT	UL94V-0
材料	零件名称	数量	规格	备注

制图	DRW	审核	DES	比例	SCALE	4:1	标题	中置微动开关
检查	CHEK	制图	DES	图号	SHEET	1/1	料号	P/N NO.
批准	APPR	制图	DES	单位	UNIT	mm	规格	P/N NO.
公差	TOLR	制图	DES	角度	ANGLES	±2.0°	规格	SIZE
公差	TOLR	制图	DES	公差	TOLR	±0.20 ±0.15 ±0.10 ±0.05	公差	TOLR