RoHS Compliant

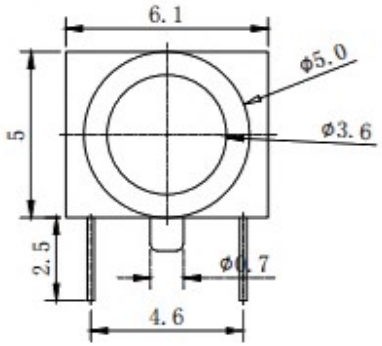

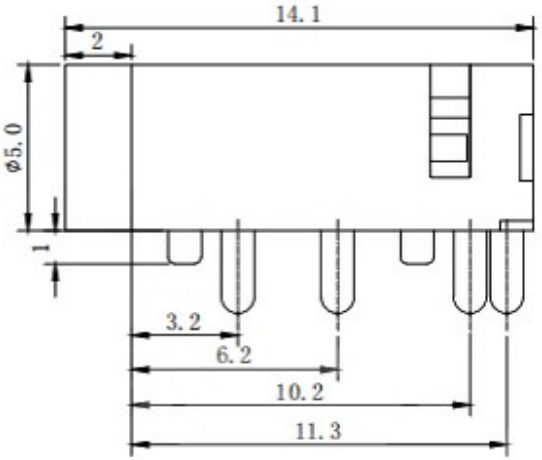

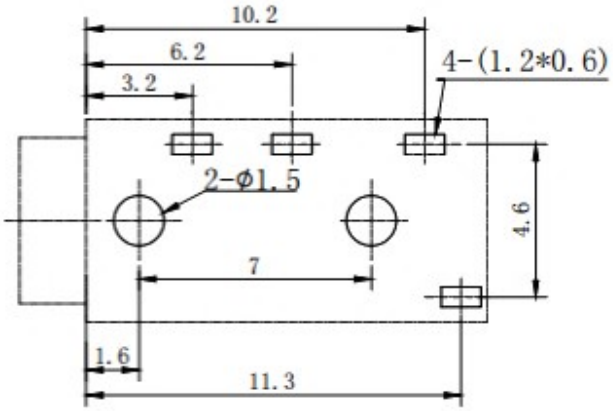

SCHEMATIC	SCHEMATIC
1 3 2 4	1 3 2

主要技术性能

1. 额定电负荷 ： 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻： ≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ;
4. 耐　　压： AC500V(50Hz)min;
5. 插　拔　力： 3-15N;
6. 寿　　命： 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
   - 0.0-10.0mm　±0.10mm
   - 10.0-20.0mm　±0.15mm
   - 20.0-50.0mm　±0.20mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

序号	名　称	数量	材　料	镀　涂
5	基座	1	PPA	黑
4	接触脚4	1	磷铜	银
3	接触脚3	1	磷铜	银
2	接触脚2	1	磷铜	银
1	接触脚1	1	磷铜	银

东莞市溪榜电子有限公司

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	PHONE JACK	DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.	PJ-320AS	CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE: UP TO 5 ±0.2; ABOVE 5~30 ±0.3; ABOVE 30 ±0.5; ANGLE ±3°	ANGLE 0°±3°	APPROVAL		DATE	
			SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1