

性能:

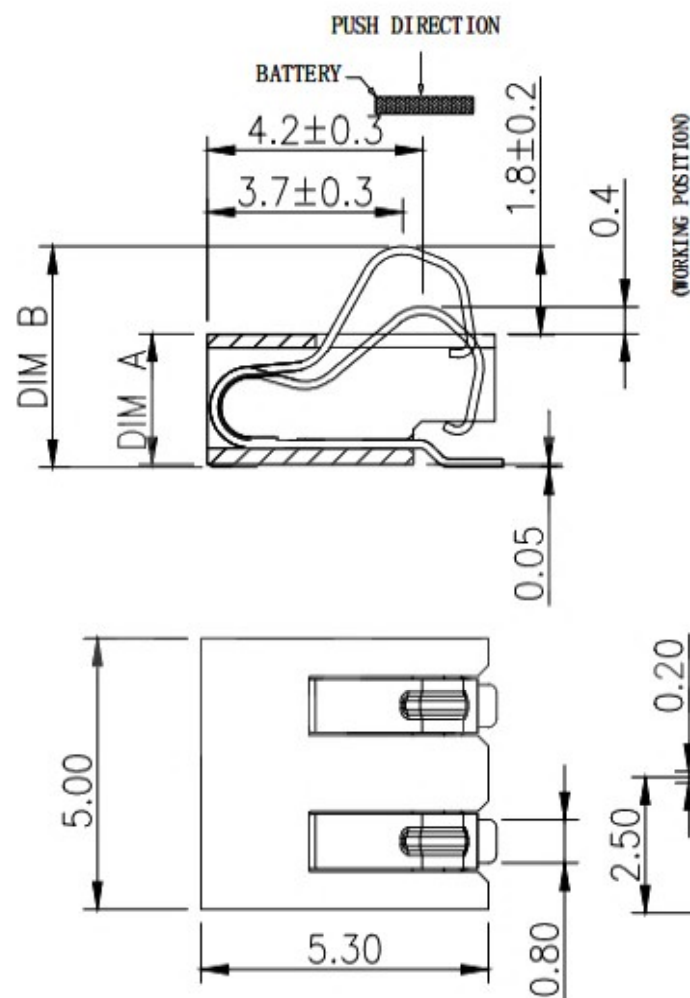
额定电流: 3.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: $30\text{m}\Omega$ 绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

塑件(材质): LCP 黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金 $3\text{U}''$ 

PART NO.	DIM A	DIM B
BC2P25H24F	2.4	4.30±0.2
BC2P25H30F	3.0	4.90±0.2
BC2P25H35F	3.5	5.40±0.2

此固定片仅用于固定产品，
请勿连接电路。