



— 触发角度 —

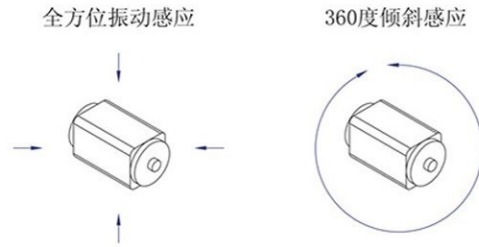

— 倾斜角度 —

断开状态	倾斜方向	倾斜角度	导通状态
任意方位/OFF	抖动	任何角度	ON
任意方位/OFF	抖动	任何角度	ON

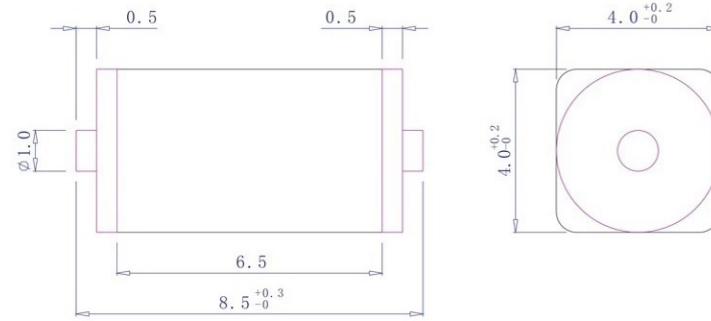

— 电器演示 —

1	电压	<6V
2	电流	<20mA
3	导通时间	约2ms
4	闭路电阻	<30 Ω
5	绝缘电阻	>10 MΩ
6	耐温	Operating -40°C—80°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	使用寿命	50,000 hours

— 产品尺寸 —

- 01 焊锡: 含锡量 100%。
- 02 手工焊温度时间: 320 ± 10度, 2-3秒。
- 03 回流焊温度时间: 40-60秒。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN	DATE	VIEW:	Vibration switch
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	DWG NO.:
UNSPECIFIED TOLERANCES			WEIGHT
REVISIONS			SHEET
			REVISION
东莞市溪榜电子有限公司			1.0g
			1/1
			A0