


— 触发角度 —

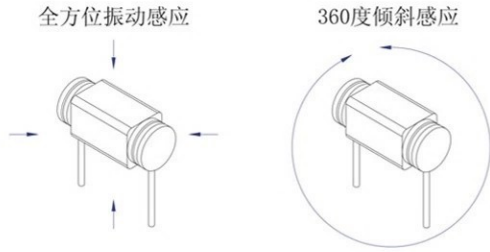

— 功能角度示意图 —

断开状态	倾倒方向	倾斜角度	导通状态
任意方位/OFF	抖动	任何角度	ON
任意方位/OFF	抖动	任何角度	ON


— 电器特性 —

1	电压	<6V
2	电流	2uA-10mA
3	绝缘电阻	>10MΩ
4	触发率	100% (振幅 > 1mm, 频率: > 20Hz)
5	触发频率	>50Hz
6	耐温	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	使用寿命	50,000 hours (A=1mm, 20Hz)

— 焊接特性 —

- 01 焊锡: 含锡量 100%。
- 02 手工焊温度时间: 320 ± 10度, 2-3秒。
- 03 不可使用强酸、碱性助焊剂。

Unit=mm

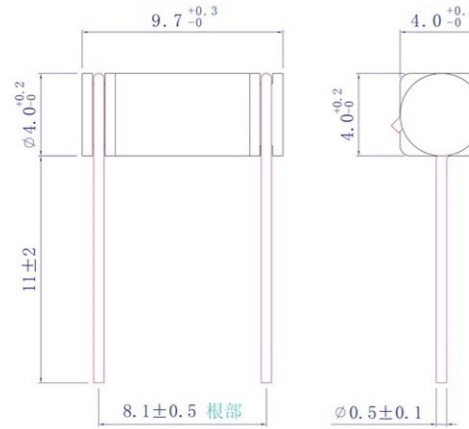

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch	
DWN	DATE	VIEW:	PART NO.:	
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:	
APPD	DATE	SIZE: A4	WEIGHT	SHEET
UNSPECIFIED TOLERANCES			1.0g	1/1
REVISIONS			REVISION	A0