


— 触发角度 —

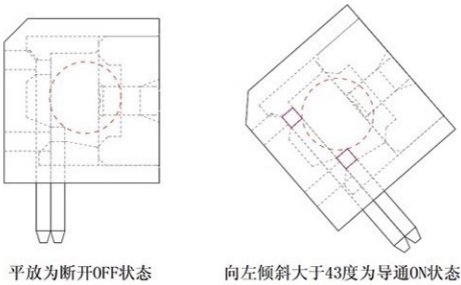

— 产品特性 —

- 1、是滚珠型倾斜感应触发开关。
- 2、当产品平放向左倾斜小于31度为断开OFF状态；断到通转换角为36+7/-5度；当产品向左倾斜大于43度为导通ON状态。（寿命测试角度30-45度）。


— 电器特性 —

1	工作电压	5VDC
2	电流	1-10mA
3	导通方式	非连续导通
4	导通电阻	<10 Ω
5	电气寿命	100,000 times
6	操作耐温	-25℃—85℃
7	端子拉力	500gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40℃ for 24 hours
9	机械寿命	200,000 times

— 焊接特性 —

- 01 手工焊：330℃ ± 10℃，< 3秒
- 02 波峰焊接：250℃ ± 10℃，< 5秒
- 03 焊锡：无铅
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂

Unit=mm

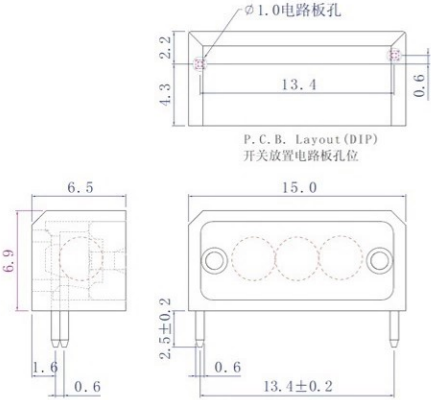

						·1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch		
					units: mm	DWN		DATE		VIEW: 	PART NO.:		
ΔX					tolerance:	CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
ΔX					X.X ±0.2mm	APPD		DATE		SIZE: A4			
ΔX					X.XX ±0.1mm								
MARK	DESCRIPTION			DATE	REVISED	APPROVED	X.XXX ±0.05mm						
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES					 东莞市溪榜电子有限公司		
											WEIGHT	SHEET	REVISION
											1.0g	1/1	A0