


— 触发条件 —

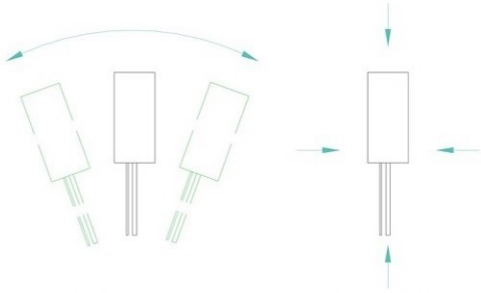


受外力碰触或摇晃而瞬间导通

Unit=mm

A	B	C	D	E	F	灵敏度	外型封装
4.5	10	8	*	0.5	0.15	敏感	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.15	敏感	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.20	标准	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.20	标准	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.25	迟钝	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.25	迟钝	密封式
4.5	10	8	*	0.5	0.30	更迟钝	不密封式
4.8	11	8	*	0.5	0.30	更迟钝	密封式


*规格D的尺寸为8-13, 可根据客户要求而定.



— 触发力度 —

断开状态	倾倒方向	触发力度	导通状态
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	触发方向	达到相应的振动力	ON

- 01 焊锡：含锡量100%
- 02 焊接温度：260℃ ± 10℃
- 03 焊接时间：2-3秒
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。



						·1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch					
					units: mm	DWN		DATE		VIEW: 	PART NO.:					
ΔX					tolerance: X.X	CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:					
ΔX					X.XX ±0.2mm	APPD		DATE		SIZE: A4						
ΔX					X.XX ±0.1mm											
MARK	DESCRIPTION			DATE	REVISED	APPROVED	X.XXX ±0.05mm									
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES					 东莞市溪榜电子有限公司			WEIGHT	SHEET	REVISION
														1.0g	1/1	A0