


— 触发条件 —

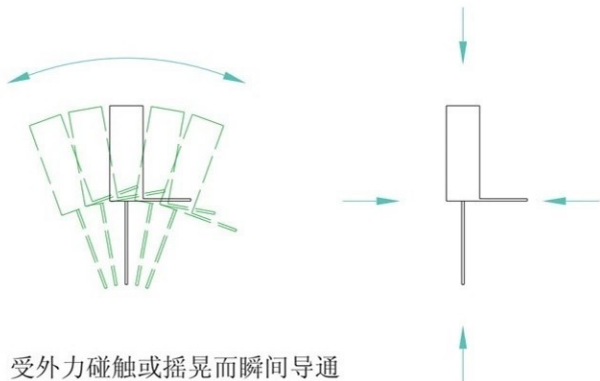

受外力碰触或摇晃而瞬间导通

— 电器特性 —



1	电压	1-6V
2	电流	2uA-10mA
3	导通时间	约 2ms
4	导通方式	非连续导通
5	开路电阻	>10MΩ
6	耐温	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	300gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	操作寿命	200,000 cycles

— 触发力度 —

断开状态	倾倒方向	触发力度	导通状态
静止/OFF	任一方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	任一方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	任一方向	达到相应的振动力	ON
静止/OFF	任一方向	达到相应振动力	ON

— 焊接特性 —

- 01 手工焊: 320°C ± 10°C, 2-3s。
- 02 波峰焊接: 260°C ± 10°C, < 5s。
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

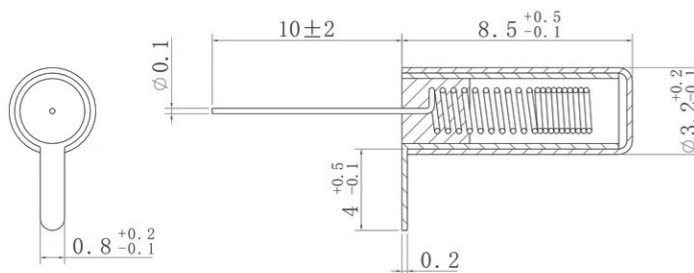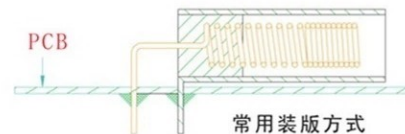

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN	DATE	VIEW:	Vibration switch
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	DWG NO.:
UNSPECIFIED TOLERANCES			WEIGHT
REVISIONS			SHEET
1.0g			REVISION
1/1			A0