


— 触发角度 —

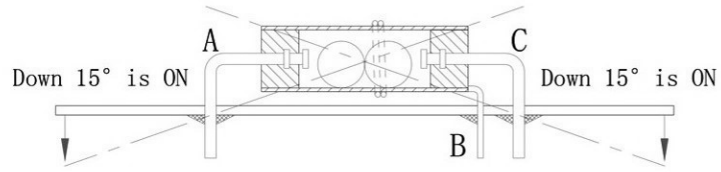


— 产品特性 —

- 1、为滚珠型倾斜感应双向性触发开关。
- 2、产品当向触发端 (A) 倾斜、倾斜角大于15度時，为B脚与A脚闭路状态;当产品水平状态发生倾斜改变，触发端 (C) 低于水平倾斜角大于15度角時，为B脚与C脚闭路ON状态。
- 3、本规格产品是完全密封式封装，可防水、防尘。

Unit=mm

— 电器特性 —

电压	1-6V
电流	2uA-10mA
导通方式	非连续导通
闭路电阻	<30 Ω
开路电阻	>10 MΩ
耐温	Operating: -40°C to 85°C
端子拉力	500gf for 1 minute
盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
操作寿命	200,000 cycles

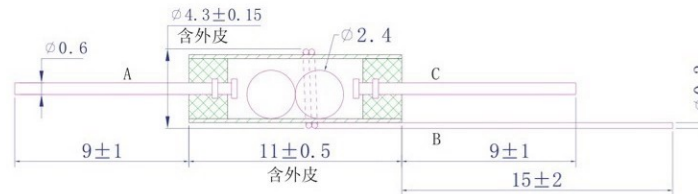

— 焊接特性 —

- 01 手工焊: : 320°C±10°C,2-3秒
- 02 波峰焊接 :260°C±10°C, <5秒
- 03 焊锡: 含锡量 100%。
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂。

1DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN	DATE	VIEW:	Vibration switch
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	DWG NO.:
UNSPECIFIED TOLERANCES			WEIGHT
REVISIONS			SHEET
1.0g			REVISION
1/1			A0

东莞市溪榜电子有限公司