


— 触发角度 —

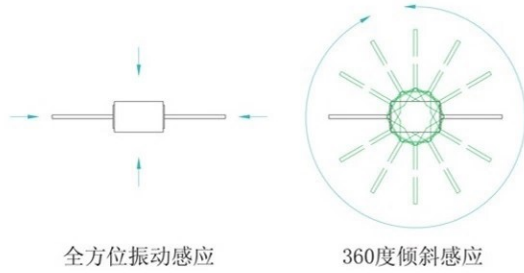

— 产品特性 —


01 为滚轴型全方位信号触发开关。

02 因本产品为机械式的震动传感元件，产品在任何方位角度时处于ON或者OFF的状态，当产品震动时，内部件抖动，产生ON/OFF交替的脉冲信号，从而触发电路。

03.开关电镀优良,寿命长。

— 电器特性 —

1	电压	<6V
2	电流	2uA-10mA
3	绝缘电阻	>10M Ω
4	触发率 (振幅>1mm,频率:20-100Hz)	100%
5	脉冲数量 /秒	>50个/秒
6	耐温范围	Operating: -40°C to 85°C
7	端子拉力	200gf for 1 minute
8	盐雾测试	95% RH, 40°C for 24 hours
9	使用寿命	50,000 hours

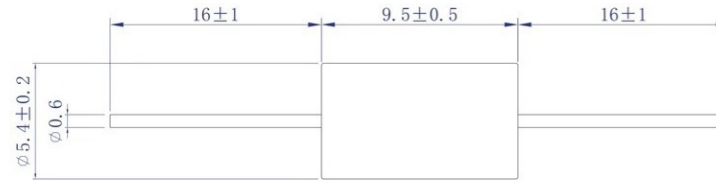

— 焊接特性 —

01 手工焊温度时间：

320 ± 10度，2-3秒。

02 焊锡：含锡量100%。

03 不可使用强酸、碱性助焊剂。

1DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: Vibration switch	
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:	
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:	
APPD		DATE		SIZE: A4		
UNSPECIFIED TOLERANCES				WEIGHT	SHEET	REVISION
				1.0g	1/1	A0

东莞市溪榜电子有限公司