




| 标记 | 修改内容 | 日期 | 版本 | 设计者 |
|----|------|----|----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

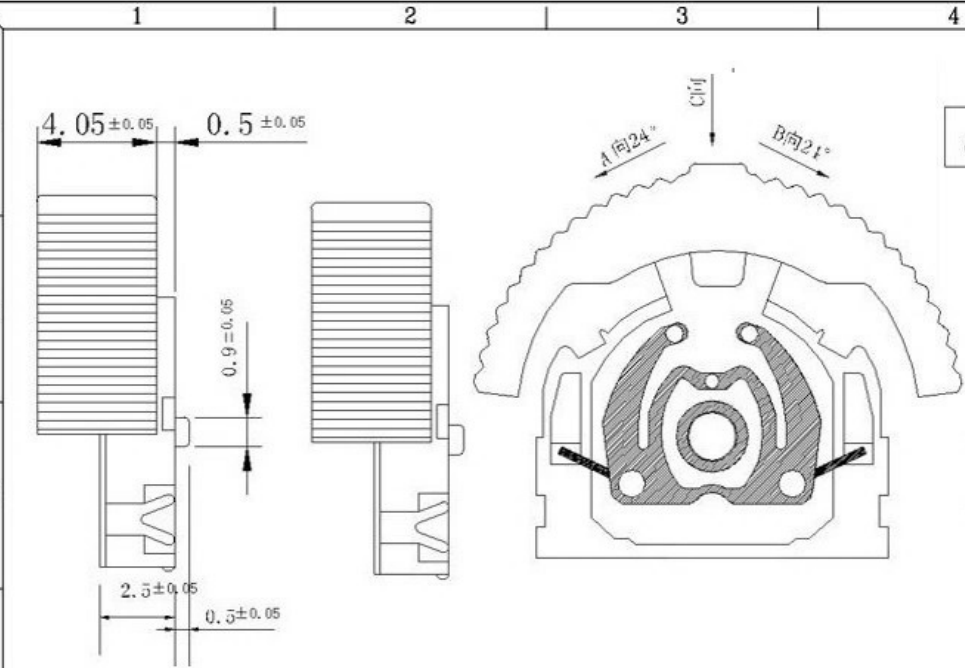




A向24° a与b



B向24° a与d

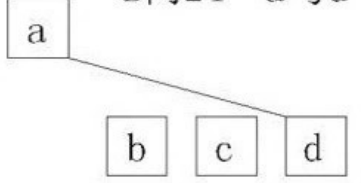

C向150g a与c通

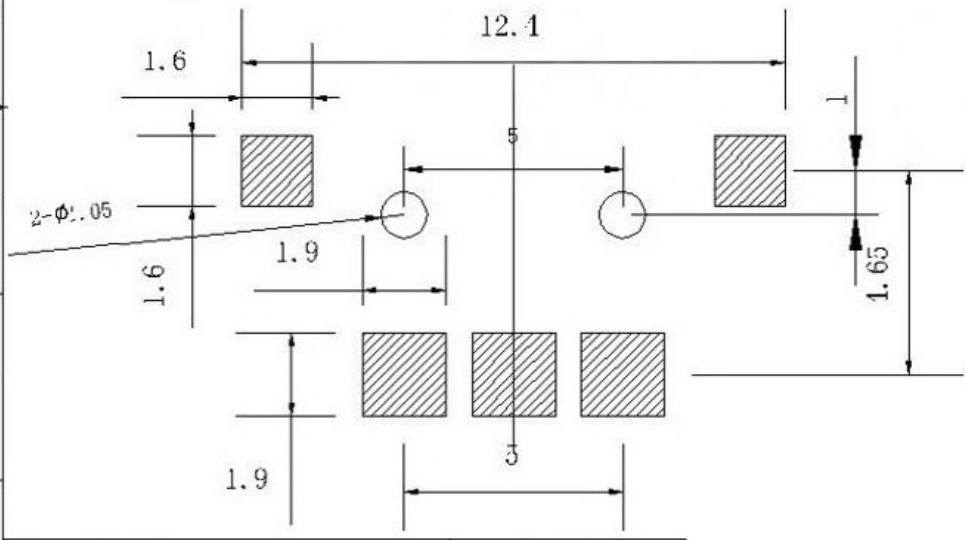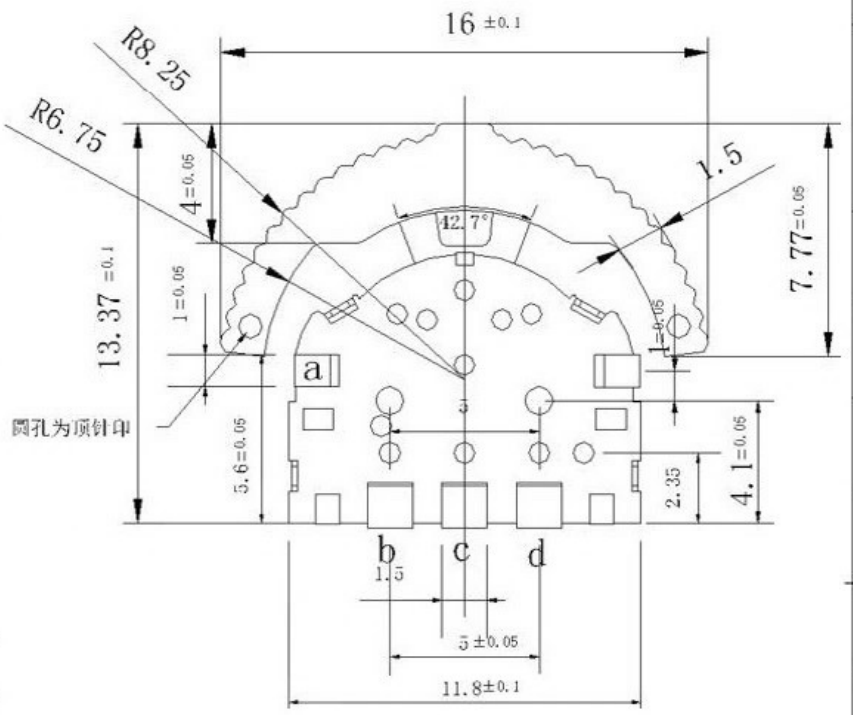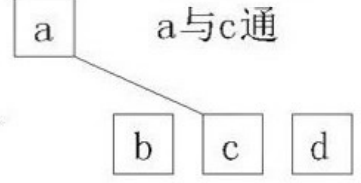

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------------|-----------|------------|
| F | 嵌件 | 6 | 磷铜 | 镀银 白色 | |
| E | 底座 | 1 | LCP | 黑色 | |
| D | 接触簧片 | 5 | 复银不锈钢 | 银白色镀银 | |
| C | 盖板 | 1 | 不锈钢 | 白色 | |
| B | 护套 | 1 | LCP | 黑色 | |
| A | 按钮 | 1 | 增强尼龙 | 黑色 | |
| NO. | 零件名称 Part Name | QTY | 材料 Material | 颜色 colour | 备注 Remarks |

| 项目 | 标准 |
|------|---|
| 电气性能 | 额定电流 Rated Current: 0.1A |
| 电气性能 | 额定电压 Rated voltage: DC12V |
| 电气性能 | 接触电阻 Contact resistance: ≤80mΩ |
| 电气性能 | 绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ |
| 电气性能 | 耐压强度 Compressive strength: AC100V 50Hz/1min |
| 机械性能 | 操作力度 Operating force: 80±50gf 2-205±50gf |
| 机械性能 | 操作行程 Operation Stroke: 1.0±0.2mm |
| 机械性能 | 机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Mln |
| 环境性能 | 温度范围 Temperature Range: -10°C ~ +60°C |

| 未注公差 GENERAL TOLERANCE | 角度公差 ANGLE TOLERANCE |
|------------------------|----------------------|
| X. ±0.3 | X.' ±5' |
| .X ±0.2 | .X' ±3' |
| .XX ±0.1 | .XX' ±2' |
| .XXX ±0.05 | .XXX' ±1' |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 单位: mm (UNITS) | 产品系列: 拨轮开关系类 (Product series) |
| 材料: XXXXXXXX (MAT'L) | 成品料号: (PART NO) |
| 热处理: 00-00° (HT)HRC: | 零件名: XXXXXXXX (TITLE) |
| 数量: 400PCS (Q'TY) | 零件号: 00-00 (DWG NO) |
| 图号: (DRAWING NO) | |

东莞市溪榜电子有限公司

| | | | |
|------------|-------|-----------|-----|
| 比例 (SCALE) | 1:1 | 设计 (DR) | |
| 图纸 (SIZE) | A4 | 校对 (CHKD) | |
| 页数 (PAGE) | 00-00 | 版本 (REV) | A00 |
| | | 核准 (APPD) | |

