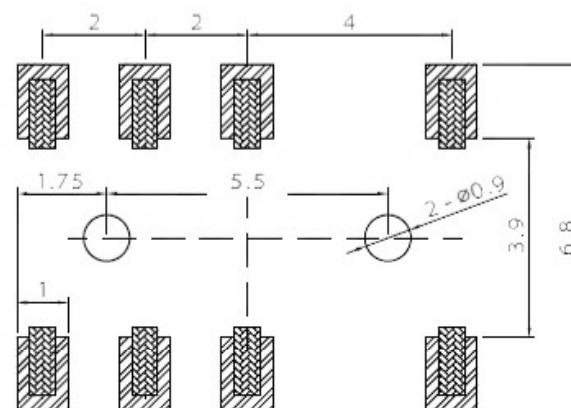
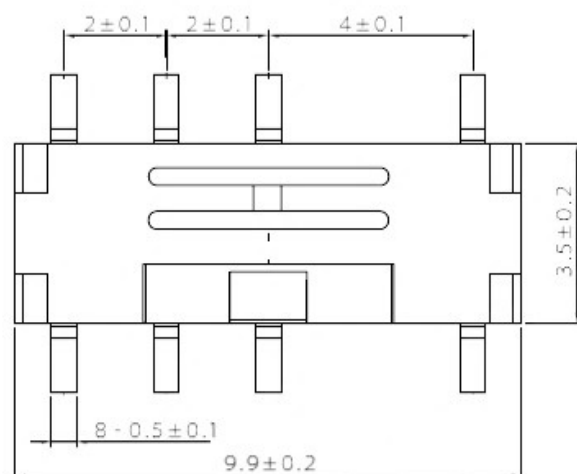
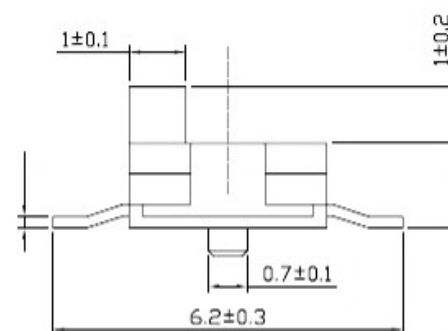
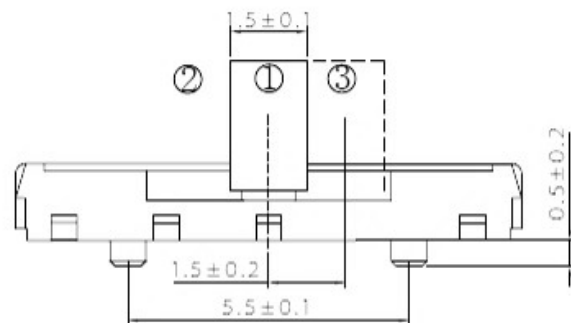


主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤50mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 200±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke: 1.5±0.1mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -10°C ~ +60°C

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
E	盖板	1	不锈钢	整体清洗	白色	
D	桃心	1	尼龙	/	黑色	
C	簧片	2	覆银铜	接触单面覆银	银白色	
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	

					 东莞市溪榜电子有限公司			
					第一视角 FIRST VIEW	 名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关		
标记 SIGN	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		Zhenming. Chen		2017. 05. 17	单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		Hu. li		2017. 05. 17	重量 WEIGHT		>2~5	±0.25
批准 APPROVED		Jinzhou. Wang		2017. 05. 17			>5~10	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°