
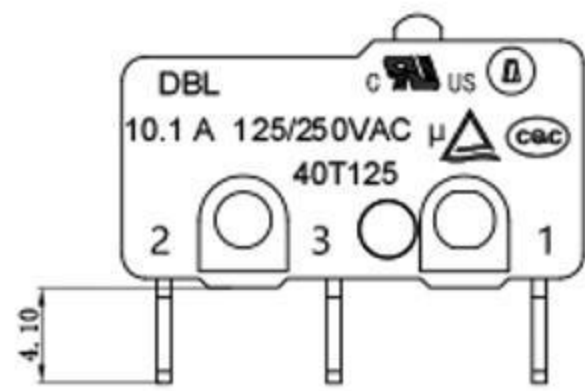
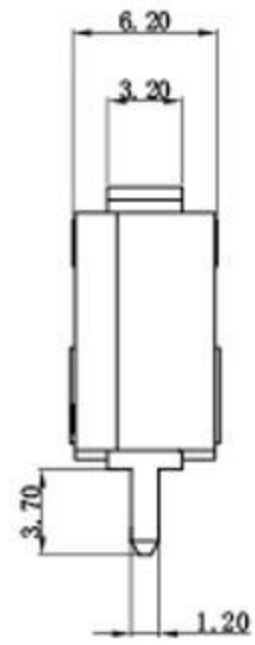
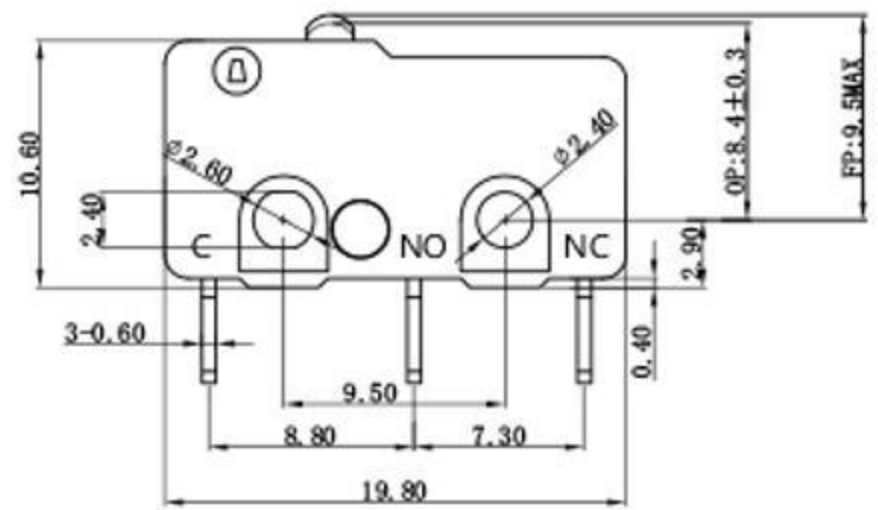


Rating	10.1A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	100m Ω	Electrical Life	10,000 cycles
Insulation Resistance	>100M Ω DC500V	Ambient Temper. Used	-40℃ to +125℃
Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	200gf MAX

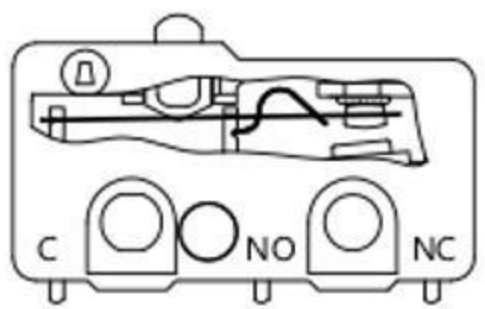

电路图

10	铆钉(Rivet)	1	AL	
9	触点(CONTACT)	3	Silver Alloy	
8	C弹片 (SPRING)	1	C17200	
7	弹片 (SPRING)	1	C5210	
6	NO端子(NO TERMINAL)	1	AL	
5	NC端子(NC TERMINAL)	1	C2690	
4	COM端子(COM TERMINAL)	1	C2690	
3	按钮(BUTTON)	1	PBT	UL94V-0
2	下盖(BASE)	1	PBT	UL94V-0
1	上盖(COVER)	1	PBT	UL94V-0
序号 NO.	零件名称 Part Name	数量 Quantity	材质 Material	备注 Notes

东莞市溪榜电子有限公司

版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	比例	4:1	名称	微动开关
版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	数量	1/1	料号	
版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	单位	mm	模具编号	
版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	角度	±2.6°	尺寸	
版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	公差	±0.20	材料	
版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	公差	±0.15	材料	
版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	公差	±0.10	材料	
版本	版本	日期	变更内容	修改	批准	公差	±0.05	材料	