


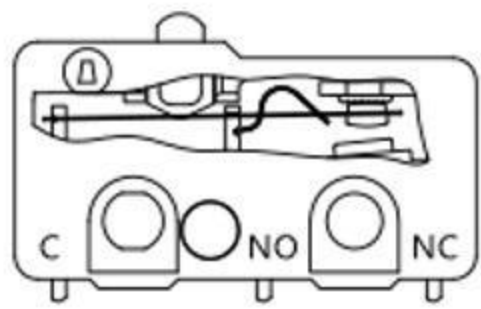
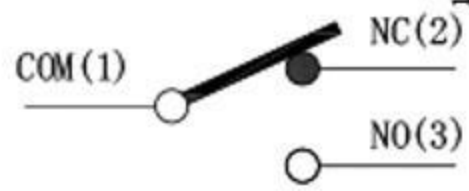


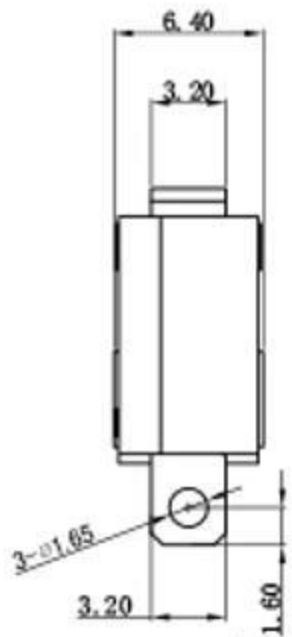

Rating	5 A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	100m Ω	Electrical Life	10,000 cycles
Insulation Resistance	>100M Ω DC500V	Ambient Temper. Used	-40°C to +125°C
Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	$\leq$ 85% at +40°C
Soldering Temper.	235 $\pm$ 5°C 5s	Operating Force	70gf MAX

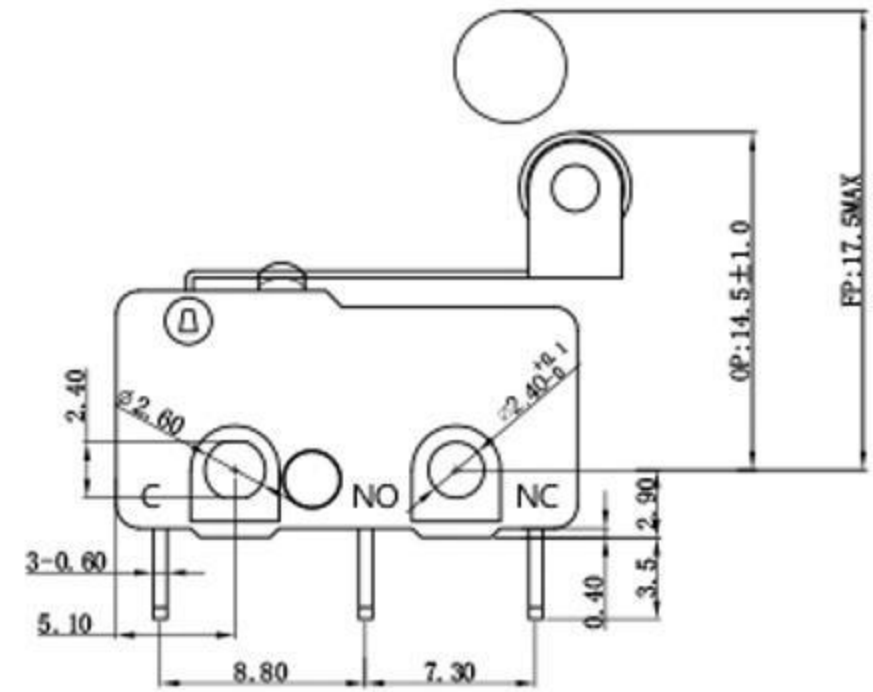

电路图

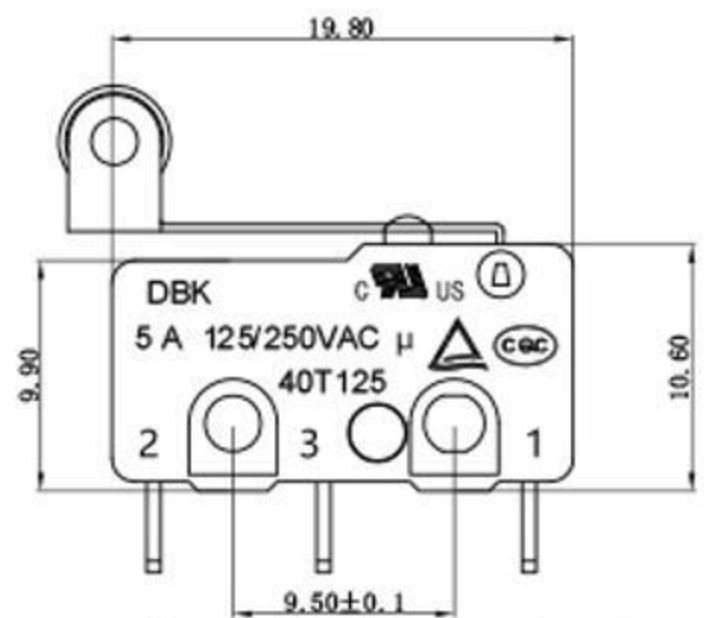


11	压柄(Lever)	1	SUS	
10	铆钉(Rivet)	1	AL	
9	触点(CONTACT)	3	Silver Alloy	
8	C弹片(STRIP)	1	C17200	
7	弹片(STRIP)	1	C5210	
6	NO端子(NO TERMINAL)	1	C2600	
5	NC端子(NC TERMINAL)	1	C2600	
4	COM端子(COM TERMINAL)	1	C2600	
3	按钮(BUTTON)	1	PBT	UL94V-0
2	下盖(BASE)	1	PBT	UL94V-0
1	上盖(COVER)	1	PBT	UL94V-0
序号 NO.	零件名称 Part Name	数量 Quantity	材质 Material	备注 Notes

东莞市溪榜电子有限公司

版本	版本	日期	变更内容	修改	批准
REV	REV NO	DATE	DESCRIPTION	DATE	APPROVE

制图	陈志鹏	设计	陈敬波	审核	陈敬波	批准	陈敬波	比例	SCALE	4:1	名称	TITLE	微动开关
制图	陈敬波	设计	陈敬波	审核	陈敬波	批准	陈敬波	数量	QTY	1/1	料号	P/N NO.	
制图	陈敬波	设计	陈敬波	审核	陈敬波	批准	陈敬波	单位	UNIT	mm	模具编号	P/N NO.	
制图	陈敬波	设计	陈敬波	审核	陈敬波	批准	陈敬波	角度	ANGLE	$\pm$ 2.6°	规格	SPEC	



工程图
ENG DRAW