

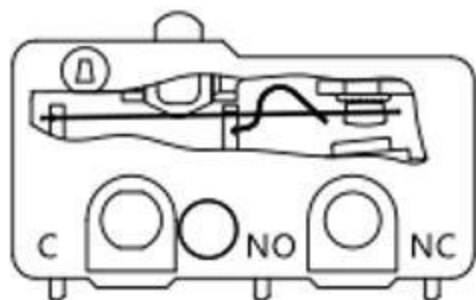
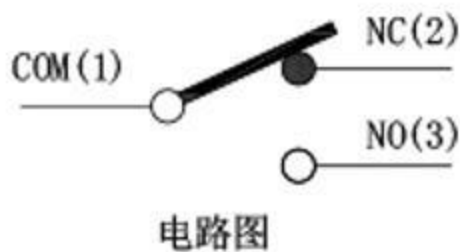
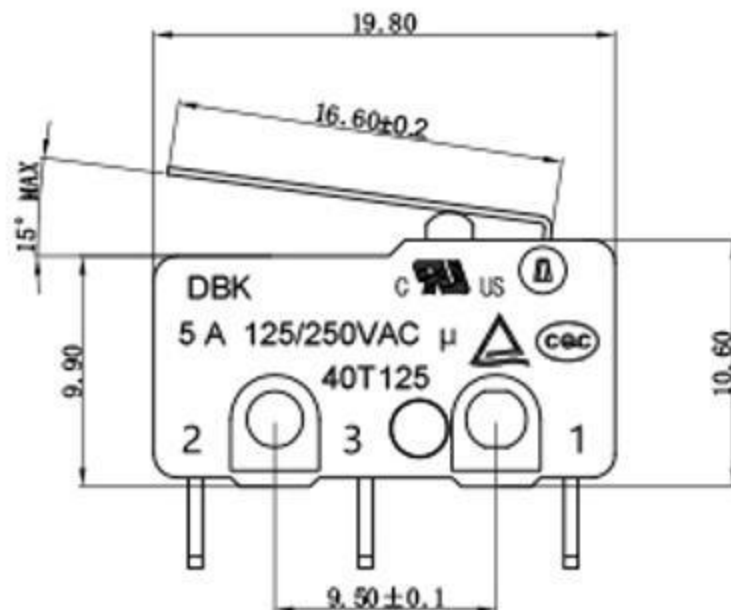


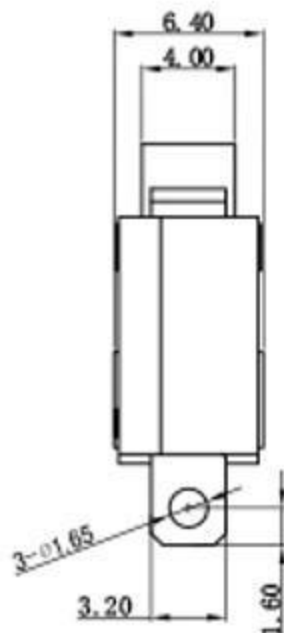

Rating	5 A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	100m Ω	Electrical Life	10,000 cycles
Insulation Resistance	>100M Ω DC500V	Ambient Temper. Used	-40°C to +125°C
Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	$\leq$ 85% at +40°C
Soldering Temper.	235 $\pm$ 5°C 5s	Operating Force	70gf MAX

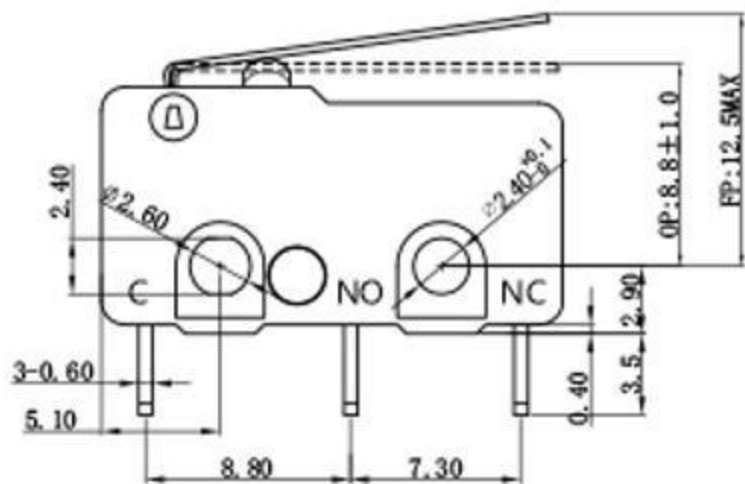

11	压柄(Lever)	1	SUS	
10	铆钉(Rivet)	1	AL	
9	触点(CONTACT)	3	Silver Alloy	
8	C弹片(SPRING)	1	C17200	
7	弹片(SPRING)	1	C5210	
6	NO端子(NO TERMINAL)	1	C2690	
5	NC端子(NC TERMINAL)	1	C2690	
4	COM端子(COM TERMINAL)	1	C2690	
3	按钮(BUTTON)	1	PBT	UL94V-0
2	下盖(BASE)	1	PBT	UL94V-0
1	上盖(COVER)	1	PBT	UL94V-0
序号 NO.	零件名称 Part Name	数量 Quantity	材质 Material	备注 Notes

制图 DRAWN	林志鹏	设计 DESIGN	杨瑞峰	审核 CHECKED	唐俊洪	批准 APPROVE	2021-04-01	比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	微动开关
修改 MOD		数量 QUANTITY	1	单位 UNIT	个	角度 ANGLES	$\pm$ 2.0°	材料 MATERIAL	PC	备注 REMARKS	

东莞市溪榜电子有限公司

版本 VER	版本 NO	日期 DATE	变更内容 DEFINITION	修改 MOD	批准 APPROVE	数量 QUANTITY	单位 UNIT	角度 ANGLES	材料 MATERIAL	备注 REMARKS
--------	-------	---------	-----------------	--------	------------	-------------	---------	-----------	-------------	------------