
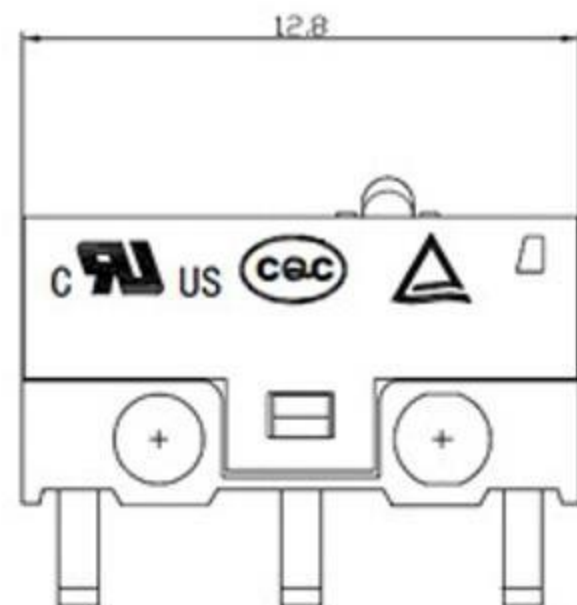


(右弯脚)

Rating	3A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	110±30gf max

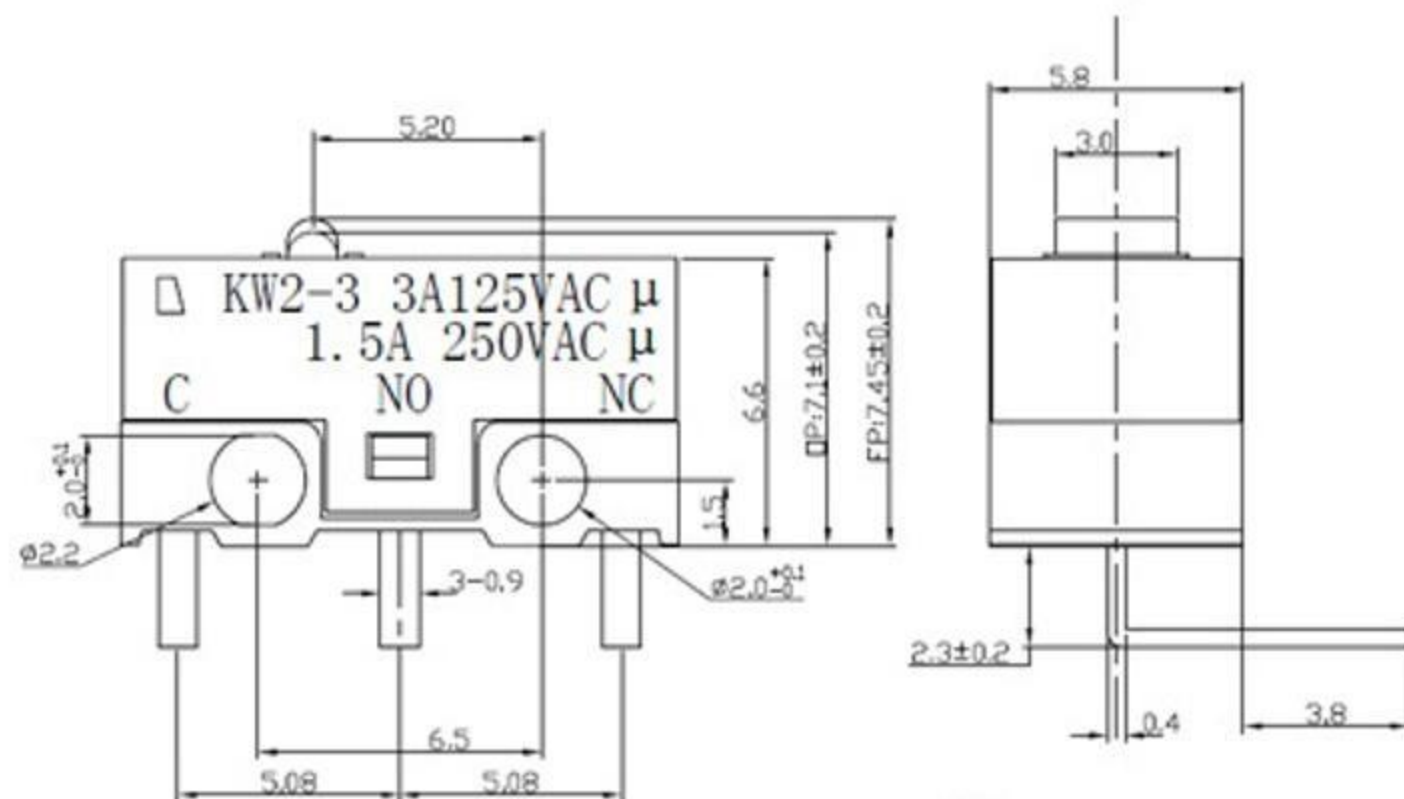

6	螺母	3	C2400	螺母
5	触点	3	铝合金	
4	接触	3	FBT 绝缘料	
3	弹片	3	Cu7000	弹片接触
2	垫片	3	FBT 绝缘料	
1	底座	3	FBT 绝缘料	
序号	零件名称	数量	材质	备注

东莞市溪榜电子有限公司

制 图 DRAWN				东莞市溪榜电子有限公司				
设 计 DESIGN								
审 核 CHECKED			比 例 SCALE	4:1	名 称 TITLE	微动开关		
版 本 APPEND			版 数 SHEET	1/1	图 号 P/N NO.			
TOLERANCE		±0.20	厚 度 DPTH	±0.05	表面编号 P/N NO.			
		±0.15	直 径 DIA	±0.05				
		±0.10	角 度 ANGLE	±2.0°	数 值 SIZE	4:1	角 度 ANG	工程图 ENG. DRAW
		±0.05						