Rating	0.1A 30V DC	Electrical Life	300,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	300,000 cycles
Insulation Resistance	>50MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	110 ±30gf max

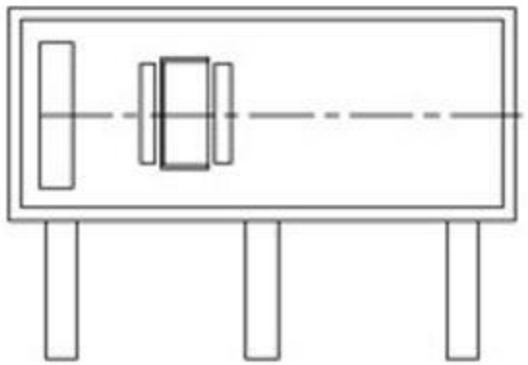

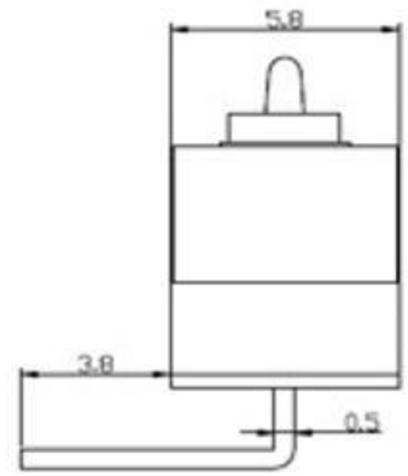

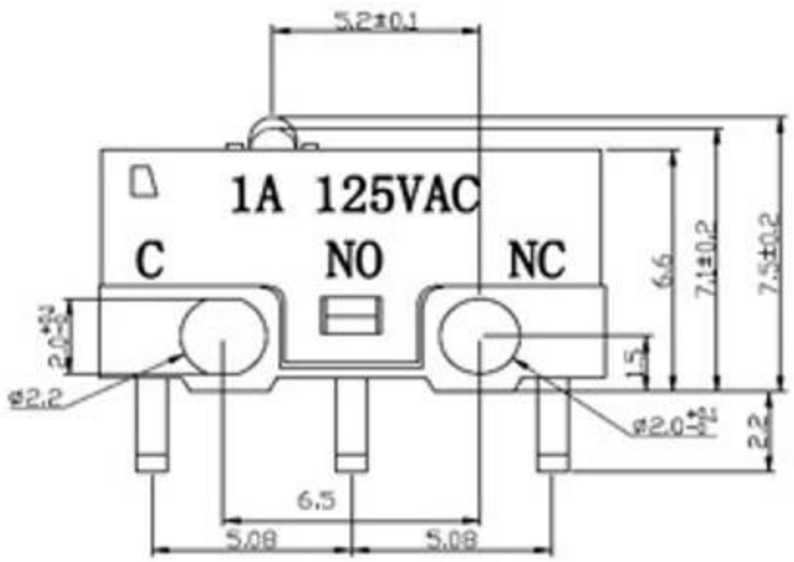





左弯脚

序号	零件名称	数量	材质	备注
7	压柄	1	SUS	
6	端子	3	C2600	镀银
5	触点	3	银合金	
4	按钮	1	PBT	
3	弹片	1	C5210	
2	盖片	1	PBT	
1	底座	1	PBT	

东莞市溪榜电子有限公司

微动开关

制图 DRAFTS											
设计 DESIGN											
审核 CHECKED					比例 SCALE	6:1	名称 TITLE	微动开关			
核准 APPROVE					张数 SHEET	1/1	料号 P/N NO.				
一般公差 TOLERANCE				±0.20	单位 UNIT	mm	模具编号 P/N NO.				
				±0.15							
				±0.10	角度 ANGLES	±2.0°	纸张 SIZE	A4	角法 P.E.O.2		工程图 ENG DRAW
				±0.05							
版次 REV	BOM 编号 BOM NO.	日期 DATE	变更内容 DEFINITION	修改 DRAW	核准 APPROVE						